


piwnica

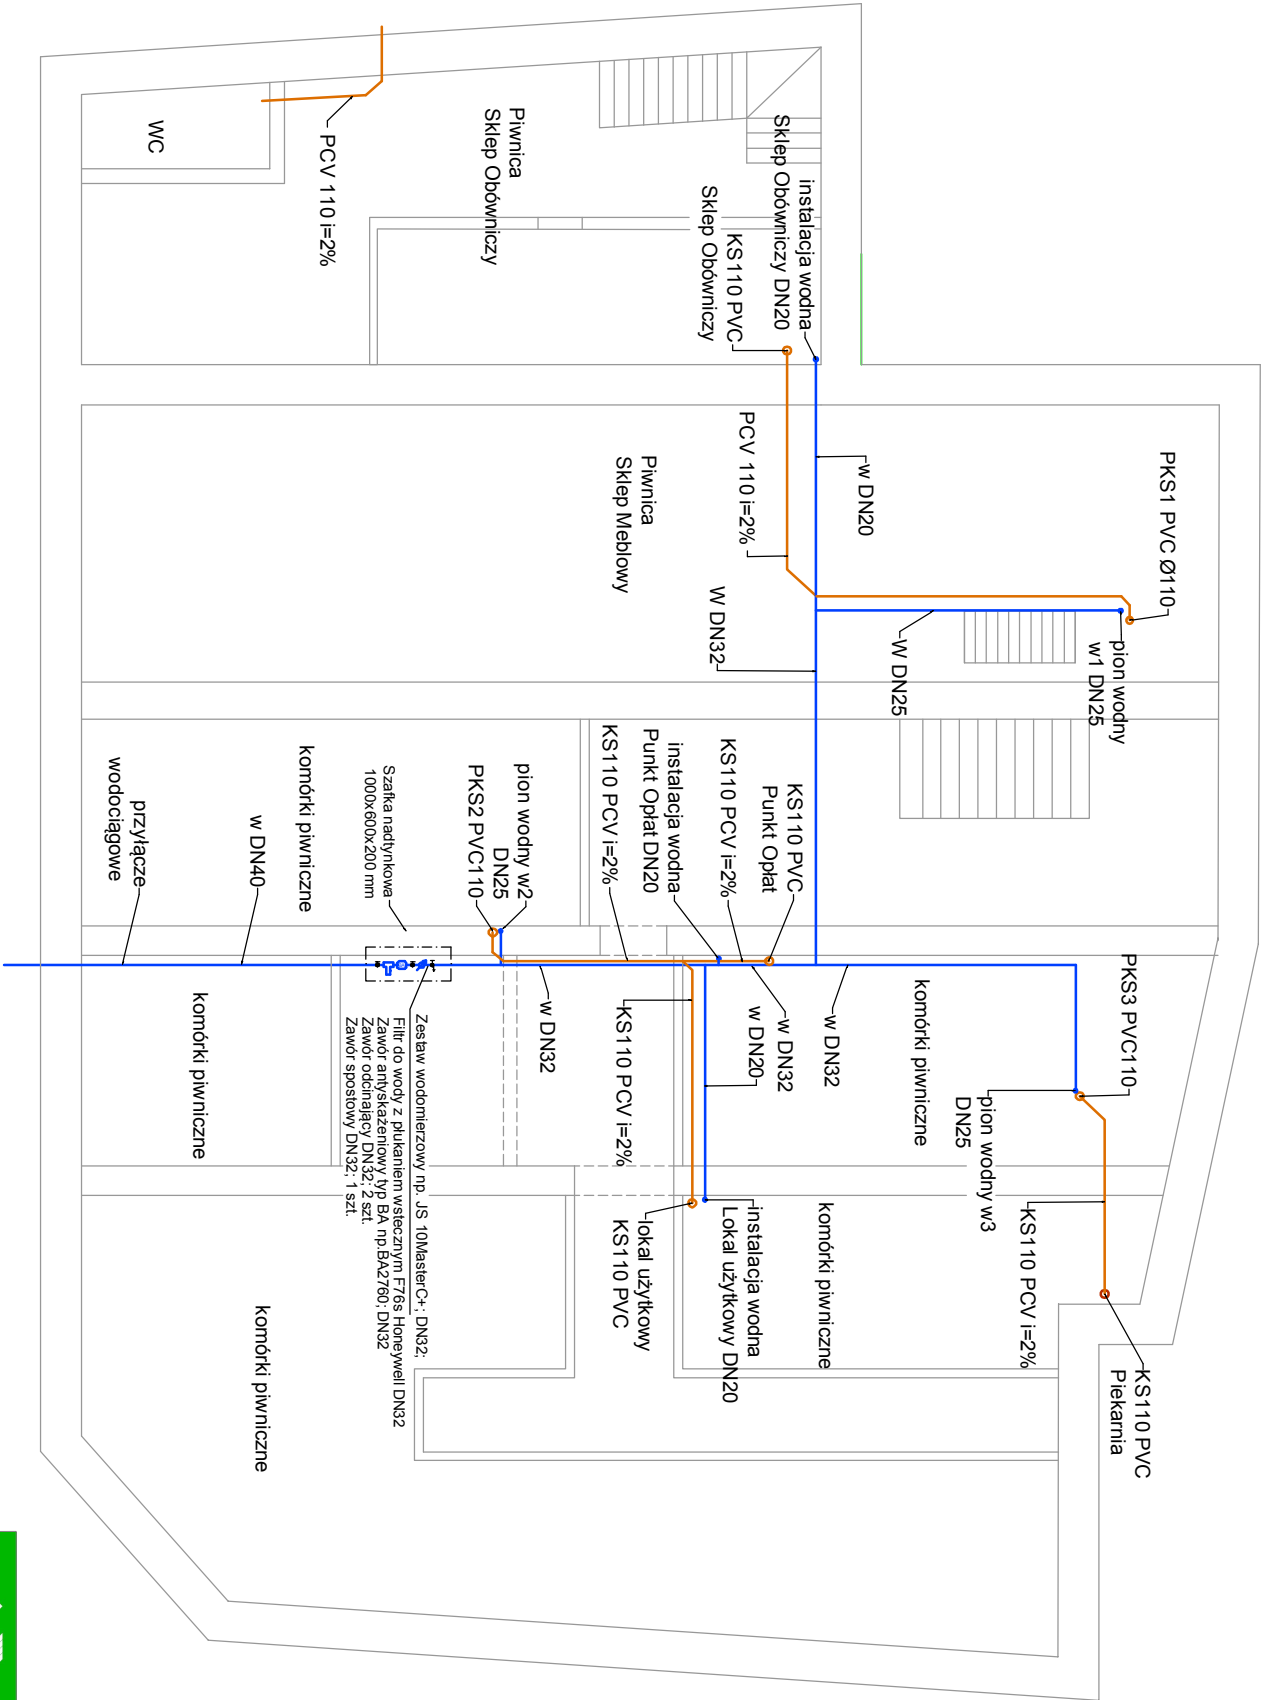

- Uwagi:

Instalacje wodną zaizolować izolacją thermoflex :

 - 20mm (prowadzona w piwnicy i na wierzchu ścian)
 - 13mm (prowadzona na wyższych kondygnacjach w bruzdach ściannych)

Minimalny spadek z jakim należy prowadzić projektowaną instalację kanalizacji sanitarnej wynosi 2%.

Wszystkie istniejące odpływy z mieszkań wpiąć do projektowanych pionów.
- Legenda:

 - projektowana instalacja wodociągowa z rur PE
 - projektowana kanalizacja sanitarna z rur PVC.

**KAPINUS**

PROJEKTY BUDOWLANE
KIEROWANIE ROBOTAMI
NADZÓR ZASTĘPCZY

www.kapinus.pl biuro@kapinus.pl tel.: +48608744059 +48664780376
ul. Wrocławska 140 58-306 Wałbrzych (obok stacji LOTOS)

Inwestor: Wspólnota mieszkaniowa Al. Wyzwolenia 54, 58-300 Wałbrzych		Obiekt: Budynek mieszkalny, Al. Wyzwolenia 54, 58-301 Wałbrzych		Data: 08.2018	
Temat: Wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej w częściach wspólnych budynku mieszkalnego.		Stadium: PB	Branża: S		Arkusz A3
Sprawdził: mgr inż. Mirosław Kociumbas		Tytuł rysunku:			
Upr. nr 245/02/DUW		Rzut piwnicy- projektowana instalacja wodno-kanalizacyjna			
Rysował: mgr inż. Piotr Kopiniowski		Nr rys. 1/S			
Asystował: mgr inż. Joanna Mandzyn					