


RZUT STROPU NAD PIWNICĄ  
Skala 1:50

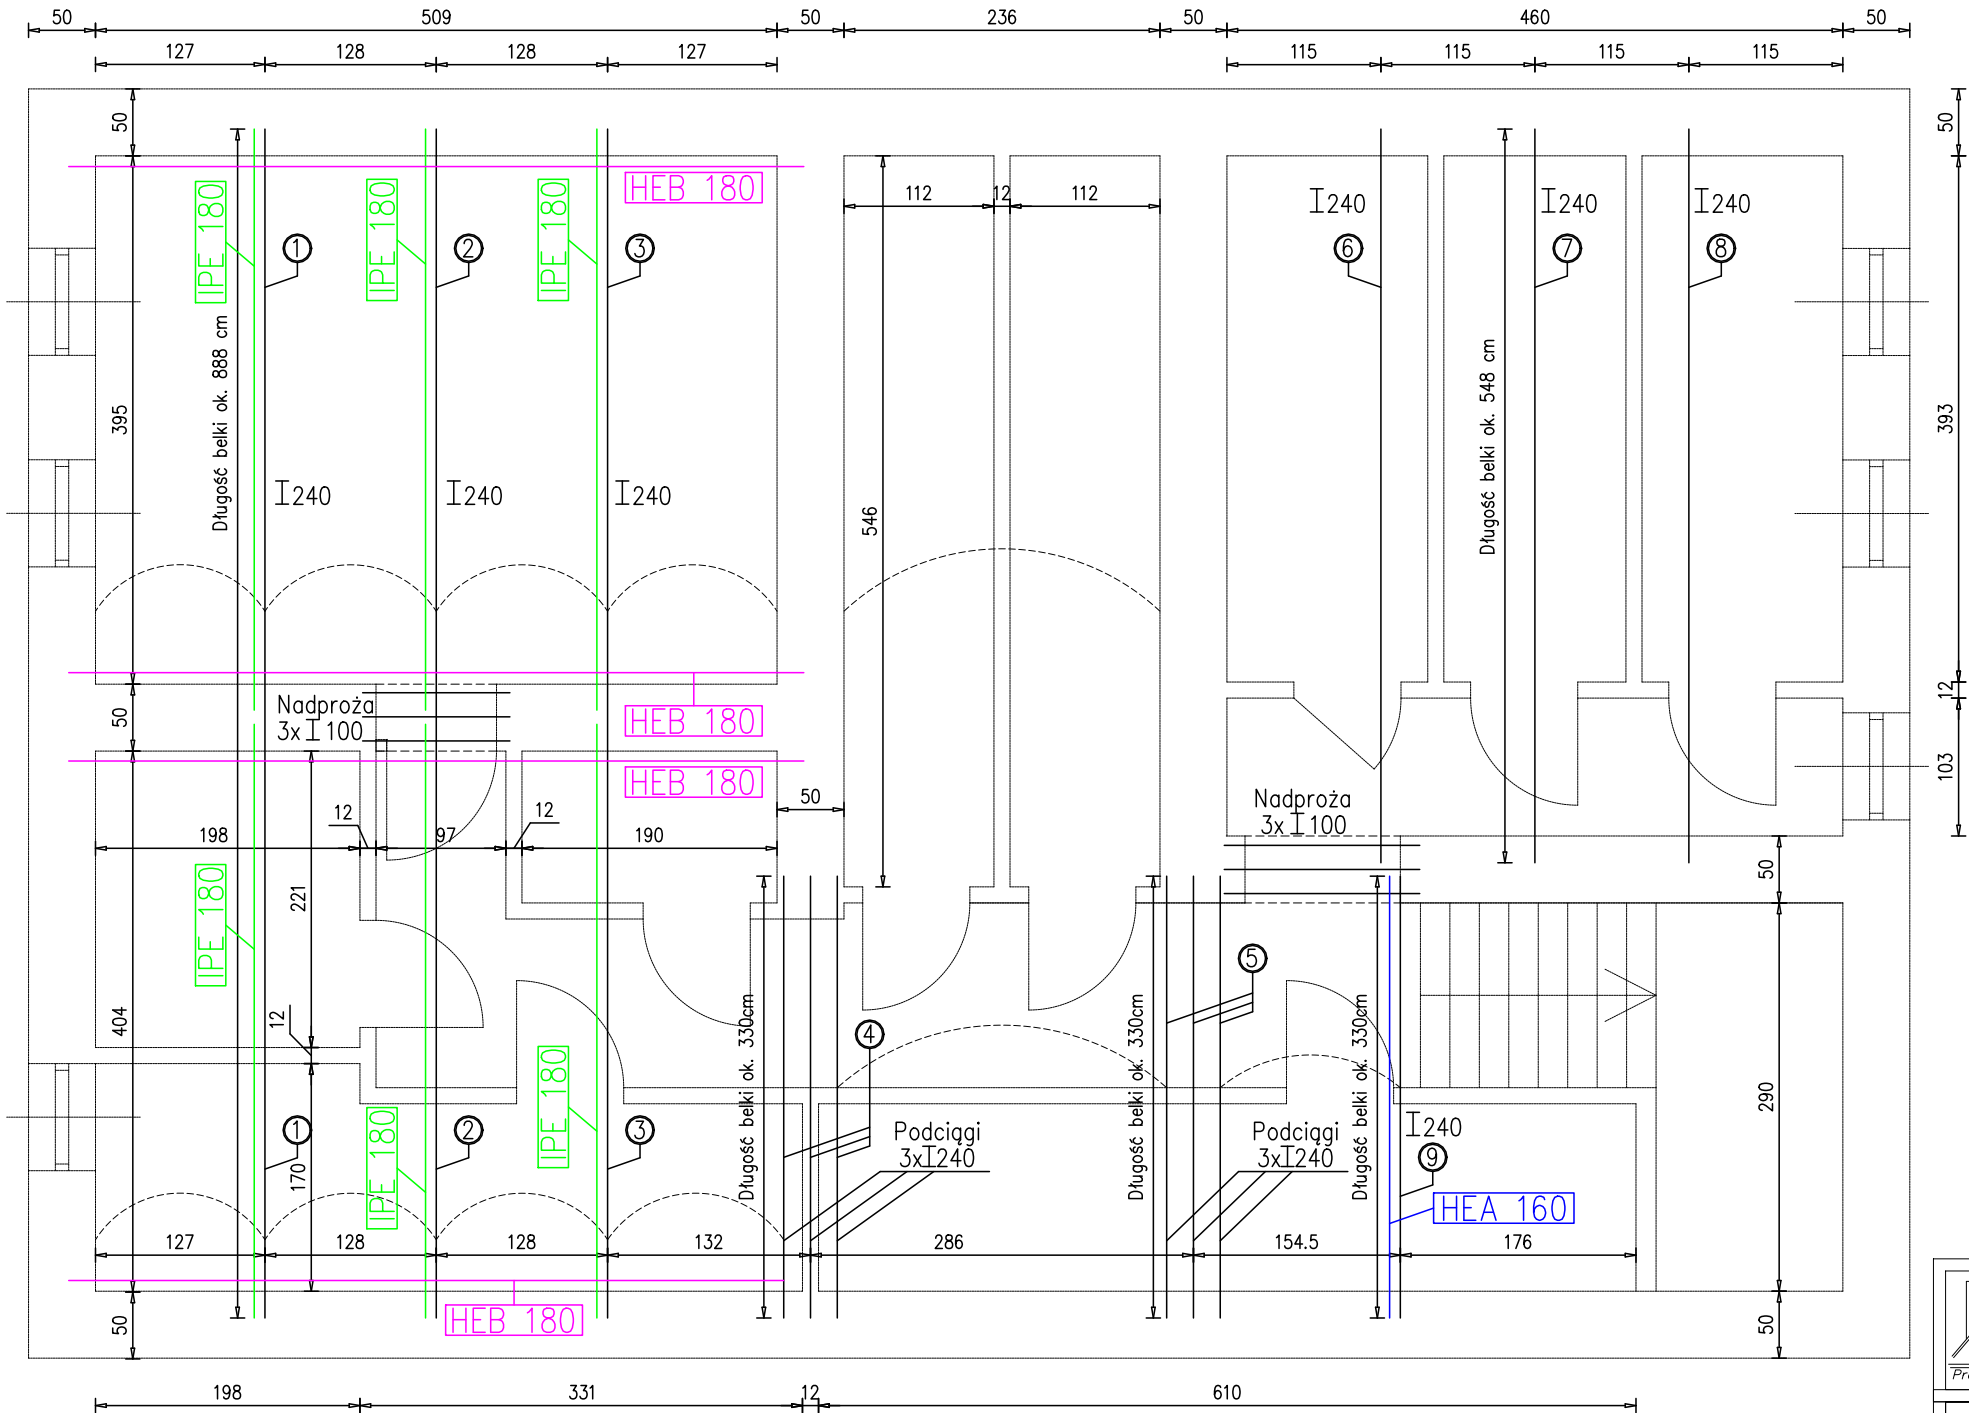

Belki stropowe I 240  
podciężki 3x I 240.

1  
2  
3  
9  
BELKI W STANIE ZADOWALAJĄCYM NADAJĄCE  
SIĘ DO DALSZEJ EKSPLOATACJI.  
WYMAGAJĄ OCZYSZCZENIA I ZABEZPIECZENIA  
ANTYKOROZYJNEGO

Belki stropowe I 240.

4  
5  
6  
7  
8  
BELKI SILNIE SKORODOWANE WYMAGAJĄCE  
OCZYSZCZENIA, ZABEZPIECZENIA  
ANTYKOROZYJNEGO ORAZ WYKONANIA  
KONSTRUKCJI WSPORCZEJ

Nadproża wykonane z I100.

NADPROŻA SILNIE SKORODOWANE  
- WYMAGAJĄ OCZYSZCZENIA ORAZ  
ZABEZPIECZENIA ANTUKOROZYJNEGO

Oznaczenia stali profilowej  
belek konstrukcji wsporczych

IPE 180  
HEA 160  
HEB 180

ZAKRES PRZEWIDYWANYCH PRAC:

- Odsłonić otynkowane lub pomalowane belki stropowe oraz nadproża w miejscach przebarwienia od korozji warstwy tynku, lub farby.
- Elementy konstrukcji stalowych należy oczyścić do klasy SA 2,5, a następnie odkurzyć i odfłuścić.
- Zabezpieczyć antykorozyjnie poprzez zagruntowanie gruntem epoksydowym Monopox Fp Primer o grubości min. 60 µm. i farbą poliuretanową Polyfinish MU-DL min. grubość 60 µm.
- Pod wskazanymi belkami stropowymi wykonać konstrukcję wsporczą.
- Należy uzupełnić tynki na stropach i pomalować farbą krzemianową (silikatową).

MP PROJEKT Paweł Gałan  
58-308 Wałbrzych ul. Kłodzka 2  
tel. 661-490-137, e-mail: pawelgalan@vp.pl  
Projektowanie, nadzór inwestorski, kosztorysowanie.

INWESTOR: Wspólnota Mieszkaniowa  
Wałbrzych, Średnia 4  
TEMAT: Ocena stanu technicznego stropów nad  
piwnicami w budynku mieszkalnym  
przy ulicy Średniej 4 w Wałbrzychu  
STADIUM: EKSTERYZA TECHNICZNA  
ADRES: Wałbrzych, Średnia 4  
działka nr 62, obręb nr 0028 Sobięcin

		DATA	PODPIS
PROJEKTANT:	mgr inż. Paweł Gałan uprawnienia nr DOŚ/BO/0077/10	08.02.2019	
NAZWA RYS.	Rzut stropu nad piwnicą	SKALA 1:50	NR 01