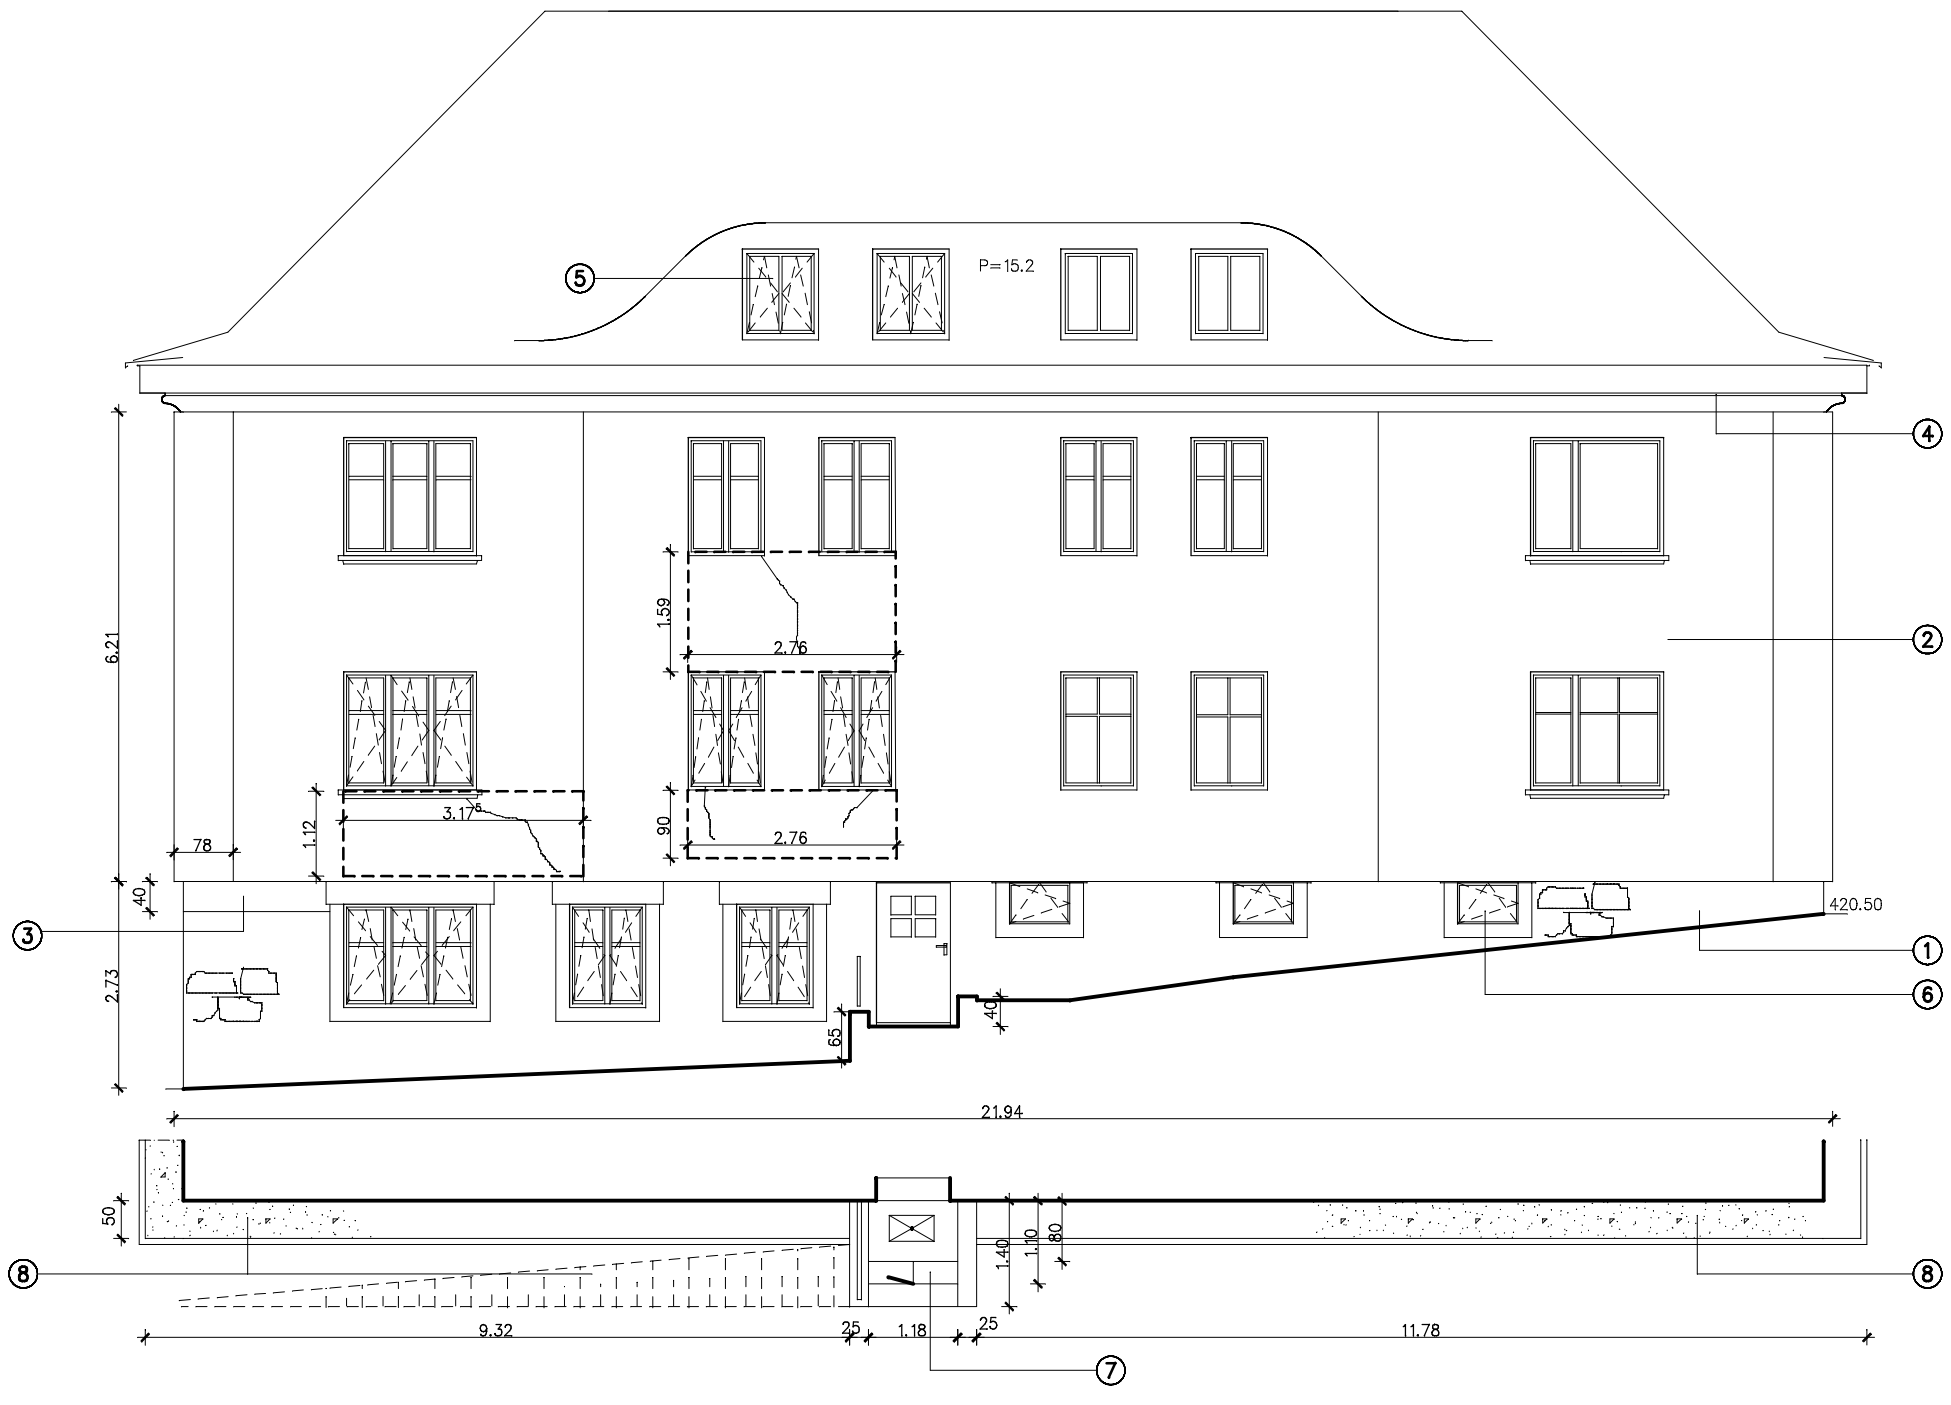

NAPRAWA I WZMOCNIENIE ŚCIAN

WZMOCNIENIE PÓŁ MIĘDZYOKIENNYCH SIATKĄ CIĘTO CIĄGNIONĄ ZE STALI NIERDZEWNEJ GR. 2MM
WYPEŁNIENIE OCZEK SIATKI ZAPRAWĄ CEMENTOWA I ZATARCIE NA GŁADKO
2. INIEKCJA – ZAPEŁNIENIE OCZYSZCZONYCH RYS I PĘKNIĘĆ ZACZYNEM CEMENTOWYM O PROPORCJI 1:1 WPROWADZONYM DO WNĘTRZA GRAWITACYJNIE LUB POD CIŚNIENIEM.

① IZOLACJA PIONOWA PRZECIWWILGOCIOWA ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH –
- DEZYNFEKCJA PODŁOŻA PREPARATEM STOPRIM FUNGAL
- ODGRZYBIENIE PREPARATEM ODGRZYBIAJĄCYM
- WARSTWA WYRÓWNAWCZA Z ZAPRAWY CEMENTOWEJ +2*DYSPERBIT
- FOLIA KUBEŁKOWA

COKÓŁ –
- HYDRO PIASKOWANIE KAMIENIA WRAZ Z WYMIANĄ SPINOWANIA
- DEZYNFEKCJA PODŁOŻA PREPARATEM STOPRIM FUNGAL
= ODGRZYBIENIE PREPARATEM ODGRZYBIAJĄCYM
- HYDROFOBIZACJA OKŁADZINY KAMIENNEJ

② ŚCIANA – DOCIEPLENIE W SYSTEMIE BSO
PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA:
- SKUCIE POWŁOKI TYNKARSKIEJ
- DEZYNFEKCJA PODŁOŻA PREPARATEM STOPRIM FUNGAL LUB RÓWNOWAZNYM
- WZMOCNIENIE PODŁOŻA PREPARATEM GRUNTUJĄCYM STOPRIM GRUNDEX LUB RÓWNOWAZNYM

DOCIEPLENIE W TECHNOLOGII STO LUB RÓWNOWAZNEJ:
- STYROPIAN EPS 030 GR. 10CM JEDNOWARSTWOWY ŁĄCZONY NA ZAKŁAD LUB SZCZELNE SPOINY
- PILASTRY ORAZ PAS CZOŁOWY – STYROPIAN 12CM
- TYNK NAWIERZCHNIOWY SILIKATOWY TYPU BARANEK GRUBOŚĆ KRUSZYWA 1,5MM W PASIE DOCIEPLENIA ŚCIANY W OKŁADZINIE Z PIASKOWCA PO PRZYGOTOWANIU PODŁOŻA JAK WYŻEJ, POWIERZCHNIĘ PIASKOWCA PRZEZNACZONĄ POD DOCIEPLENIE WYRÓWNAĆ ZAPRAWA CEMENTOWO – WAPIENNĄ
- REKONSTRUKCJA PODOKIENNIKÓW

③ POWŁOKA TYNKARSKA – REMONT
- SKUCIE POWŁOKI TYNKARSKIEJ
- DEZYNFEKCJA PODŁOŻA PREPARATEM STOPRIM FUNGAL LUB RÓWNOWAZNYM
- WZMOCNIENIE PODŁOŻA PREPARATEM GRUNTUJĄCYM STOPRIM GRUNDEX LUB RÓWNOWAZNYM
- TYNK NAWIERZCHNIOWY SILIKATOWY TYPU BARANEK GRUBOŚĆ KRUSZYWA 1,5MM NA SIATCE Z WŁÓKNA SZKLANEGO

④ GZYMS OKAPOWY – REMONT
- SKUCIE POWŁOKI TYNKARSKIEJ
- DEZYNFEKCJA PODŁOŻA PREPARATEM STOPRIM FUNGAL LUB RÓWNOWAZNYM
- WZMOCNIENIE PODŁOŻA PREPARATEM GRUNTUJĄCYM STOPRIM GRUNDEX LUB RÓWNOWAZNYM
- TYNK NAWIERZCHNIOWY SILIKATOWY TYPU BARANEK GRUBOŚĆ KRUSZYWA 1,5MM NA SIATCE Z WŁÓKNA SZKLANEGO

⑤ OKNO NA STRYCHU– WYMIANA 2SZT.
OKNO Z PROFILI PCV, JEDNORAMOWE, DWUSKRZYDŁOWE, SKRZYDŁA UCHYLNO – ROZWIERANE. W RAMY OKIENNE WBUDOWANY NAWIEWNIK HIGROSTEROWANY

⑥ OKNA W PIWNICACH– WYMIANA 3SZT.
WYMIANA NA OKNA Z PROFILI PCV, JEDNORAMOWE, JEDNOSKRZYDŁOWE, SKRZYDŁA UCHYLNO – ROZWIERANE. W RAMY OKIENNE WBUDOWANE NAWIEWNIKI HIGROSTEROWANE. KOLORYSTYKA RAM OKIENNYCH
- PROFILE LAMINOWANE DREWNOPODOBNE – PALISANDER

⑦ STOPNIE BETONOWE W OKŁADZINIE Z PŁYT GRANITOWYCH GR. 3CM
- GRANIT STRZEGOMSKI PŁOMIENIOWANY LUB MŁOTKOWANY
- W SPOCZNIK WBUDOWANA WYCIERACZKA Z ODWODNIENIEM
- MURKI POLICZKOWE – CEGŁA KLINKIEROWA , W POZIOMIE KORONY KSZTAŁTKA PÓŁOKRĄGŁA KLINKIEROWA

⑧ OPASKA PRZECIWWODNA DRENAŻOWA WYPEŁNIONA ŻWIREM KAMIENNYM
- SZER. 50 CM, OGRANICZONA OBRZEŻEM BETONOWYM TRAWNIKOWYM
- ROZBIÓRKA BETONOWEGO MURKU
- UKSZTAŁTOWANIE SKARPY 1:2 OBSIANEJ TRAWĄ

STOLARKA DREWNIANA DO WYMIANY

PARAPETY OKIENNE –
WYMIANA ISTNIEJĄCYCH NA PARAPETY KLINKIEROWE SZKLIWONIE GRAFIT – CERRAD , KLEJONE DO PODŁOZA CAŁOPOWIERZCHNIOWO
SPOINOWANIE W KOLORZE ANTRACYT
PARAPETY WE WSZYSTKICH OKNACH BUDYNKU DOCIEPLONE OD SPODU STYROPIANEM GR. 3CM

SZAFKA ELEKTRYCZNA I GAZOWA –
W POROZUMIENIU Z WŁASCICIELAMI SIECI GAZOWEJ I ELEKTRYCZNEJ NALEŻY USZKODZONE SZAFKI WYMIENIĆ NA NOWE.

KABLE TELETECHNICZNE –
LUZNO WISZACE KABLE TELETECHNICZNE NALEŻY W POROZUMIENIU Z OPERATORAMI SIECI ZABUDOWAĆ W RURACH OCHRONNYCH I UKRYĆ POD DOCIEPLENIEM

JEDNOSTKA PROJEKTOWA			ZESPÓŁ PROJEKTOWY		PODPIS
ARCH i.d. IWONA DZIEDZIC PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA 58-309 Wałbrzych ul. Boya-Żeleńskiego 49 e-mail: arch.id@wp.pl		KONSTRUKCJA ARCHITEKTURA	PROJEKTANT: ARCH. IWONA DZIEDZIC	NR UPR. AU-F2/188/81	
			SPRWDZAJACY:	NR UPR.	
			PROJEKTANT	NR UPR.	
			SPRAWDZAJĄCY:	NR UPR.	

OBIEKT/ZAKRES OPRACOWANIA

REMONT ELEWACJI Z DOCIEPLENIEM, WYKONANIE ODWODNIENIA I OSUSZENIA ORAZ PODŁACZENIA RUR SPUSTOWYCH BUDYNKU DO KANALIZACJI DESZCZOWEJ

TYTUŁ RYSUNKU

ELEWACJA POŁUDNIOWA REMONT

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

GMINA	MIEJSCOWOŚĆ	ULICA, NR
WAŁBRZYCH	WAŁBRZYCH	NOWOGRODZKA 1

DZIAŁKA NR: 136/6 OBRĘB: NOWE MIASTO NR 21

INWESTOR: WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA UL. NOWOGRODZKA 1 W WAŁBRZYCHU

STADIUM	BRANŻA	DATA	SKALA	NR RYSUNKU
PB	ARCH.	PAŹDZIERNIK 2016	1:100	1/A