


# Oznaczenia:

- — instalacja kanalizacyjny
- K1 — nr pionu kanalizacyjnego
- R — rewizja 0,11PCV
- Wp — wpust

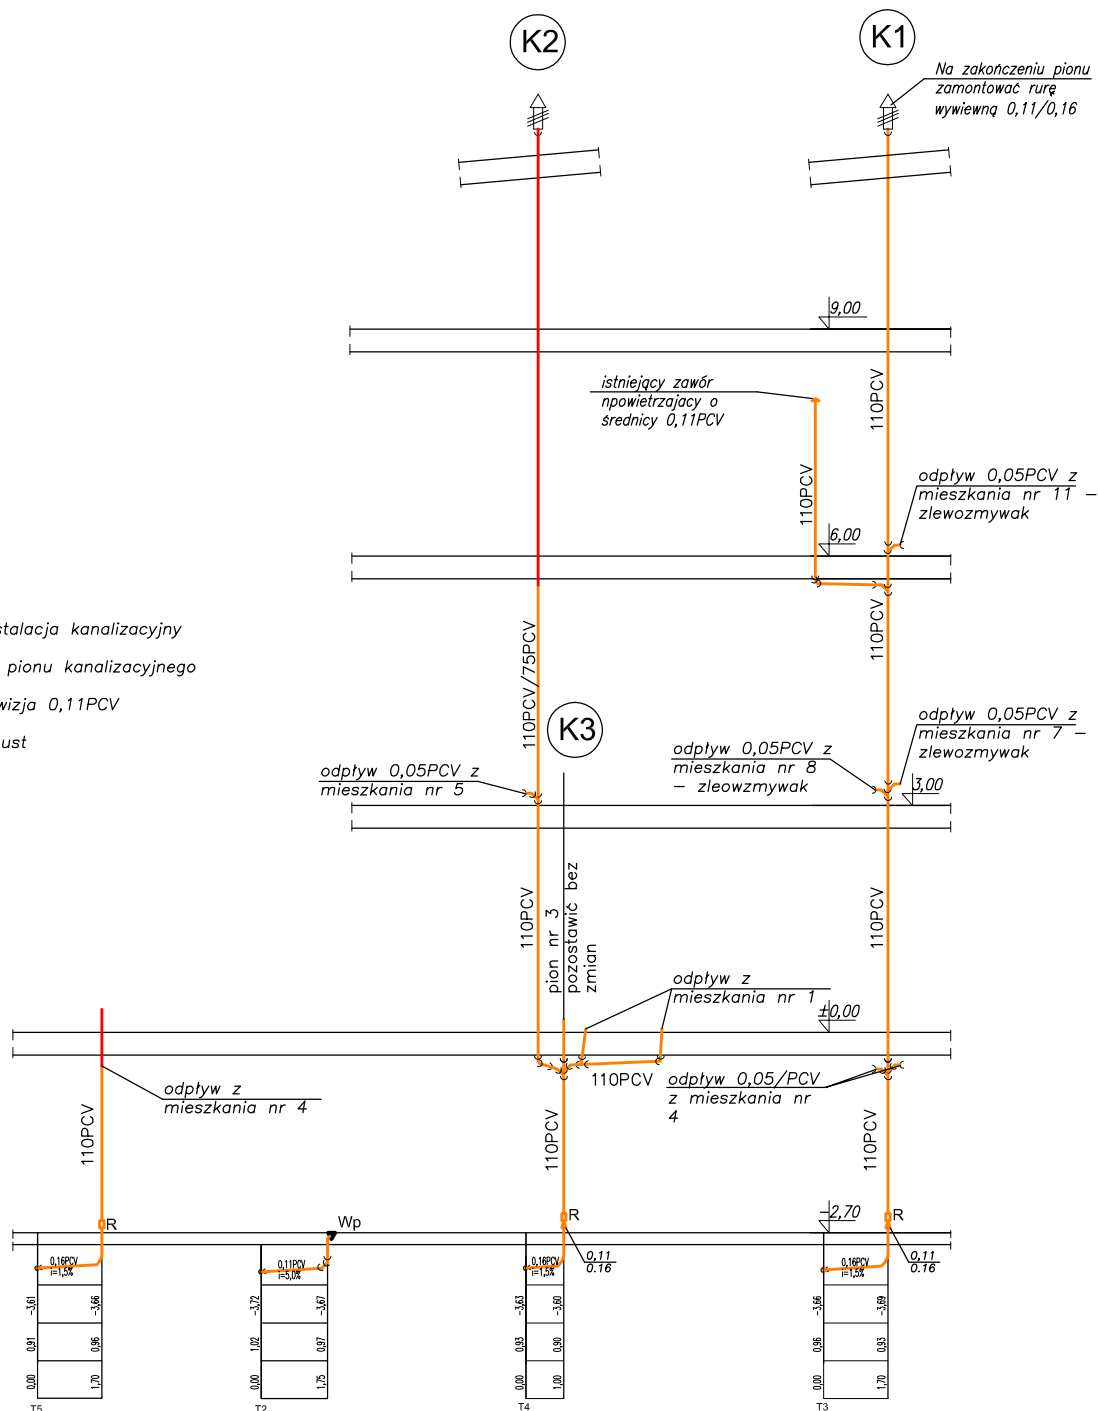

## Uwagi:

1. Na pionach na poziomie piwnic zamontować wyczstki
2. Instalację kanalizacyjną żeliwną na poziomie piwnic wymieść na PCV lub PP
3. Kanalizację wykonać z rur PCV lub PP, o średnicach jak na rysunku
4. Pion nr K3 od poziomu ±0,00 pozostawić bez zmian, pion K2 od poziomu 6,00 pozostawić bez zmian, odpływ z łazienki dla mieszkania nr 11 wypiąć z pionu nr K3 i wpiąć do pionu nr K1.
5. Do przebudowywanych pionów wpiąć wszystkie istniejące odpływy z mieszkań.

BIURO PROJEKTOWO USŁUGOWE INSTALACJI I SIECI SANITARNYCH  
Ul. Żółkiewskiego 10 58-300 Wałbrzych

Investor	Wspólnota Mieszkaniowa ul. J. Długosza 6, 58-303 Wałbrzych	Stadium PB
Obiekt i adres	Budynek mieszkalny wielorodzinny – instalacja wod-kan ul. J. Długosza 6, 58-303 Wałbrzych	Branża Sanitarna
Projektant:	inż. E.D. Krawczyk	Spec. instal. sanitarne 75/DOS/05
Asystent:		
Tytuł rysunku	ROZWINIĘCIE INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ	Nr rys. 7