
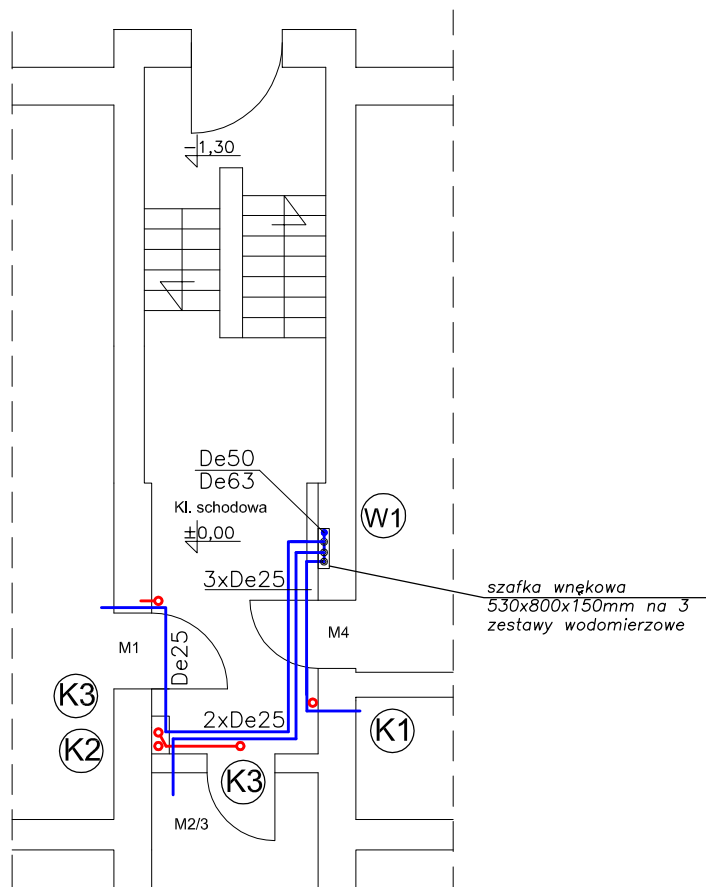


ZESTAW WODOMIERZOWY DLA MIESZKAŃ



Oznaczenia:

- — instalacja kanalizacyjna istniejący
- — instalacja wodociągowa — projektowana
- (K1)** — nr pionu kanalizacyjnego
- (W1)** — nr pionu wodociągowego

Uwagi:

1. Na pionach na poziomie piwnic zamontować wyczstki
2. Pion wodociągowy zaizolować otuliną typu ThermoCompact gr 9mm.
Przewody prowadzone nadtyńkowo zizolować otuliną FRZ gr. 20mm
3. Pion wodociągowy prowadzić w bruzdach ściennych.
4. Za wodomierzem głównym zabudować zawór antyskażeniowy typu BA z filtrem o średnicy DN40
5. Kanalizację wykonać z rur PCV lub PP, instalacje wodociągową wykonać z rur PP o średnicach jak na rysunku
6. Pion K1 zakończyć rurą wywiewną
7. Pod zaworem antyskażeniowym zamontować wpust podłogowy
8. W skład zestawu wodomierzowego wchodzi:
 - zawór odcinający kulowy dn20 — 3szt.
 - wodomierz JS 1.5m³/h dn15 — 1 szt
 - zawór zwrotny dn20 — 1 szt

BIURO PROJEKTOWO USŁUGOWE INSTALACJI I SIECI SANITARNYCH
Ul. Żółkiewskiego 10 Edward D. Krawczyk 58-300 Wałbrzych

Inwestor	Wspólnota Mieszkaniowa ul. J. Długosza 6, 58-303 Wałbrzych			Stadium PB
Obiekt i adres	Budynek mieszkalny wielorodzinny — instalacja wod-kan ul. J. Długosza 6, 58-303 Wałbrzych			Branża Sanitarna
Projektant:	inż. E.D. Krawczyk	Spec: instal. sanitarne 75/DOS/05	01.18	Skala 1:100
Asystent:				
Tytuł rysunku	RZUT PARTERU — INSTALACJA WOD-KAN			Nr rys. 3