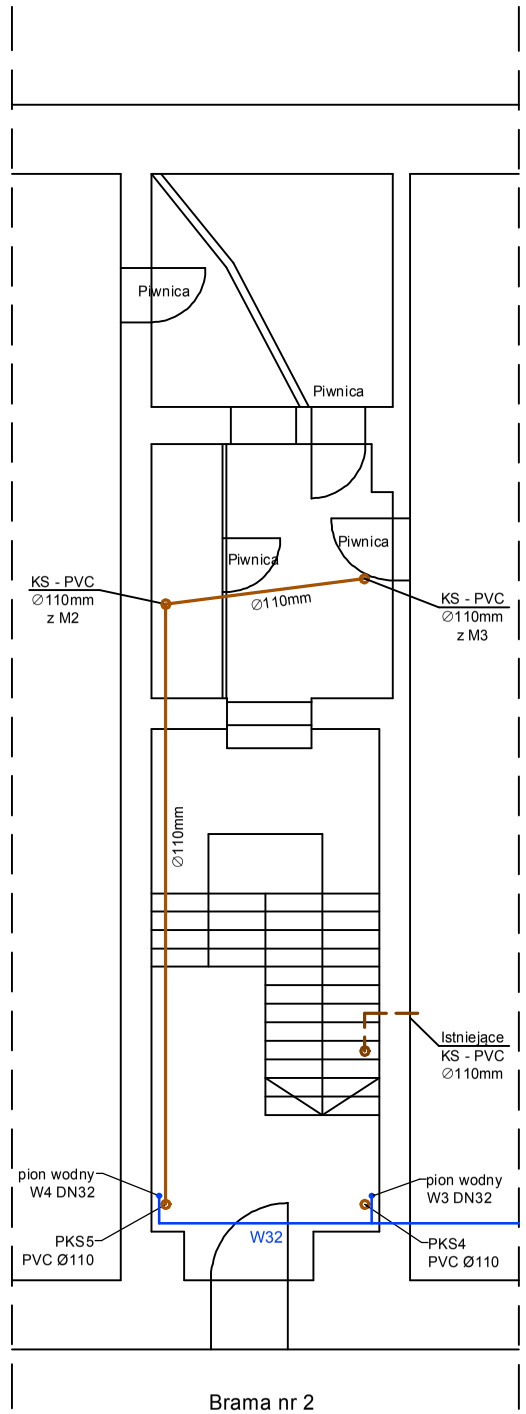

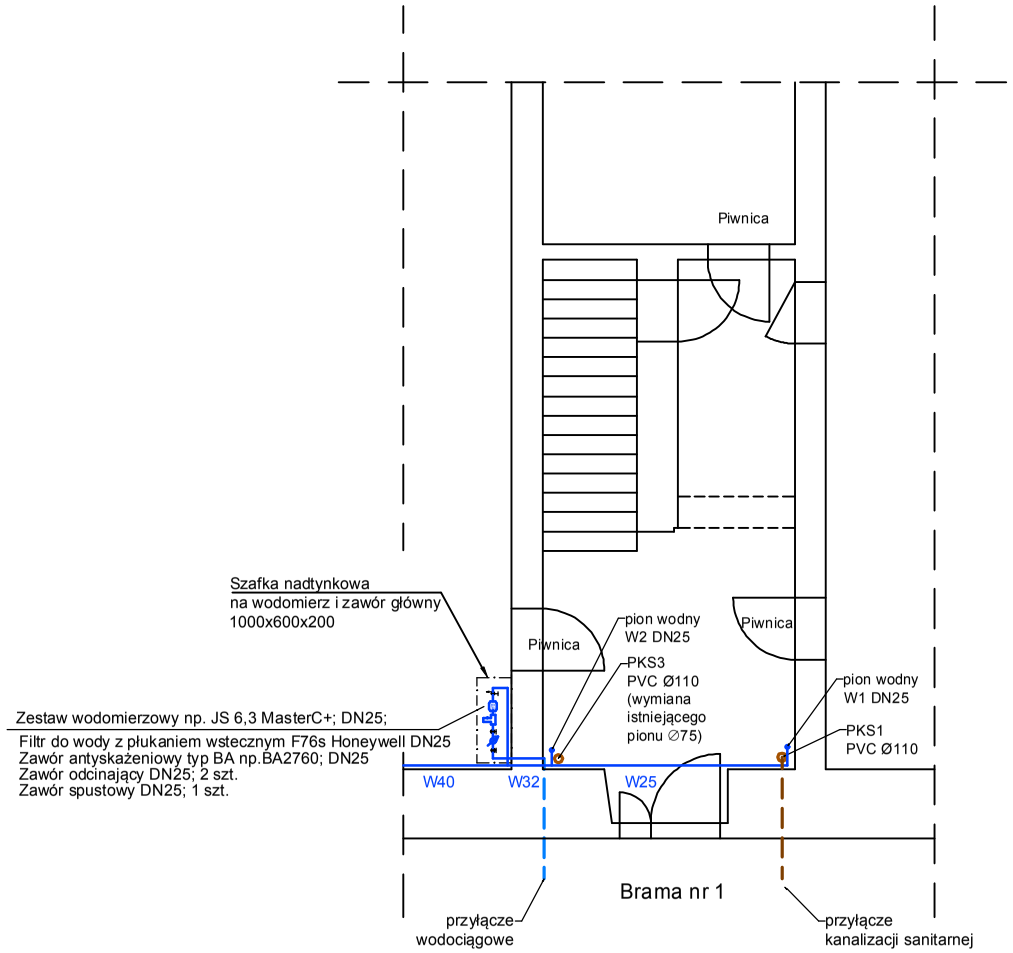

Legenda:

- projektowana instalacja wodociągowa z rur PE
- istniejąca instalacja wodociągowa .
- istniejąca kanalizacja sanitarna .
- projektowana kanalizacja sanitarna z PVC.

Uwagi:
Instalacje wodną zaizolować izolacją thermoflex :
- 20mm (prowadzona w piwnicy i na wierzchu ścian)
- 13mm (prowadzona na wyższych kondygnacjach w bruzdach ściannych)

Minimalny spadek z jakim należy prowadzić projektowaną instalację kanalizacji sanitarnej wynosi 2%.
Wszystkie istniejące odpływy z mieszkań wpiąć do projektowanych pionów.

KAPINUS
PROJEKTY BUDOWLANE
KIEROWANIE ROBOTAMI
NADZÓR ZASTĘPCZY
www.kapinus.pl biuro@kapinus.pl tel.: +48608744059 +48664780376
ul. Wrocławska 140 58-306 Wałbrzych (obok stacji LOTOS)

Inwestor: Wspólnota mieszkaniowa ul. Przeskok 14, 58-303 Wałbrzych		Obiekt: Budynek mieszkalny, ul. Przeskok 14, 58-303 Wałbrzych		
Temat: Przebudowa instalacji wodno-kanalizacyjnej w częściach wspólnych budynku		Stadium: PB	Branża: S	Arkusz A4 / Data: 12.2018
Sprawdził: mgr inż. Mirosław Kociumbas Upr. nr 245/02/DUW		Tytuł rysunku: Rzut parteru- projektowana instalacja wodno-kanalizacyjna		Skala: 1:100
Asystował: mgr inż. Piotr Kopinowski				Nr rys. 1/S
Asystował: mgr inż. Joanna Mandzyn				