



RZUT PIĘTRA

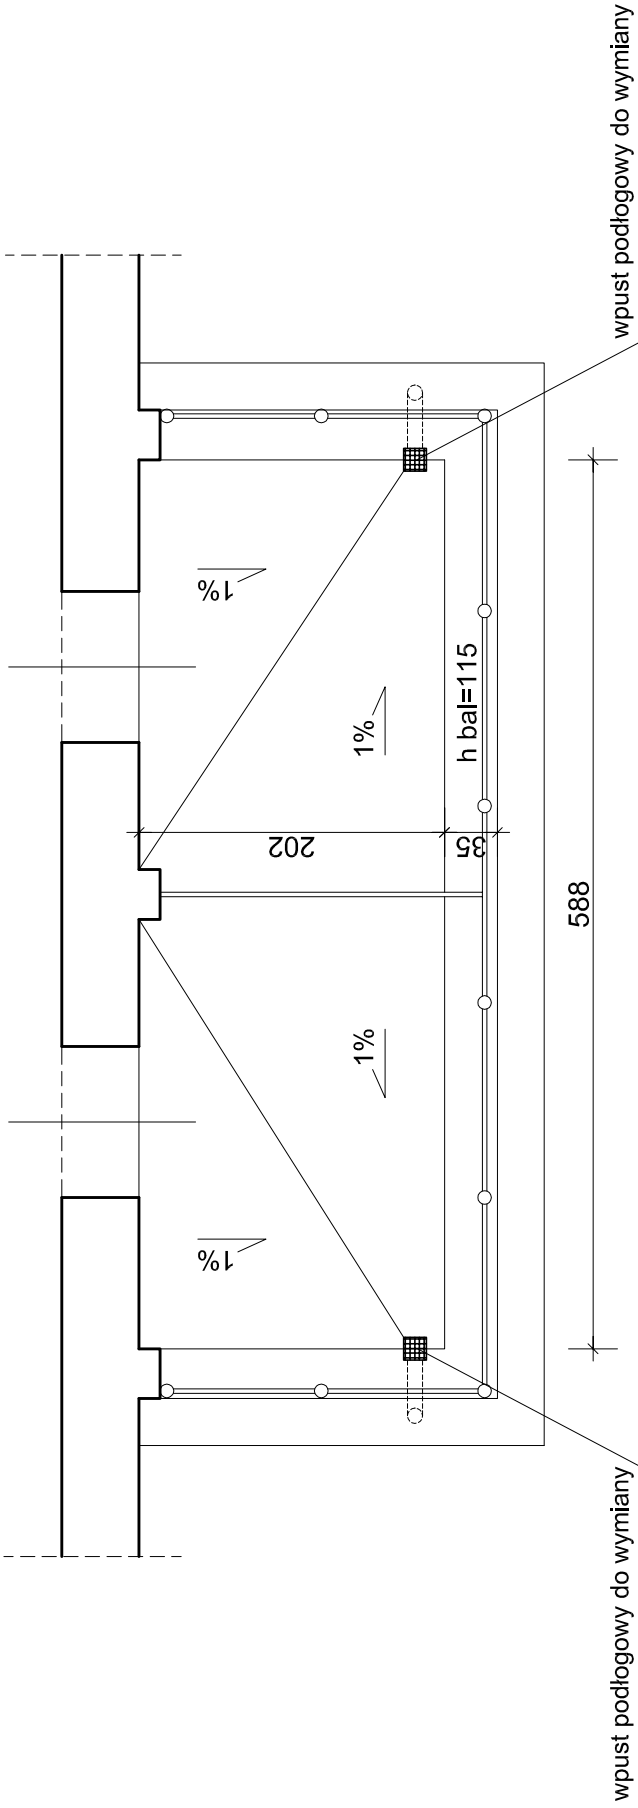

RZUT PRZYZIEMIA

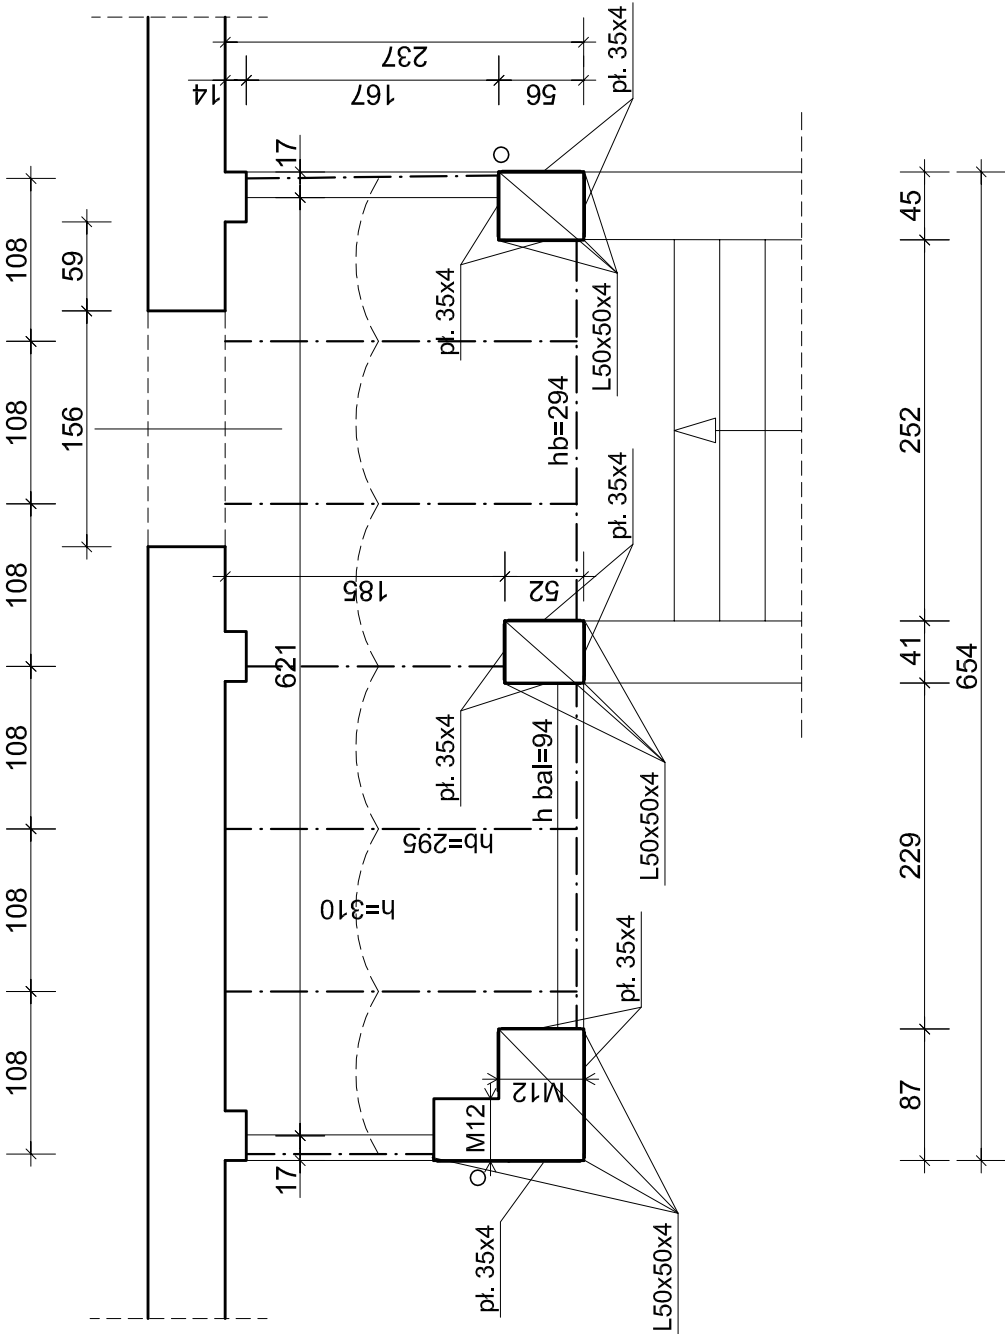

Izolacja posadzki balkonu:

- 1) terakota
- 2) powłoka Hydrostop-Mieszanka Profesjonalna
- 3) warstwa spadkowa Hydrostop-Reper
- 4) cokoliki zewnętrzne uszczelnić pasem Hydrostopu-Elastycznego
- 5) jastrych cementowy

OZNACZENIA

- ściany istniejące
- belki stropu odcinkowego do zabezpieczenia antykorozyjnego

Zabezpieczenie antykorozyjne wszystkich stalowych belek:

- 1) Oczyszczenie z rdzy
- 2) Malowanie podkładowe wykonać farbą Rust-oleum 769
- 3) Malowanie nawierzchniowe Farbą Alkythane 7500Rust-oleum
- 4) Tynki sufitów do wymiany

PRACOWNIA PROJEKTOWA "SIG"

inż. Sławomir Ignatowicz
ul. Harcerska 23/2, 58-301 Wałbrzych

temat:	Remont balkonu		
adres:	ul. 1 Maja 87, 58-305 Wałbrzych		
inwestor:	Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. 1 Maja 87 w W-chu		
projektant:	inż. Sławomir Ignatowicz	NBGP.V-7342/3/99/98	
RZUTY BALKONU - stan projektowany		skala 1:50	NR RYS.
		7.10.2019	3