



ELEMENTY WIEŻBY DACHOWEJ			KLASA DREWNA C 30		
ELEMENT	SZEROKOŚĆ (cm)	WYSOKOŚĆ (cm)	DŁUGOŚĆ (cm), (mb)	IŁOŚĆ ISZTJ	
K	krokiew 12 / 16 cm	12	16	685	15
K1	krokiew 12 / 16 cm	12	16	770	19
K2	krokiew 12 / 16 cm	12	16	490	4
K3	krokiew 12 / 16 cm	12	16	770	3
K4	krokiew 8 / 12 cm	8	12	250	8
ML	murata 15 / 15 cm	15	15	-	-
PL 1	platew 14 / 16 cm	14	16	600	1
PL 2	platew 10 / 10 cm	10	10	285	1
PL 3	platew 14 / 16 cm	14	16	550	1
PL 4	platew 12 / 12 cm	12	12	620	1
PL 5	platew 12 / 12 cm	12	12	210	2
PL 6	platew 12 / 12 cm	12	12	560	1
PL 7	platew 12 / 12 cm	12	12	290	1
B 1	belka 20 / 20 cm	20	20	625	1
B 2	belka 20 / 20 cm	20	20	555	1
B 3	belka 14 / 14 cm	14	14	130	1
B 4	belka 14 / 14 cm	14	14	123	1
B 5	belka 16 / 16 cm	16	16	550	1
B 6	belka 16 / 16 cm	16	16	620	1
S	słup 14 / 14 cm	14	14	233	4
S 1	słupek 14 / 14 cm	14	14	127	4
S 2	słupek 15 / 15 cm	15	15	52	6
S 3	słupek 16 / 16 cm	16	16	52	6
S 6	słupek 12 / 12 cm	12	12	66	1
PD	podwalnia 12 / 8 cm	12	8	80	1
M	mlecze 14 / 14 cm	14	14	140	4
BS	belka strópowa 20 / 20 cm	20	20	390	1
Elementy wieżby znajdujące się w odległości mniejszej niż 30 cm od przewodów spalających i dymowych (koninki K1 i K2) należy obić płytą GKF (ognioodporna), gr. 12,5 mm lub inną okładziną o odporności ogniowej minimum 30 minut					

UWAGA:
Przed zamówieniem i wbudowaniem elementów więźby dachowej należy sprawdzić wymiary w naturze

NR	FUNKCIA
1	KOMÓRKA LOKATORSKA
2	KOMUNIKACIA STRECH OGOLNODOSTIPEŇNY
3	KOMÓRKA LOKATORSKA
4	KOMÓRKA LOKATORSKA
5	KOMÓRKA LOKATORSKA

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ - PODDASZE

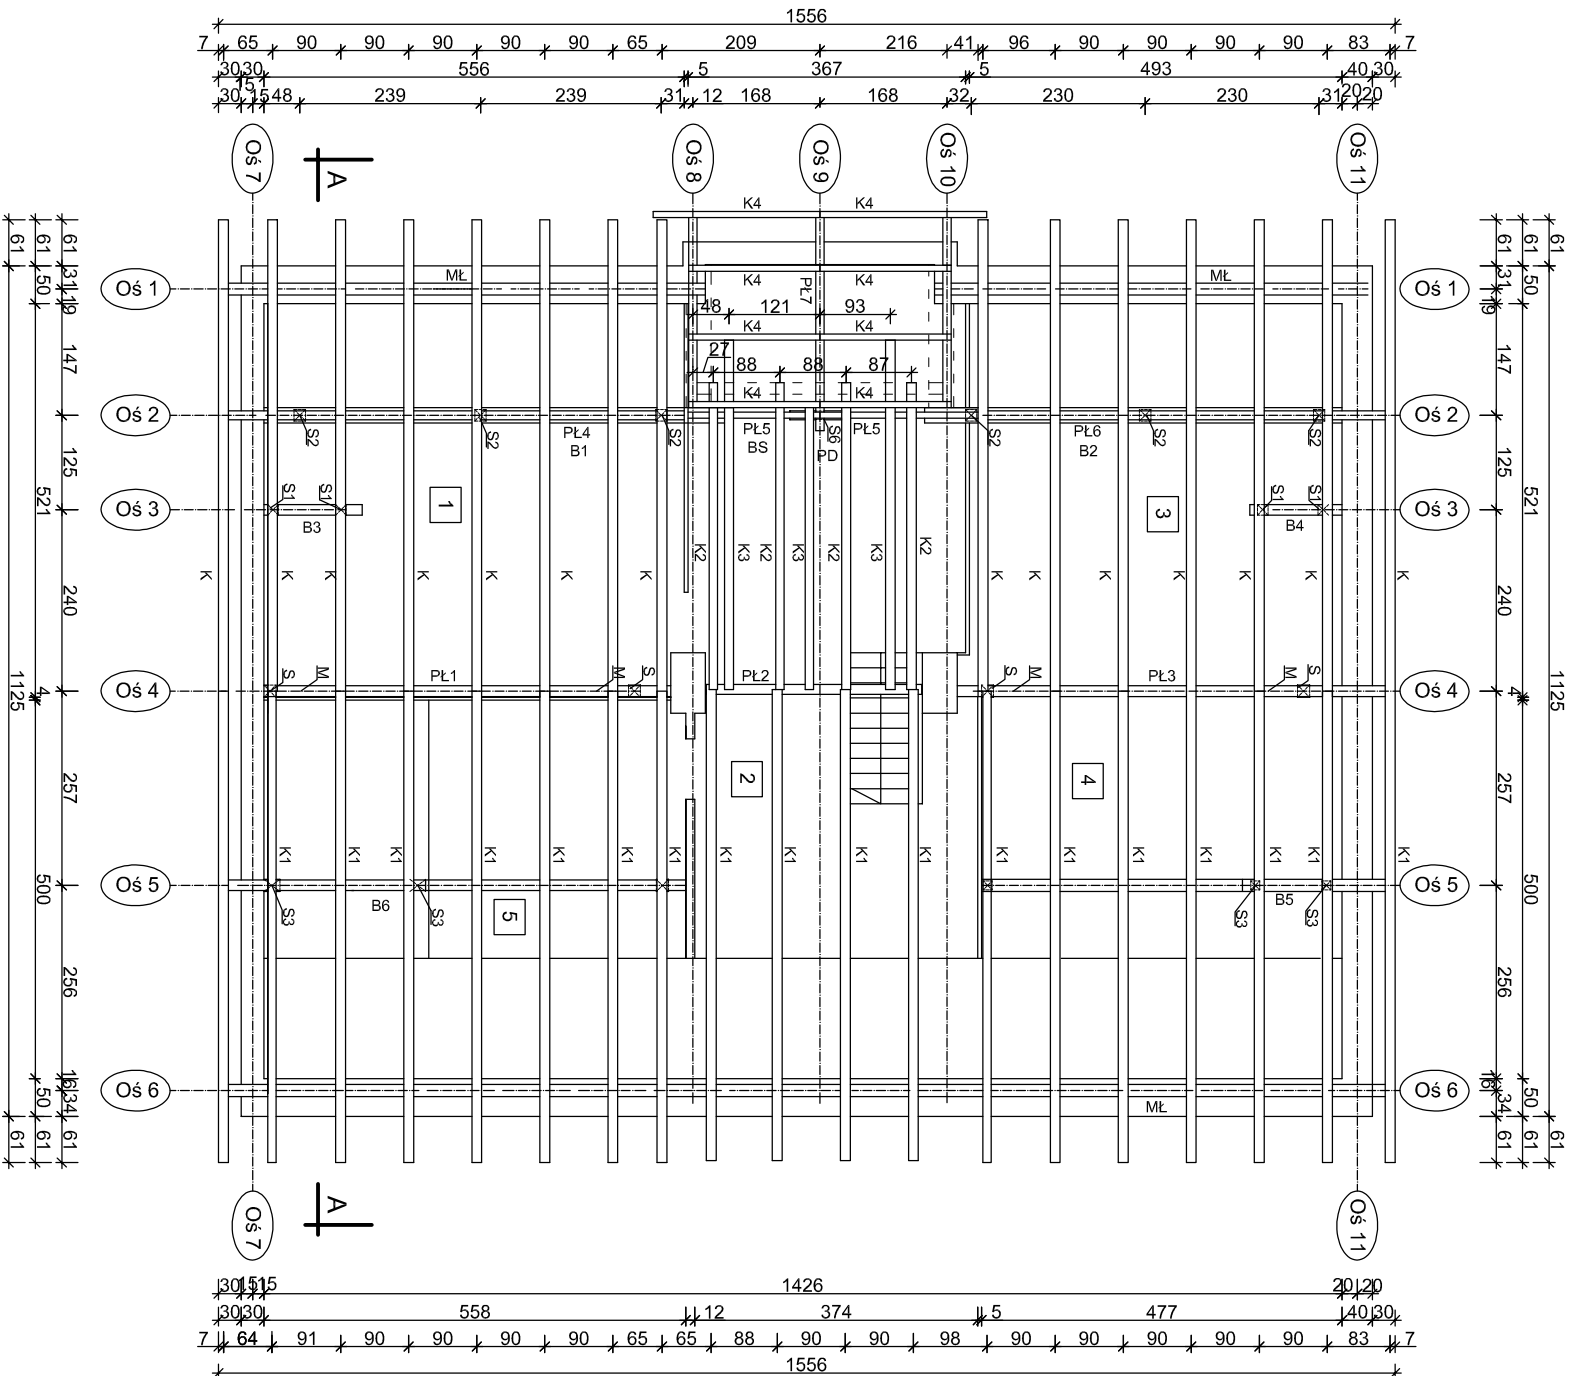

<div><p>IAR-PROJECT Anna Rabiniańk PRACOWNIA PROJEKTOWA</p></div> <div><p>tel. +48 604 24 08 12 e-mail: annarabiniańk@wp.pl ul. Palisadowa 34/5 58-316 Wałbrzych NP 886-261-82-45 REGON 021294181</p></div>			
Projektant:	mgr inż. Anna Rabiniańk	77/Poś./10	
		Poś./Bo/0384/10	
Temat:	REMONT WIĘŻBY DACHOWEJ ORAZ POKRYCIA DACHOWEGO W BUDYNKU PRZY UL. GŁUSZYCKIEJ 46 W WAŁBRZYSZU		
Inwestor:	Współnota Mieszkaniowa budynku przy ul. Głuszyckiej 46 ul. Andersa 48, 58-304 Wałbrzych		
Tytuł rys.:	Rzut więźby dachowej		
			Data:
			03.2018
			Stadium:
			PB
			Skala:
			1:100
			Nr rys.:
			1/PB