


RZUT STROPU NAD PIWNICĄ

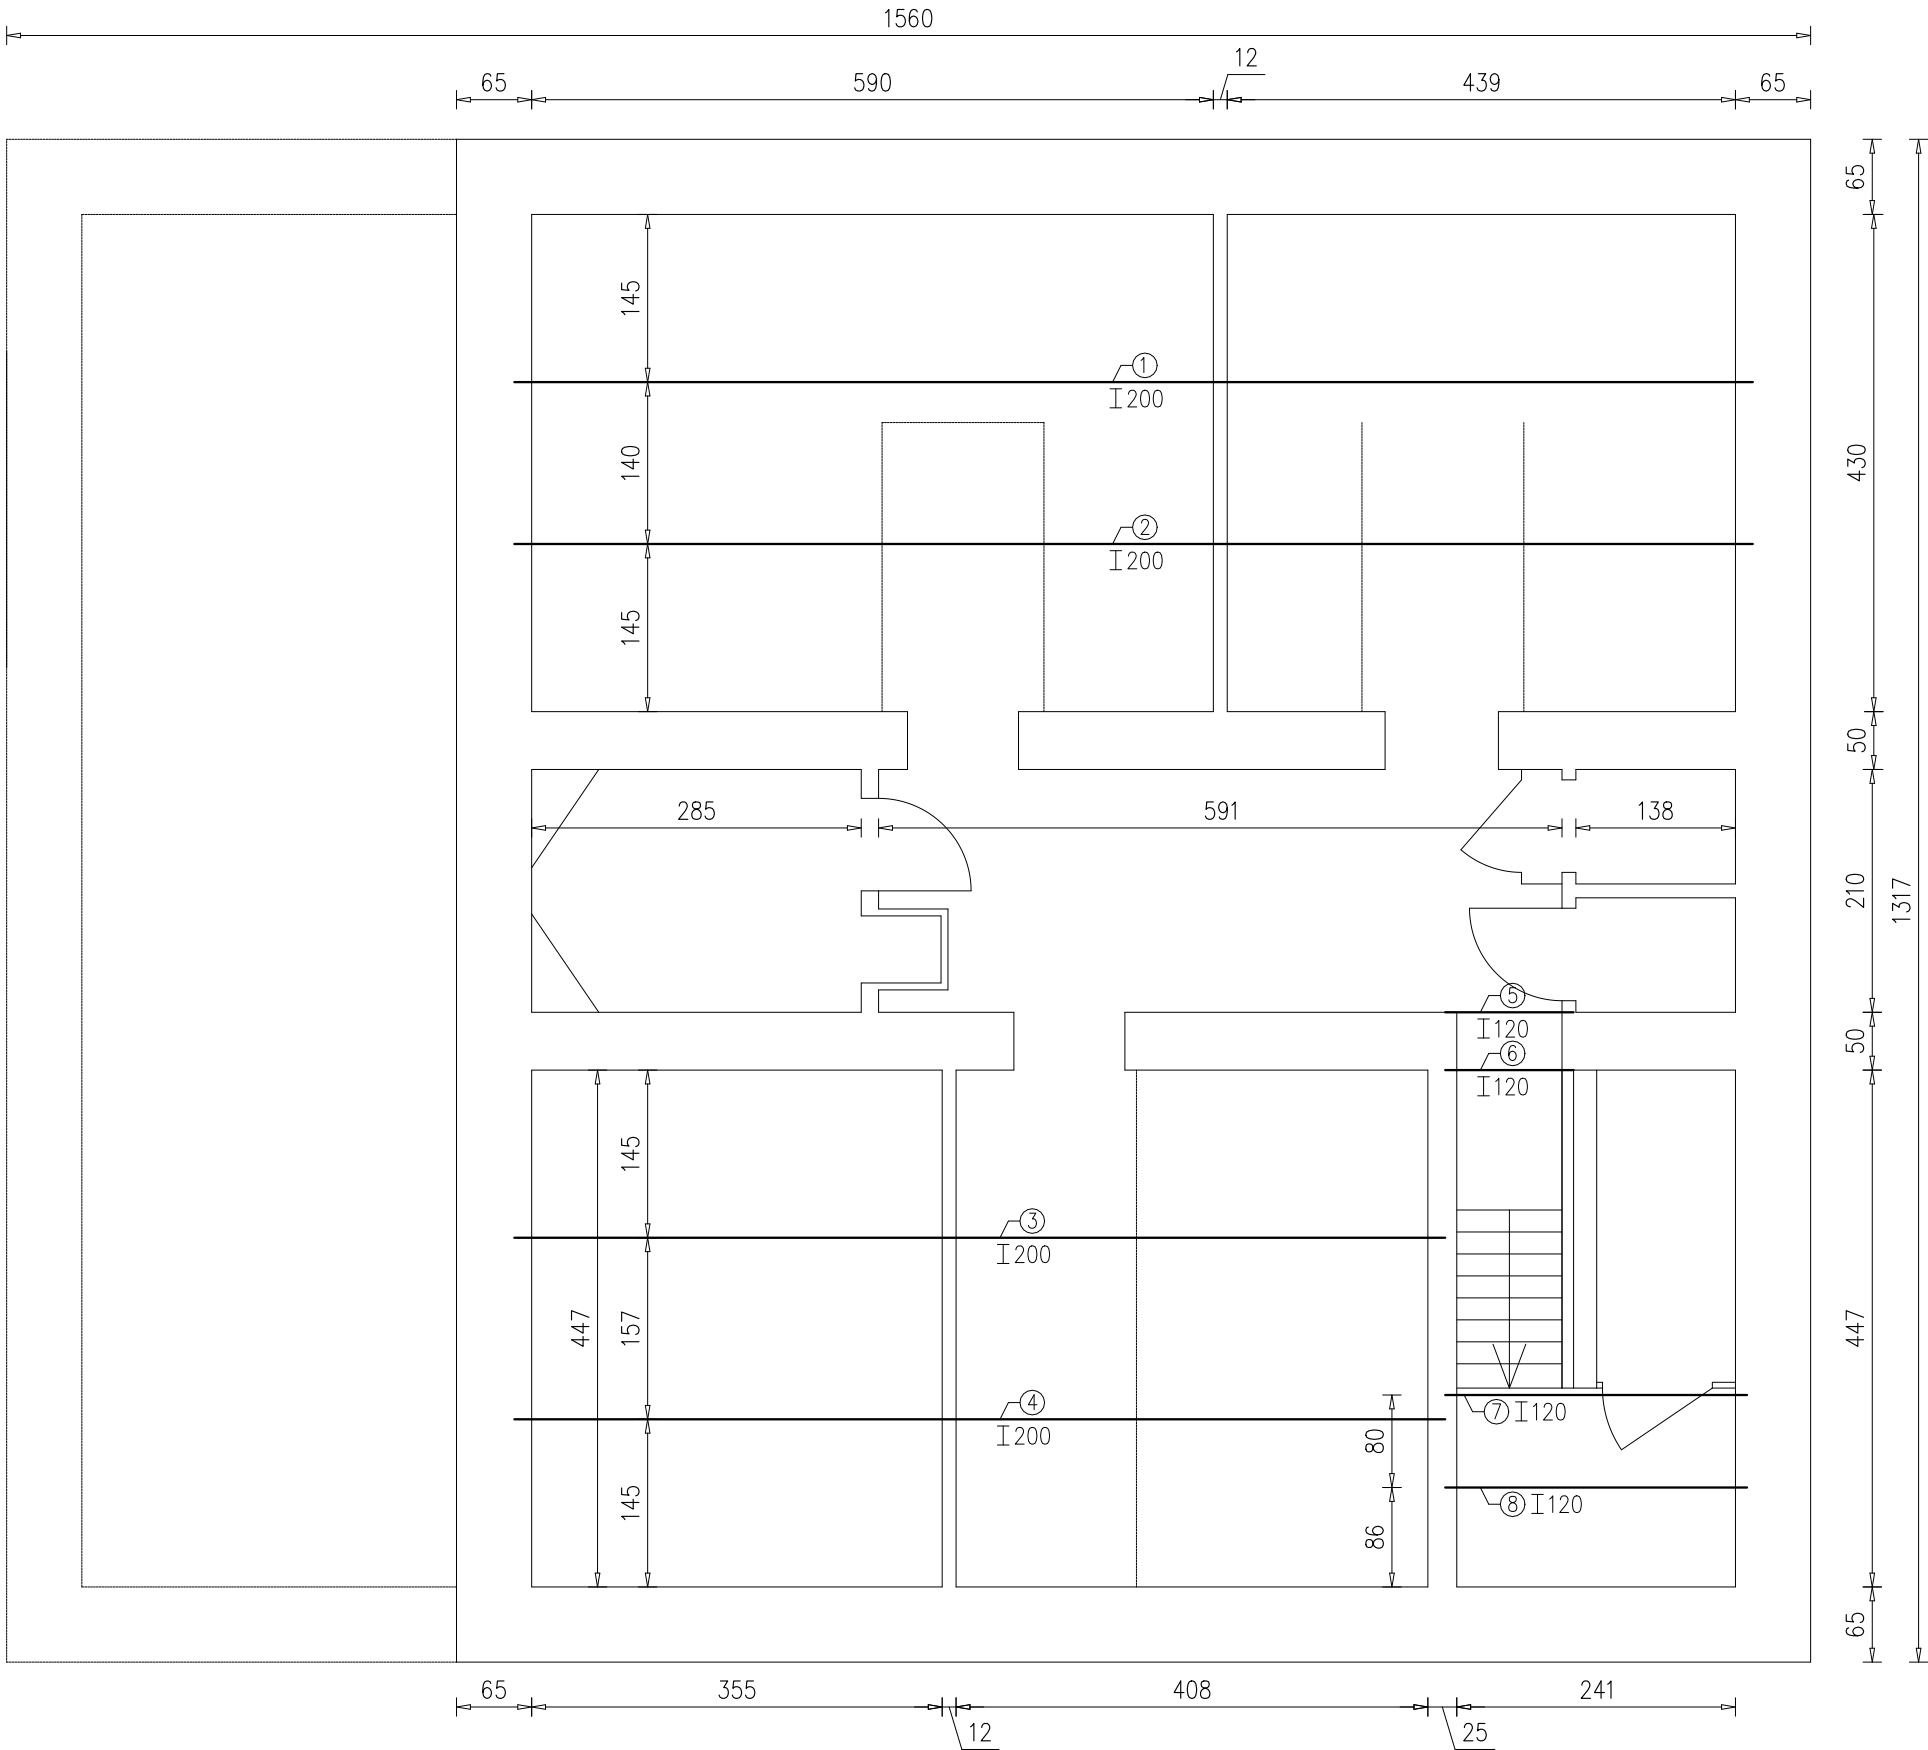

Belki stropowe I 200.

- 1

2

3

4
- BELKI SILNIE SKORODOWANE WYMAGAJĄCE
OCZYSZCZENIA, ZABEZPIECZENIA
ANTYKOROZYJNEGO ORAZ WYKONANIA
KONSTRUKCJI WSPORCZEJ

Nadproża wykonane z I120.

- NADPROŻA

5

i

6
- SKORODOWANE W STOPNIU
ŚREDNIM. WYMAGAJĄ OCZYSZCZENIA ORAZ
ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNEGO

Belki stropowe I 120

- 7

8
- BELKI W STANIE ZADOWALAJĄCYM NADAJĄCE
SIĘ DO DALSZEJ EKSPLOATACJI.
WYMAGAJĄ OCZYSZCZENIA Z KOROZJI ORAZ
ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNEGO

- ZAKRES PRZEWIDYWANYCH PRAC:
- Odsłonić otynkowane lub pomalowane belki stropowe oraz nadproża w miejscach przebarwienia od korozji warstwy tynku, lub farby.
 - Elementy konstrukcji stalowych należy oczyścić ręcznie bądź mechanicznie do stopnia St2/3 ,a następnie odkurzyć i odłuszczyć.
 - Pomalować podkładem do gorzej przygotowanego podłoża Acraton OT na grubość min. 60um
 - Pomalować farbą epoksydową Monopox Metalcoat ZL-70 kolor wg. RAL – narażenie do Kat. C4
 - Należy uzupełnić tynki na stropach i pomalować farbą krzemianową (silikatową).

 **MP PROJEKT** Paweł Gałan
58-308 Wałbrzych ul. KŁODZKA 2
tel: 661-490-137,e-mail: pawelgalan@vp.pl
Projektowanie, nadzór inwestorski, kosztorysowanie.

INWESTOR:	Wspólnota Mieszkaniowa Wałbrzych, Wschodnia 2		
TEMAT:	Ocena stanu technicznego stropów nad piwnicami w budynku mieszkalnym przy ulicy Wschodnia 2		
STADIUM:	EKSTERTYZA TECHNICZNA		
ADRES:	Wałbrzych, Wschodnia 2 działka nr 81, obręb nr 0028 Sobięcin		
		DATA	PODPIS
PROJEKTANT:	mgr inż. Paweł Gałan uprawnienia nr DOŚ/BO/0077/10	25.04.2019	
NAZWA RYS.:	Rzut stropu nad piwnicą	NR RYS.:	01