

PREZYDENT MIASTA WAŁBRZYCHA

poświadczam, że załącznik niniejszej kopii z treścią materiału  
państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Mapa zasadnicza

Mapa zasadnicza

P.0265. 13.13.11A

Identyfikator ewidencyjny materiału

Uprawnienie Prezidenta

Układ odniesienia: PL-11R-89; układ wsp. płaskich: PL-2000 strefa 5 (15°), układ wys.: PL-KRON86-NH

Sekcje: 13.13.11A, 13.13.11B, 13.13.11C, 13.13.11D, 13.13.11E, 13.13.11F, 13.13.11G, 13.13.11H, 13.13.11I, 13.13.11J, 13.13.11K, 13.13.11L, 13.13.11M, 13.13.11N, 13.13.11O, 13.13.11P, 13.13.11Q, 13.13.11R, 13.13.11S, 13.13.11T, 13.13.11U, 13.13.11V, 13.13.11W, 13.13.11X, 13.13.11Y, 13.13.11Z

Data wykonania: 13.13.11A

Przedstawione na mapie zasadniczej wysokości szczegółów terenowych  
mogą nie odpowiadać wartościom rzeczywistym

Województwo: dolnośląskie


Powiat: m. Wałbrzych

Jednostka ewidencyjna: 026501\_1, M. Wałbrzych

Obręb: 0044, Glinik Nr 44

MAPA ZASADNICZA

SKALA 1:500

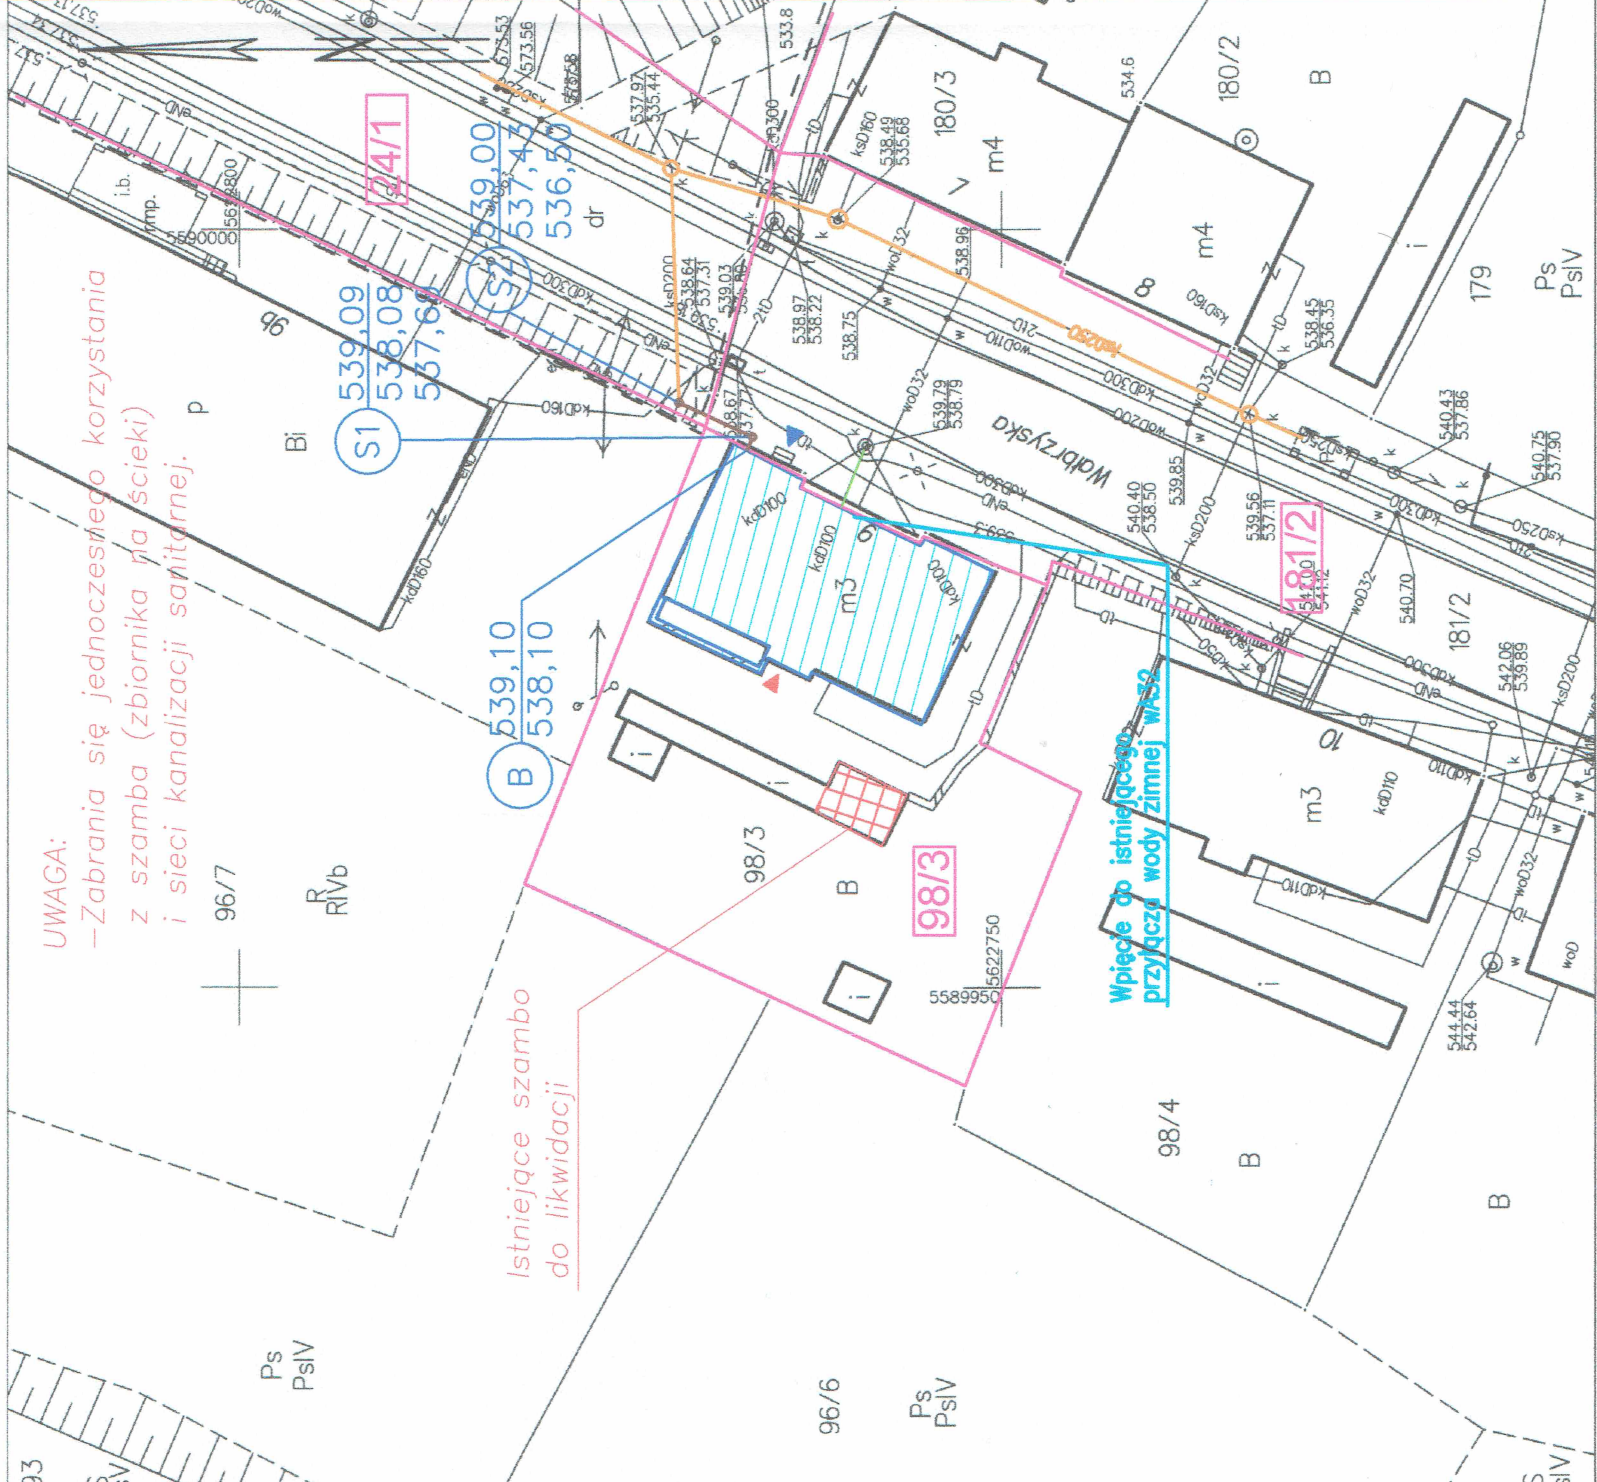

UWAGA:

-Zabrania się jednoczesnego korzystania z szamba (zbiornika na ścieki) i sieci kanalizacji sanitarnej.

Istniejące szambo do likwidacji

Wpływy do istniejącego przyłącza wody zimnej W-32

LEGENDA:

- BUDYNEK
- OBJĘTY OPRACOWANIEM
- ISTNIEJĄCA KANALIZACJA SANITARNA
- PROJEKTOWANE PRZYŁĄCZE KANALIZACJI SANITARNEJ Ø160x4,0 PVC SDR41 SN4
- WEJŚCIE GŁÓWNE DO BUDYNKU
- WEJŚCIE DO LOKALU USŁUGOWEGO
- GRANICA DZIAŁEK PRZEZ KTÓRE PRZEBIEGA ZAKRES ZADANIA PROJEKTOWEGO
- ISTNIEJĄCA ODC.PRZYŁĄCZA KAN.SANITARNEJ DO ZAŚLEPIENIA
- ISTNIEJĄCY ZBIORNIK NA ŚCIEKI (SZAMBO) ZLOKALIZOWANY POD TOALETAMI. SZAMBO NALEŻY ZLIKWIDOWAĆ POPRZEC ZASYPIANIE A TOALETY ZDEMONTOWAĆ

Nazwa odc.	Długość [m]	Spadek [%]	Średnica
B-S1	1,00	2,00	Ø160PVC
S1-S2	5,30	5,00	Ø160PVC

ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI  
I UTRZYMANIA MIASTA W WAŁBRZYCHU  
ul. J. Matejki 1, 58-300 Wałbrzych  
tel. 74 64 14 400, fax 74 64 14 404  
NIP 886-24-82-604, REGON 89105084  
(10)

Załącznik do decyzji  
DR.43M.D.35-1.18  
z dnia 12 lutego 2019  
Główny

Biurowo projektów i usług inwestycyjnych INSTAL STD  
tel. 501 292 469

ul. wysockiego 28 p.23; 58-304 wałbrzych

Projektant:	mgr inż. Sylwia Tchorowska	124/DOŚ/06	Data:	07.01.2019r.
Asystent:	mgr inż. Jolanta Jęczkowska		Stadium:	PB
Temat:	"Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową instalacji wodno-kanalizacyjnej w częściach wspólnych w budynku mieszkalno-usługowym zlokalizowanym przy ul. Wałbrzyskiej 9 w Wałbrzychu." dz. nr 98/3, 181/2, 24/1 obręb 44 Glinik			
Inwestor:	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Wałbrzyska 9 58-303 Wałbrzych			
Tytuł rys.:	PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU			
			Nr rys.: 1	