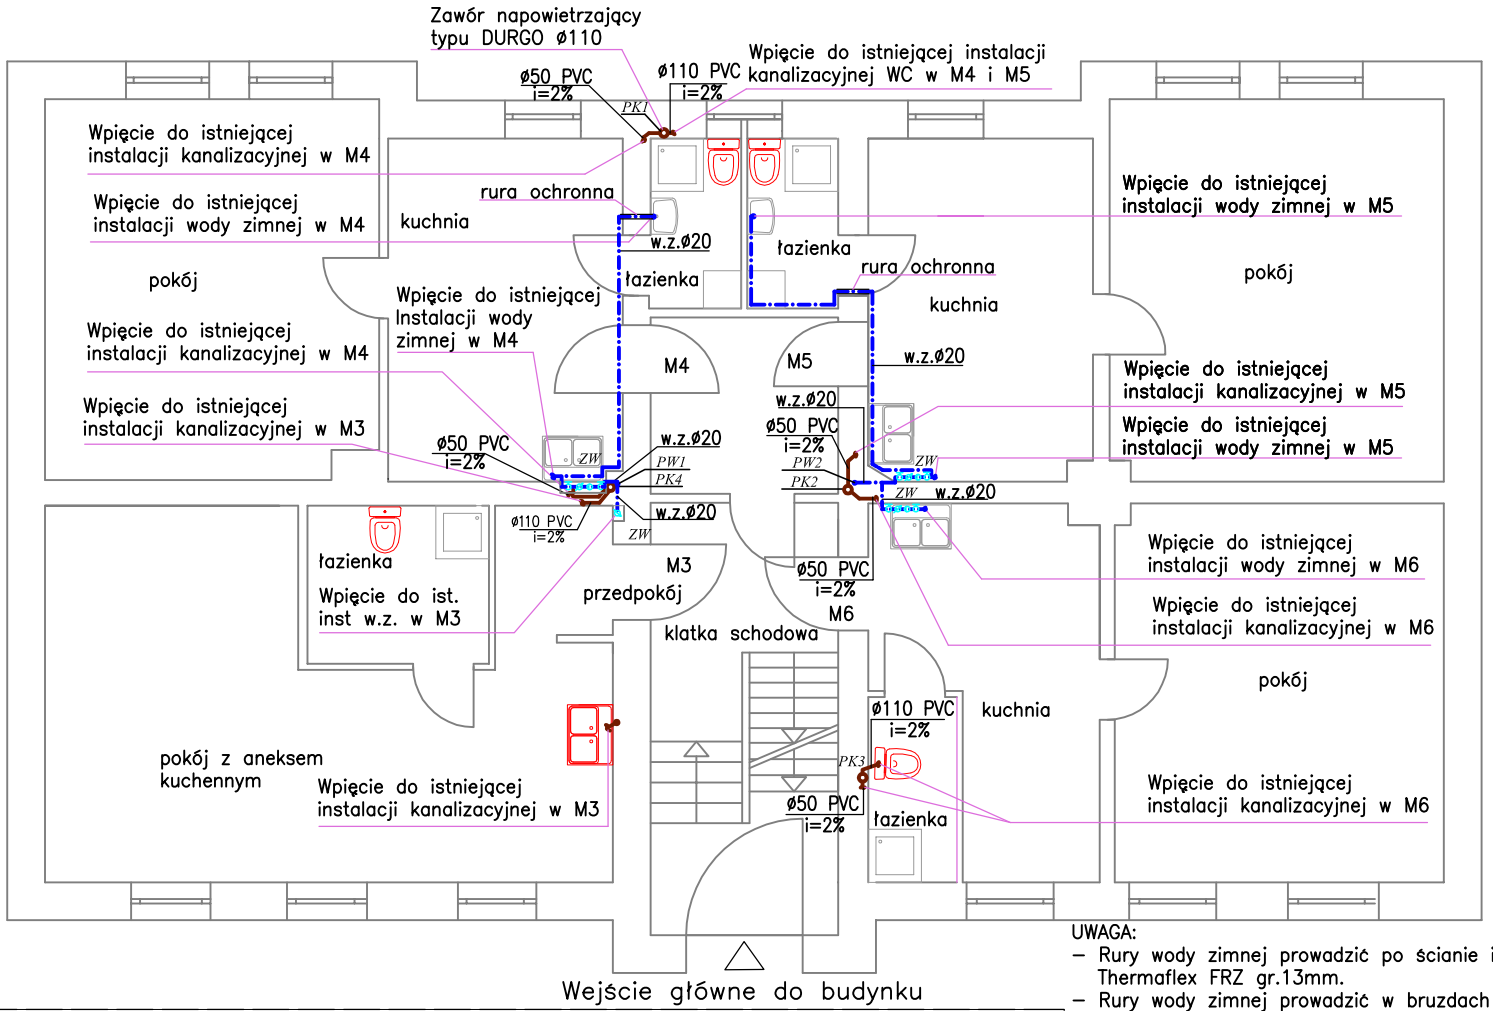


LEGENDA:
- proj. instalacja wody zimnej
- proj. kanalizacja sanitarna
- PW pion wody zimnej
- PK pion kanalizacji sanitarnej
- ZW zestaw wodomierzowy

Zestaw wodomierzowy dla mieszkań:
- zawór odcinający dn20 – 2 szt
- wodomierz jednostrumieniowy do wody zimnej JS–1,5 dn15 – 1szt
- zawór zwrotny dn20 – 1szt

UWAGA:
- Rury wody zimnej prowadzić po ścianie i pod stropem w otulinach Thermaflex FRZ gr.13mm.
- Rury wody zimnej prowadzić w bruzdach ściennych w otulinach Thermaflex Compact gr.13mm.
- Instalację wody zimnej należy wykonać z rur stalowych ocynkowanych.
- Instalację kanalizacji sanitarnej należy wykonać z rur PVC i prowadzić ze spadkiem min. 2%.
- Rurę kanalizacyjną od zlewozmywaka w M3 należy prowadzić do pionu PK4 w bruździe ściennej w pomieszczeniu lokalu usługowego na poziomie parteru.
- Przy przejściu przez przegrody budowlane należy zastosować rury ochronne.
- Na zakończeniu pionu PK1 należy zamontować zawór napowietrzający typu DURGO ø110. Pion prowadzić w bruździe ściennej i 40cm pod stropem pomieszczenia należy zamontować zawór. Na ścianie zamontować kratkę wentylacyjną o wym. 20x20cm.
- Zestaw wodomierzowy dla M3 należy zamontować na odcinku pionowym w szafce wodomierzowej wnękowej na wysokości 1,20m nad posadzką.
- Zestaw wodomierzowy dla M4 i M6 należy zamontować na odcinku poziomym w szafce wodomierzowej wnękowej. Wodomierz dla M4 na wysokości 1,40m, a dla M6 na wysokości 1,20m nad posadzką.
- Należy zastosować szafki wodomierzowe 600x200x150mm.
- Zestaw wodomierzowy dla M5 należy zamontować na odcinku poziomym na ścianie na wysokości 1,20m nad posadzką.


Biuro projektów i usług inwestycyjnych INSTAL STD
tel. 501 292 469
ul. Wysockiego 28 p. 23; 58-304 Wałbrzych


| | | | |
|---|---|---|---|
| Projektant: | mgr inż. Sylwia Tchorowska | 124/DOŚ/06<br>DOŚ/IS/0471/06 | |
| Asystent: | mgr inż. Jolanta Jęczkowska | | |
| Temat: | "Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową instalacji wodno–kanalizacyjnej w częściach wspólnych w budynku mieszkalno–usługowym zlokalizowanym przy ul. Wałbrzyskiej 9 w Wałbrzychu." dz. nr 98/3, 181/2, 24/1 obręb 44 Glinik | | |
| Inwestor: | Wspólnota Mieszkaniowa<br>ul. Wałbrzyska 9<br>58–303 Wałbrzych | | |
| Tytuł rys.: | RZUT I PIĘTRA– INSTALACJA WODY ZIMNEJ I KANALIZACJI SANITARNEJ | | |

| | |
|---|---|
| Data: | 07.01.2019r. |
| Stadium: | PB |
| Skala: | 1:100 |
| Nr rys.: | 4 |