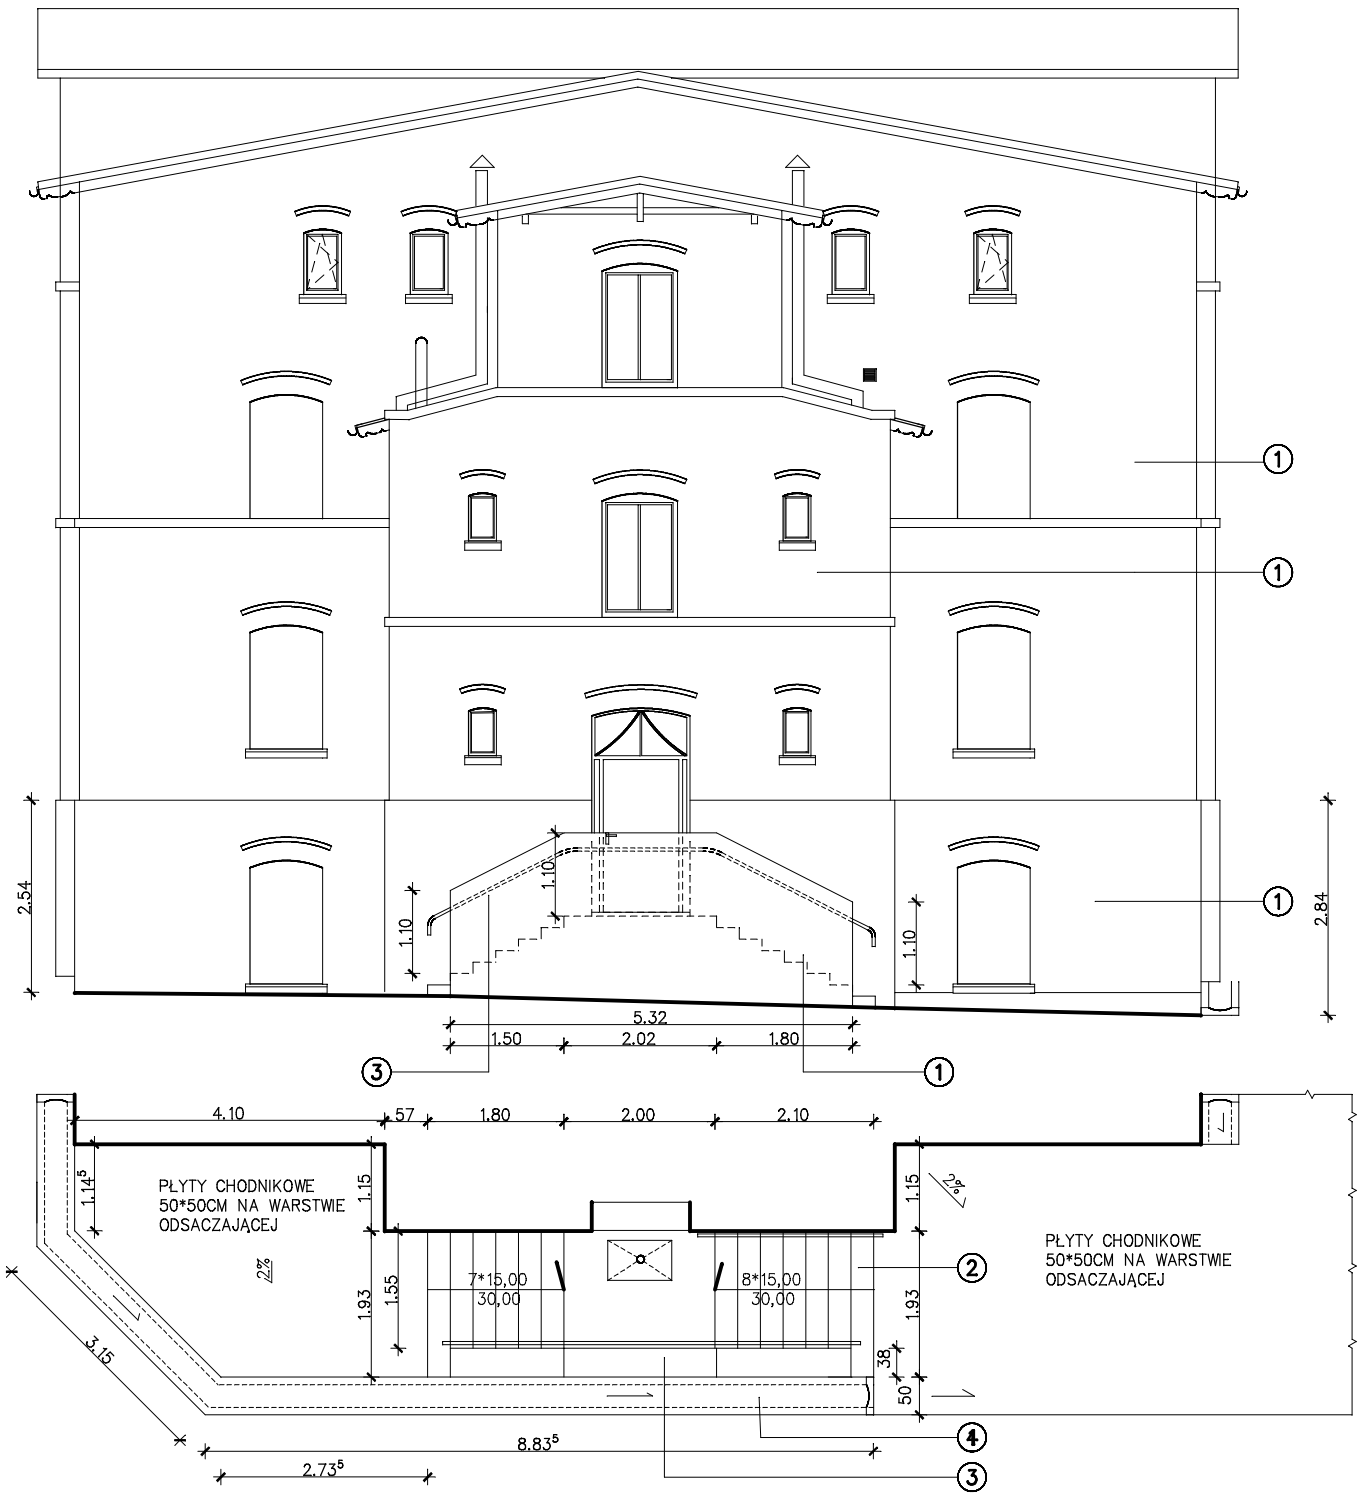

①	COKÓŁ I ŚCIANA – RENOWACJA OKŁADZINA Z CEGIEŁ – – WYKONAC HYDROPIASKOWANIE POWIERZCHNI CEGIEŁ – WYKONAC ZABIEGI DEZYNFEKCYJNE PRZEPARATEM NP. STOPRIM FURGAL – PRZY POWIERZCHNIOWYCH USZKODZENIACH ZASTOSOWAĆ WZMOCNIENIE PREPARATEM POLIAKRYLOWYM NP. STOPRIM GRUNDEX – INIEKCJA SZCZELIN ŚRODKIEM INIEKCYJNYM PO UPRZEDNIM OCZYSZCZENIU SZCZELIN – UBYTKI W CEGLE ZREKONSTRUOWAC ZAPRAWĄ NAPRAWCZĄ NP. TUBAG NSR 0.4 NATUR – USUNĄĆ SPOINOWANIE CEGIEŁ NA GŁ. 20MM – WYKONAC NOWE SPOINOWANIE CEGIEŁ ZAPRAWĄ FUGOWĄ WAPIENNO – – TRASOWA NP. STOTRASS FUGE BARWIONĄ FABRYCZNIE – KOLOR ZAPRAWY FUGOWEJ DOBRAĆ DO ISTNIEJĄCEGO SPOINOWANIA NA POZIOME WYSTĘPY ZASTOSOWAĆ HYDROFOBOWĄ I MROZOODPORNĄ ZAPRAWĘ STO FLEXO DISPERSION LUB RÓWNOWAŻNĄ – ŚCIANĘ I COKÓŁ PODDAĆ HYDROFOBIZACJI ŚRODKIEM HYDROFOBIZUJĄCO – IMPREGNUJĄCYM NP. ISPO FASSADENSCHUTZ BS 290 PL WSZYSTKIE ROBOTY WYKONAC W TECHNIOLOGII STO LUB RÓWNOWAZNEJ
②	SCHODY WEJŚCIOWE ZEWNĘTRZNE – REMONT – ROZBIÓRKA ISTNIEJĄCYCH – WYKONANIE NOWYCH – BLOKI KAMIENNE GRANITOWE WYS. 15CM SZEROKOŚCI 30CM + 5CM, KRAWĘDŹ ZEWNĘTRZNA SFAZOWANA – PODEST – PŁYTA BETONOWA B–20 MONOLITYCZNA Z WBUDOWANĄ WYCIERACZKĄ SYSTEMOWA Z ODWODNIENIEM W GRUNT – OKŁADZINA PODESTU – PŁYTY KAMIENNE GR. 30MM, GRANIT STRZEGOMSKI GRANIT MŁOTKOWANY LUB PŁOMIENIOWANY
③	BALUSTRADA – REMONT – ROZBIÓRKA ISTNIEJĄCEJ – WYMUROWANIE NOWEJ Z CEGŁY KLINKIEROWEJ SPOINOWANEJ OSTATNIA WARSTWA Z KSZTAŁTEK KLINKIEROWYCH PÓŁOKRAGŁYCH – POCHWYTY NA WSPORNIKACH MOCOWANE DO BOCZNEJ ŚCIANY BALUSTRADY ORAZ DO ŚCIANY BUDYNKU NA KOTWY WKLEJANE POCHWTY METALOWE OKSYDOWANE, RURA ŚR. 42MM
④	KORYTKA ŚCIEKOWE BETONOWE – PROJEKTOWANE
	OKNA DREWNIANE DO WYMIANY – CZĘŚCI WSPÓLNE WYMIANA NA OKNA Z PROFILU PCV, JEDNORAMOWE, W KOLORZE BIAŁYM OKNA JEDNODZIELNE, SKRZYDŁA UCHYLNO – ROZWIERANE W RAMY OKIENNE NALEŻY WBUDOWAC NAWIEWNIKI HIGROSTEROWANE WSPÓŁCZYNNIK U MAX 1.1 DLA OKIEN WYMIENIANYCH W LOKALACH MIESZKALNYCH

KRATKI WENTYLACYJNE – WYMIANA
AŻUROWE. KWADRATOWE, STAL NIERDZEWNA, PATYNA

SZAFKA GAZOWA I ELEKTRYCZNA –
W POROZUMIENIU Z WŁASCICIELAMI SIECI GAZOWEJ I ELEKTRYCZNEJ NALEŻY SKORODOWANE I USZKODZONE SZAFKI WYMIENIĆ ZGODNIE Z WYTYCZNYMI KONSERWATORA ZABYTKÓW SZAFKA GAZOWA WINNA WYGLADEM NAWIĄZYWAĆ DO HISTORYCZNEGO WYGLĄDU ELEWACJI

ZABEZPIECZENIE GZYMSÓW PRZED PTAKAMI –
KOLCE ZABEZPIECZAJACE PRZED PTAKAMI OBUSTRONNIE NA KRAWĘDZIACH KOŃCÓWEK KROKWI

PARAPETY OKIENNE – WYMIANA
PŁYTKI PARAPETOWE, CERAMICZNE POWLEKANE, KOLOR ANTRACYT MAT
PARAPETY WE WSZYSTKICH OKNACH BUDYNKU DOCIEPLONE OD SPODU STYROPIANEM GR. 3CM.

RURY SPUSTOWE – WYMIANA
Z BLACHY STALOWEJ OCYNKOWANEJ 0,60–0.65MMM

KABLE TELETECHNICZNE –
LUZNO WISZACE KABLE TELETECHNICZNE NALEŻY W POROZUMIENIU Z OPERATORAMI SIECI ZABUDOWAĆ W RURACH OCHRONNYCH W KOLORZE GRAFITU

JEDNOSTKA PROJEKTOWA
IWONA DZIEDZIC ARCH i.d. PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA 58–309 Wałbrzych ul. Boya–Żeleńskiego 49 e–mail: arch.id@wp.pl

ZESPÓŁ PROJEKTOWY			PODPIS
KONSTRUKCJA ARCHITEKTURA	PROJEKTANT: ARCH. IWONA DZIEDZIC	NR UPR. AU–F2/188/81	
	SPRWDZAJACY:	NR UPR.	
	PROJEKTANT	NR UPR.	
	SPRAWDZAJĄCY:	NR UPR.	

OBIEKT/ZAKRES OPRACOWANIA

REMONT ELEWACJI BUDYNKU, WYKONANIE IZOLACJI PIONOWEJ ŚCIAN

TYTUŁ RYSUNKU

ELEWACJA PŁN. – ZACH. REMONT

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

GMINA	MIEJSCOWOŚĆ	ULICA, NR
WAŁBRZYCH	WAŁBRZYCH	ROMUALDA TRAUGUTTA 7–7A

DZIAŁKA NR: 408/2
OBRĘB: ŚRÓDMIESCIE NR 27

INWESTOR: WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA
UL. TRAUGUTTA 7–7A W WAŁBRZYCHU

STADIUM	BRANŻA	DATA	SKALA	NR RYSUNKU
PW	ARCH.	LIPIEC 2016	1:100	1/A