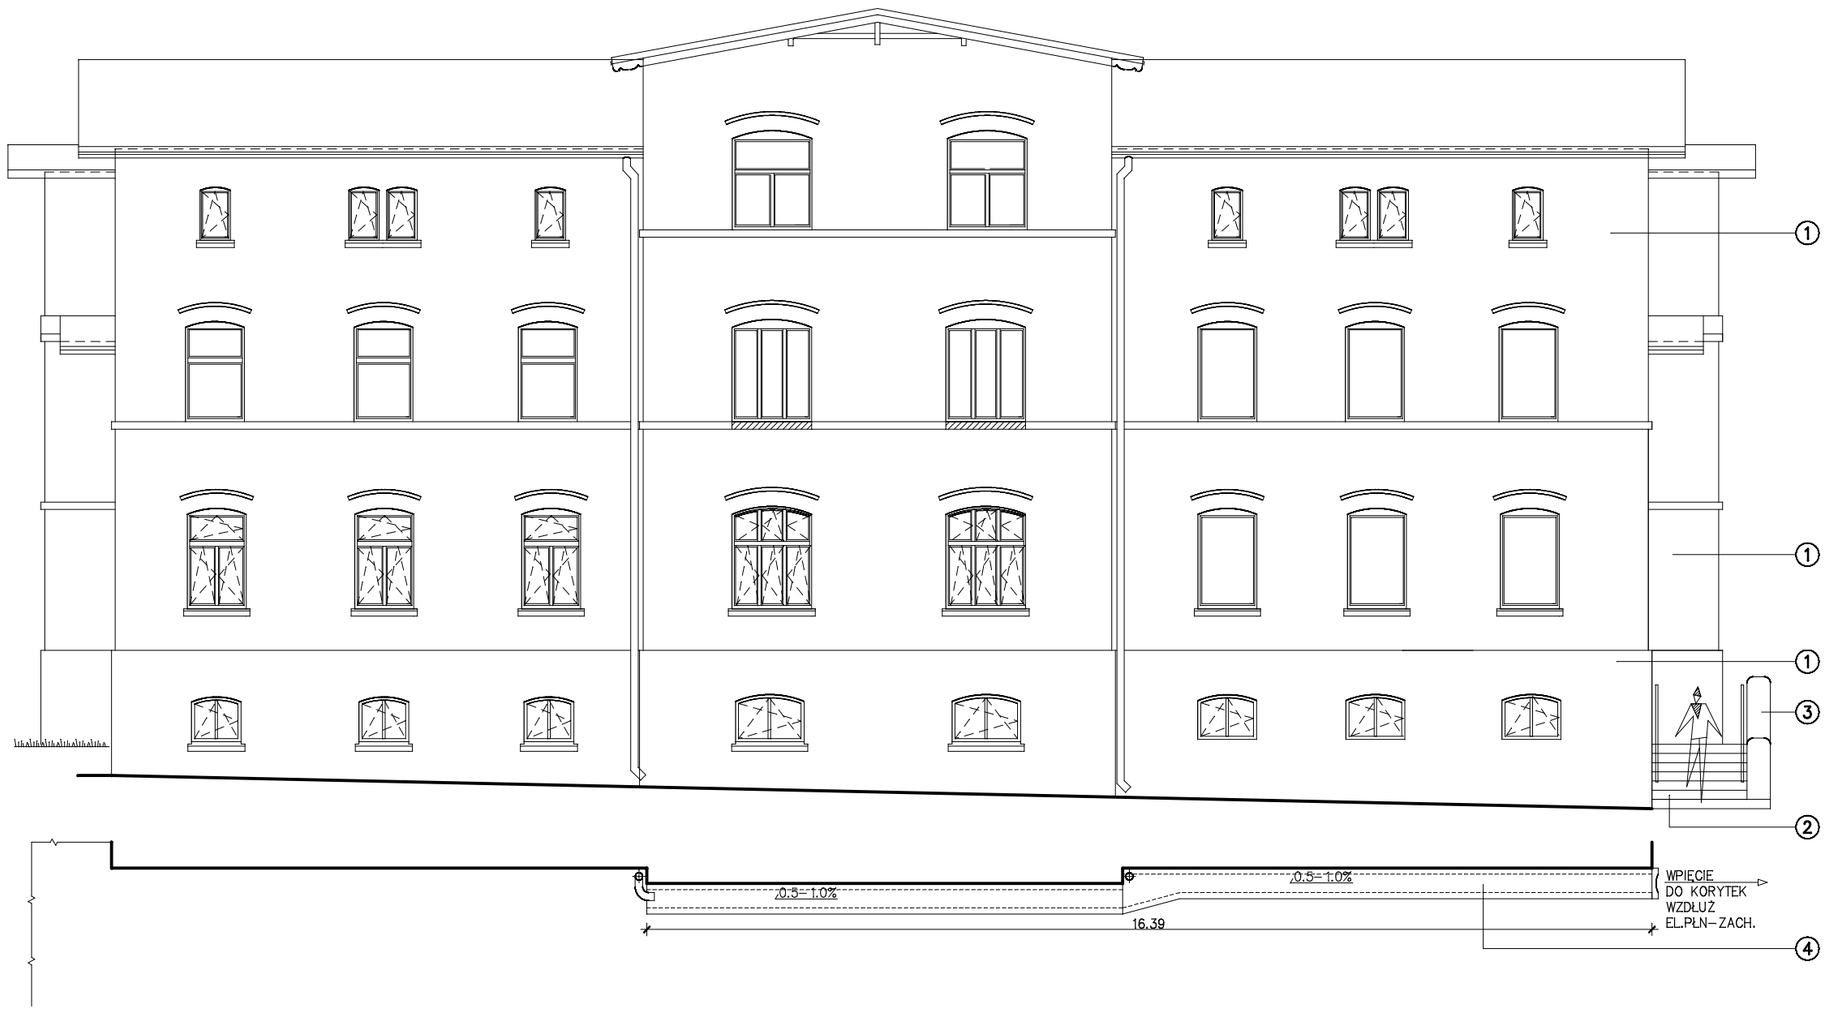

①	COKÓŁ I ŚCIANA – RENOWACJA OKŁADZINA Z CEGIEŁ – – WYKONAĆ HYDROPIASKOWANIE POWIERZCHNI CEGIEŁ – WYKONAĆ ZABIEGI DEZYNFEKCYJNE PRZEPARATEM NP. STOPRIM FURGAL – PRZY POWIERZCHNIOWYCH USZKODZENIACH ZASTOSOWAĆ WZMOCNIENIE PREPARATEM POLIAKRYLOWYM NP. STOPRIM GRUNDEX – INIEKCJA SZCZELIN ŚRODKIEM INIEKCYJNYM PO UPRZEDNIM OCZYSZCZENIU SZCZELIN – UBYTKI W CEGŁE ZREKONSTRUOWAĆ ZAPRAWĄ NAPRAWCZĄ NP. TUBAG NSR 0.4 NATUR – USUNĄĆ SPOINOWANIE CEGIEŁ NA GŁ. 20MM – WYKONAĆ NOWE SPOINOWANIE CEGIEŁ ZAPRAWĄ FUGOWĄ WAPIENNO – – TRASOWA NP. STOTRASS FUGE BARWIONĄ FABRYCZNIE – KOLOR ZAPRAWY FUGOWEJ DOBRAĆ DO ISTNIEJĄCEGO SPOINOWANIA NA POZIOME WYSTĘPY ZASTOSOWAĆ HYDROFOBOWĄ I MROZOODPORNĄ ZAPRAWĘ STO FLEXO DISPERSION LUB RÓWNOWAŻNĄ – ŚCIANĘ I COKÓŁ PODDAĆ HYDROFOBIZACJI ŚRODKIEM HYDROFOBIZUJĄCO – IMPREGNUJĄCYM NP. ISPO FASSADENSCHUTZ BS 290 PL. WSZYSTKIE ROBOTY WYKONAĆ W TECHNIOLOGII STO LUB RÓWNOWAŻNEJ
②	SCHODY WEJŚCIOWE ZEWNĘTRZNE – REMONT – ROZBIÓRKA ISTNIEJĄCYCH – WYKONANIE NOWYCH – BLOKI KAMIENNE GRANITOWE WYS. 15CM SZEROKOŚCI 30CM + 5CM, KRAWĘDŹ ZEWNĘTRZNA SFAZOWANA – PODEST – PŁYTA BETONOWA B-20 MONOLITYCZNA Z WBUDOWANĄ WYCIERACZKĄ SYSTEMOWĄ Z ODWODNIENIEM W GRUNT – OKŁADZINA PODESTU – PŁYTY KAMIENNE GR. 30MM, GRANIT STRZEGOMSKI GRANIT MŁOTKOWANY LUB PŁOMIENIOWANY
③	BALUSTRADA – REMONT – ROZBIÓRKA ISTNIEJĄCEJ – WYMUROWANIE NOWEJ Z CEGŁY KLINKIEROWEJ SPOINOWANEJ OSTATNIA WARSTWA Z KSZTAŁTEK KLINKIEROWYCH PÓŁOKRĄGŁYCH – POCHWYTY NA WSPORNIKACH MOCOWANE DO BOCZNEJ ŚCIANY BALUSTRADY ORAZ DO ŚCIANY BUDYNKU NA KOTWY WKLEJANE POCHWYTY METALOWE OKSYDOWANE, RURA ŚR. 42MM
④	KORYTKA ŚCIEKOWE BETONOWE – PROJEKTOWANE
	OKNA DREWNIANE DO WYMIANY – CZĘŚCI WSPÓLNE WYMIANA NA OKNA Z PROFILU PCV, JEDNORAMOWE, W KOLORZE BIAŁYM OKNA JEDNODZIELNE, SKRZYDŁA UCHYLNO – ROZWIERANE W RAMY OKIENNE NALEŻY WBUDOWAĆ NAWIEWNIKI HIGROSTEROWANE WSPÓŁCZYNNIK U MAX 1.1 DLA OKIEN WYMIENIANYCH W LOKALACH MIESZKALNYCH
	OKNA DREWNIANE DO WYMIANY – LOKALE MIESZKALNE WYMIANA NA OKNA Z PROFILU PCV, JEDNORAMOWE, W KOLORZE BIAŁYM OKNA DWUDZIELNE LUB TRÓJDZIELNE, DWURZĘDOWE ZE STAŁYM ŚLEMIENIEM SKRZYDŁA UCHYLNO – ROZWIERANE W RAMY OKIENNE NALEŻY WBUDOWAĆ NAWIEWNIKI HIGROSTEROWANE WSPÓŁCZYNNIK U MAX 1.1
	UZUPEŁNIENIE BRAKUJĄCYCH PARAPETÓW Z CEGŁY KLINKIEROWEJ

PARAPETY CERAMICZNE – CEGŁA KLINKIEROWA
USZKODZONE CEGŁY WYMIENIĆ DOBIERAJĄC KOLORYSTYCZNIE DO ISTNIEJĄCYCH

KRATKI WENTYLACYJNE – WYMIANA
AZUROWE. KWADRATOWE, STAL NIERDZEWNA, PATYNA

SZAFKA GAZOWA I ELEKTRYCZNA –
W POROZUMIENIU Z WŁASCICIELAMI SIECI GAZOWEJ I ELEKTRYCZNEJ NALEŻY SKORODOWANE I USZKODZONE SZAFKI WYMIENIĆ ZGODNIE Z WYTYCZNYMI KONSERWATORA ZABYTKÓW SZAFKA GAZOWA WINNA WYGLĄDEM NAWIĄZYWAĆ DO HISTORYCZNEGO WYGLĄDU ELEWACJI

ZABEZPIECZENIE GZYMSÓW PRZED PTAKAMI –
KOLCE ZABEZPIECZAJĄCE PRZED PTAKAMI OBUSTRONNIE NA KRAWĘDZIACH KOŃCÓWEK KROKWI

PARAPETY OKIENNE – WYMIANA
PŁYTKI PARAPETOWE, CERAMICZNE POWLEKANE, KOLOR ANTRACYT MAT
PARAPETY WE WSZYSTKICH OKNACH BUDYNKU DOCIEPLONE OD SPODU STYROPIANEM GR. 3CM.

RURY SPUSTOWE – WYMIANA
Z BLACHY STALOWEJ OCYNKOWANEJ 0,60-0.65MMM

KABLE TELETECHNICZNE –
LUŹNO WISZĄCE KABLE TELETECHNICZNE NALEŻY W POROZUMIENIU Z OPERATORAMI SIECI ZABUDOWAĆ W RURACH OCHRONNYCH W KOLORZE GRAFITU

JEDNOSTKA PROJEKTOWA
IWONA DZIEDZIC ARCH i.d. PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA 58-309 Wałbrzych ul. Boya-Żeleńskiego 49 e-mail: arch.id@wp.pl

ZESPÓŁ PROJEKTOWY			PODPIS
KONSTRUKCJA ARCHITEKTURA	PROJEKTANT: ARCH. IWONA DZIEDZIC	NR UPR. AU-F2/188/81	
	SPRWDZAJĄCY:	NR UPR.	
	PROJEKTANT	NR UPR.	
	SPRAWDZAJĄCY:	NR UPR.	

OBIEKT/ZAKRES OPRACOWANIA

REMONT ELEWACJI BUDYNKU, WYKONANIE IZOLACJI PIONOWEJ ŚCIAN

TYTUŁ RYSUNKU

ELEWACJA PŁN. – WSCH. REMONT

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

GMINA	MIEJSCOWOŚĆ	ULICA, NR
WAŁBRZYCH	WAŁBRZYCH	ROMUALDA TRAUGUTTA 7-7A

DZIAŁKA NR: 408/2 INWESTOR: WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA
OBRĘB: ŚRÓDMIEŚCIE NR 27 UL. TRAUGUTTA 7-7A W WAŁBRZYCHU

STADIUM	BRANŻA	DATA	SKALA	NR RYSUNKU
PW	ARCH.	LIPIEC 2016	1:100	4/A