
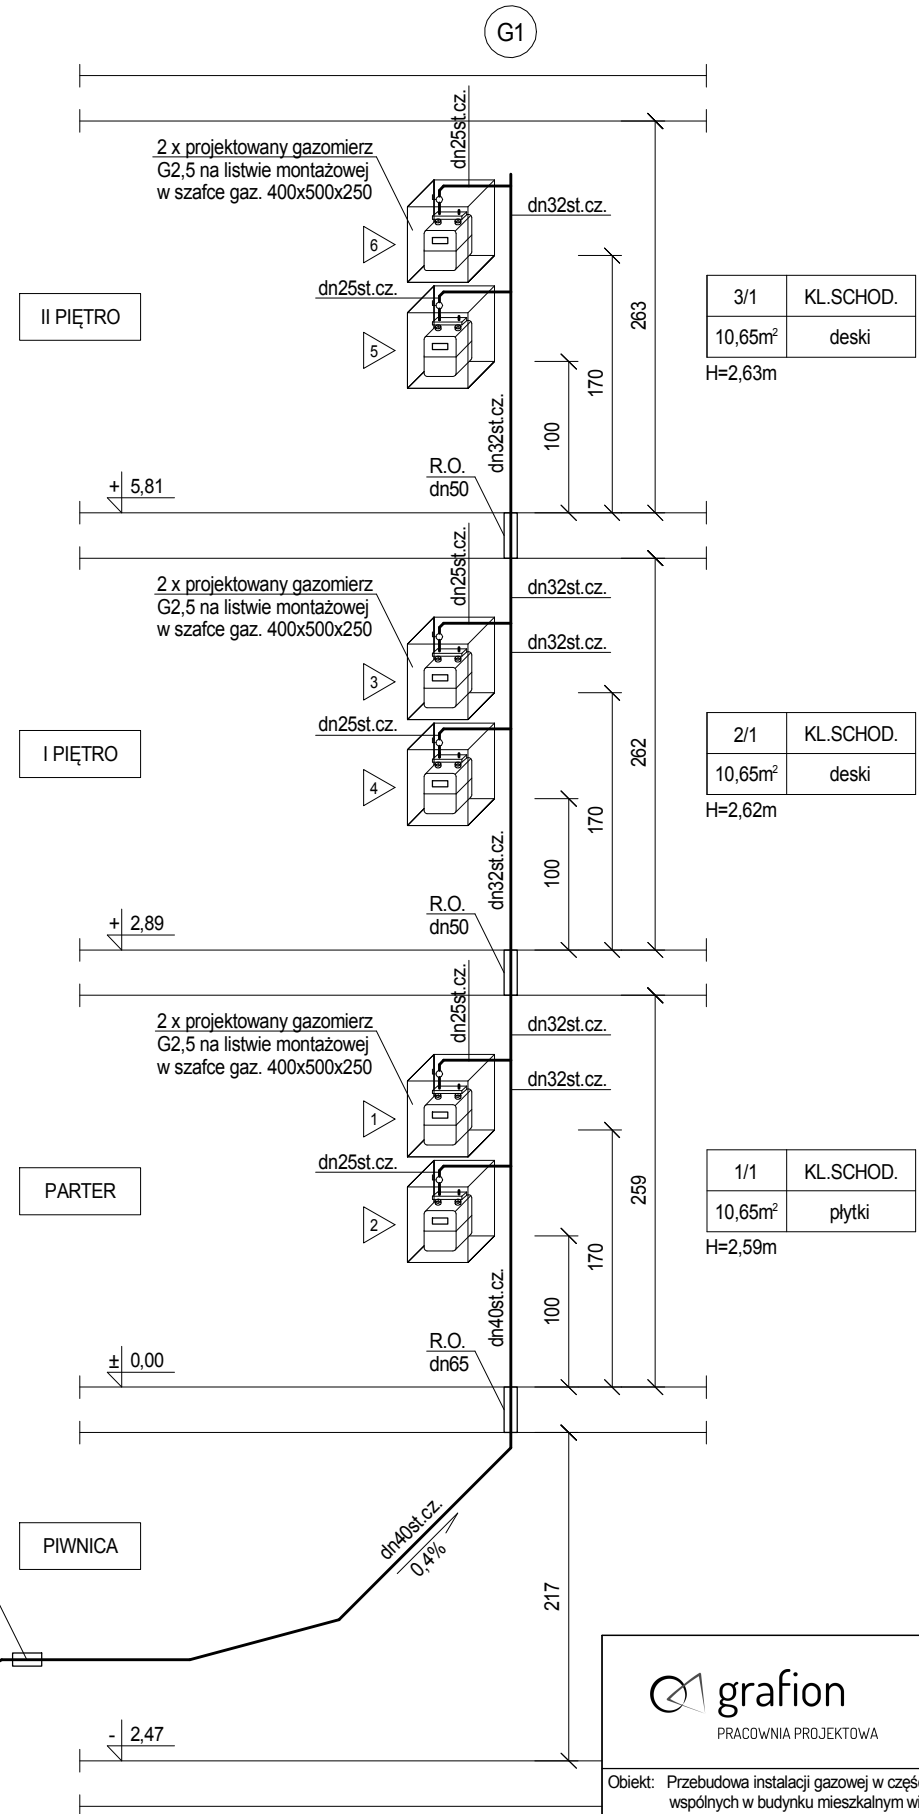


UWAGI:

1. Projektowaną instalację wykonać z rur stalowych czarnych bez szwu łączonych przez spawanie. Od gazomierzy do mieszkań instalację wykonać z rur miedzianych łączonych za pomocą połączeń zaciskowych.
2. Zainstalować rury ochronne przy przejściach przewodów przez ściany.
3. Gazomierze montować na listwach montażowych w szafkach gazowych o wym. 400x500x250mm.
4. Podejścia pod gazomierze dn25st.cz.

OZNACZENIA

— projektowana instalacja gazowa

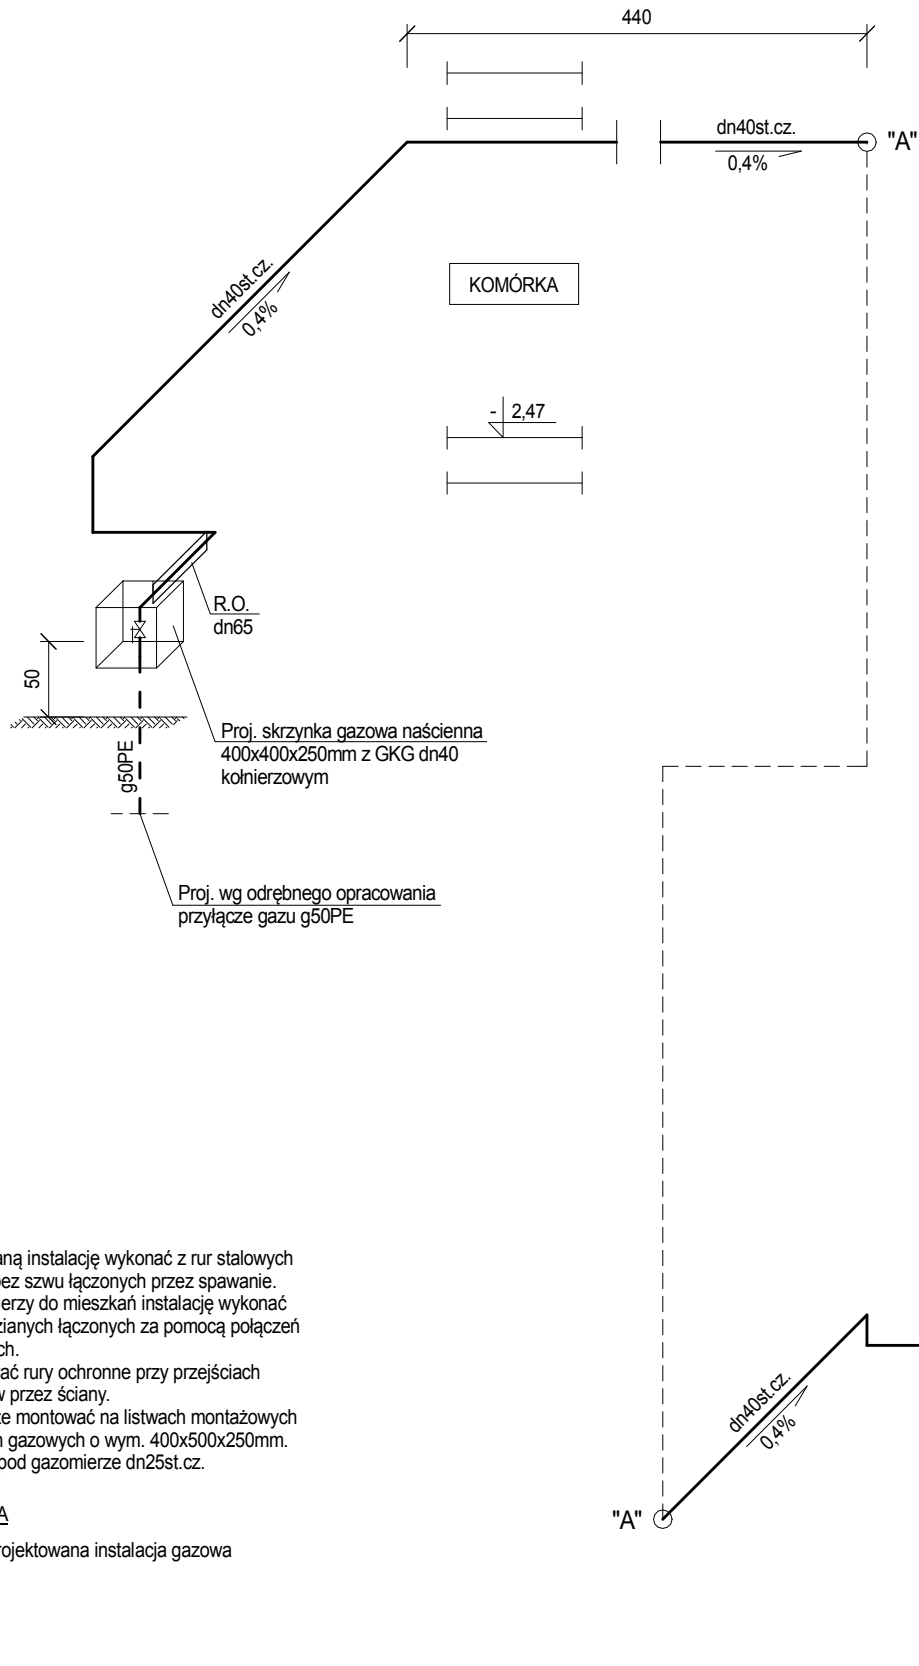

Pracownia Projektowa "GRAFION"
ul. Żeromskiego 69/3, 58-302 Wałbrzych
tel. 74 / 844-65-02

Objekt: Przebudowa instalacji gazowej w częściach wspólnych w budynku mieszkalnym wielorodz. przy pl. Henryka Sucharskiego 3 w Wałbrzychu
Inwestor: Wspólnota Mieszkaniowa pl. Henryka Sucharskiego 3 58-305 Wałbrzych

INSTALACJA GAZOWA -
- ROZWINIĘCIE

	Imię i nazwisko	Nr upraw.	Data	Podpis		
Projektant: branża sanitarna	mgr inż. Małgorzata Soter-Holewa	NBPG-V 7342/3/20/97	26.02.2018		Skala	1:50
Asystent:	mgr inż. Paweł Sznajder	384/DOŚ/09	26.02.2018		Nr rys.	5
Sprawdz.					Nr str.	13