


1 Maja 78 - Rzut stropu nad piwnicą

Skala 1:50

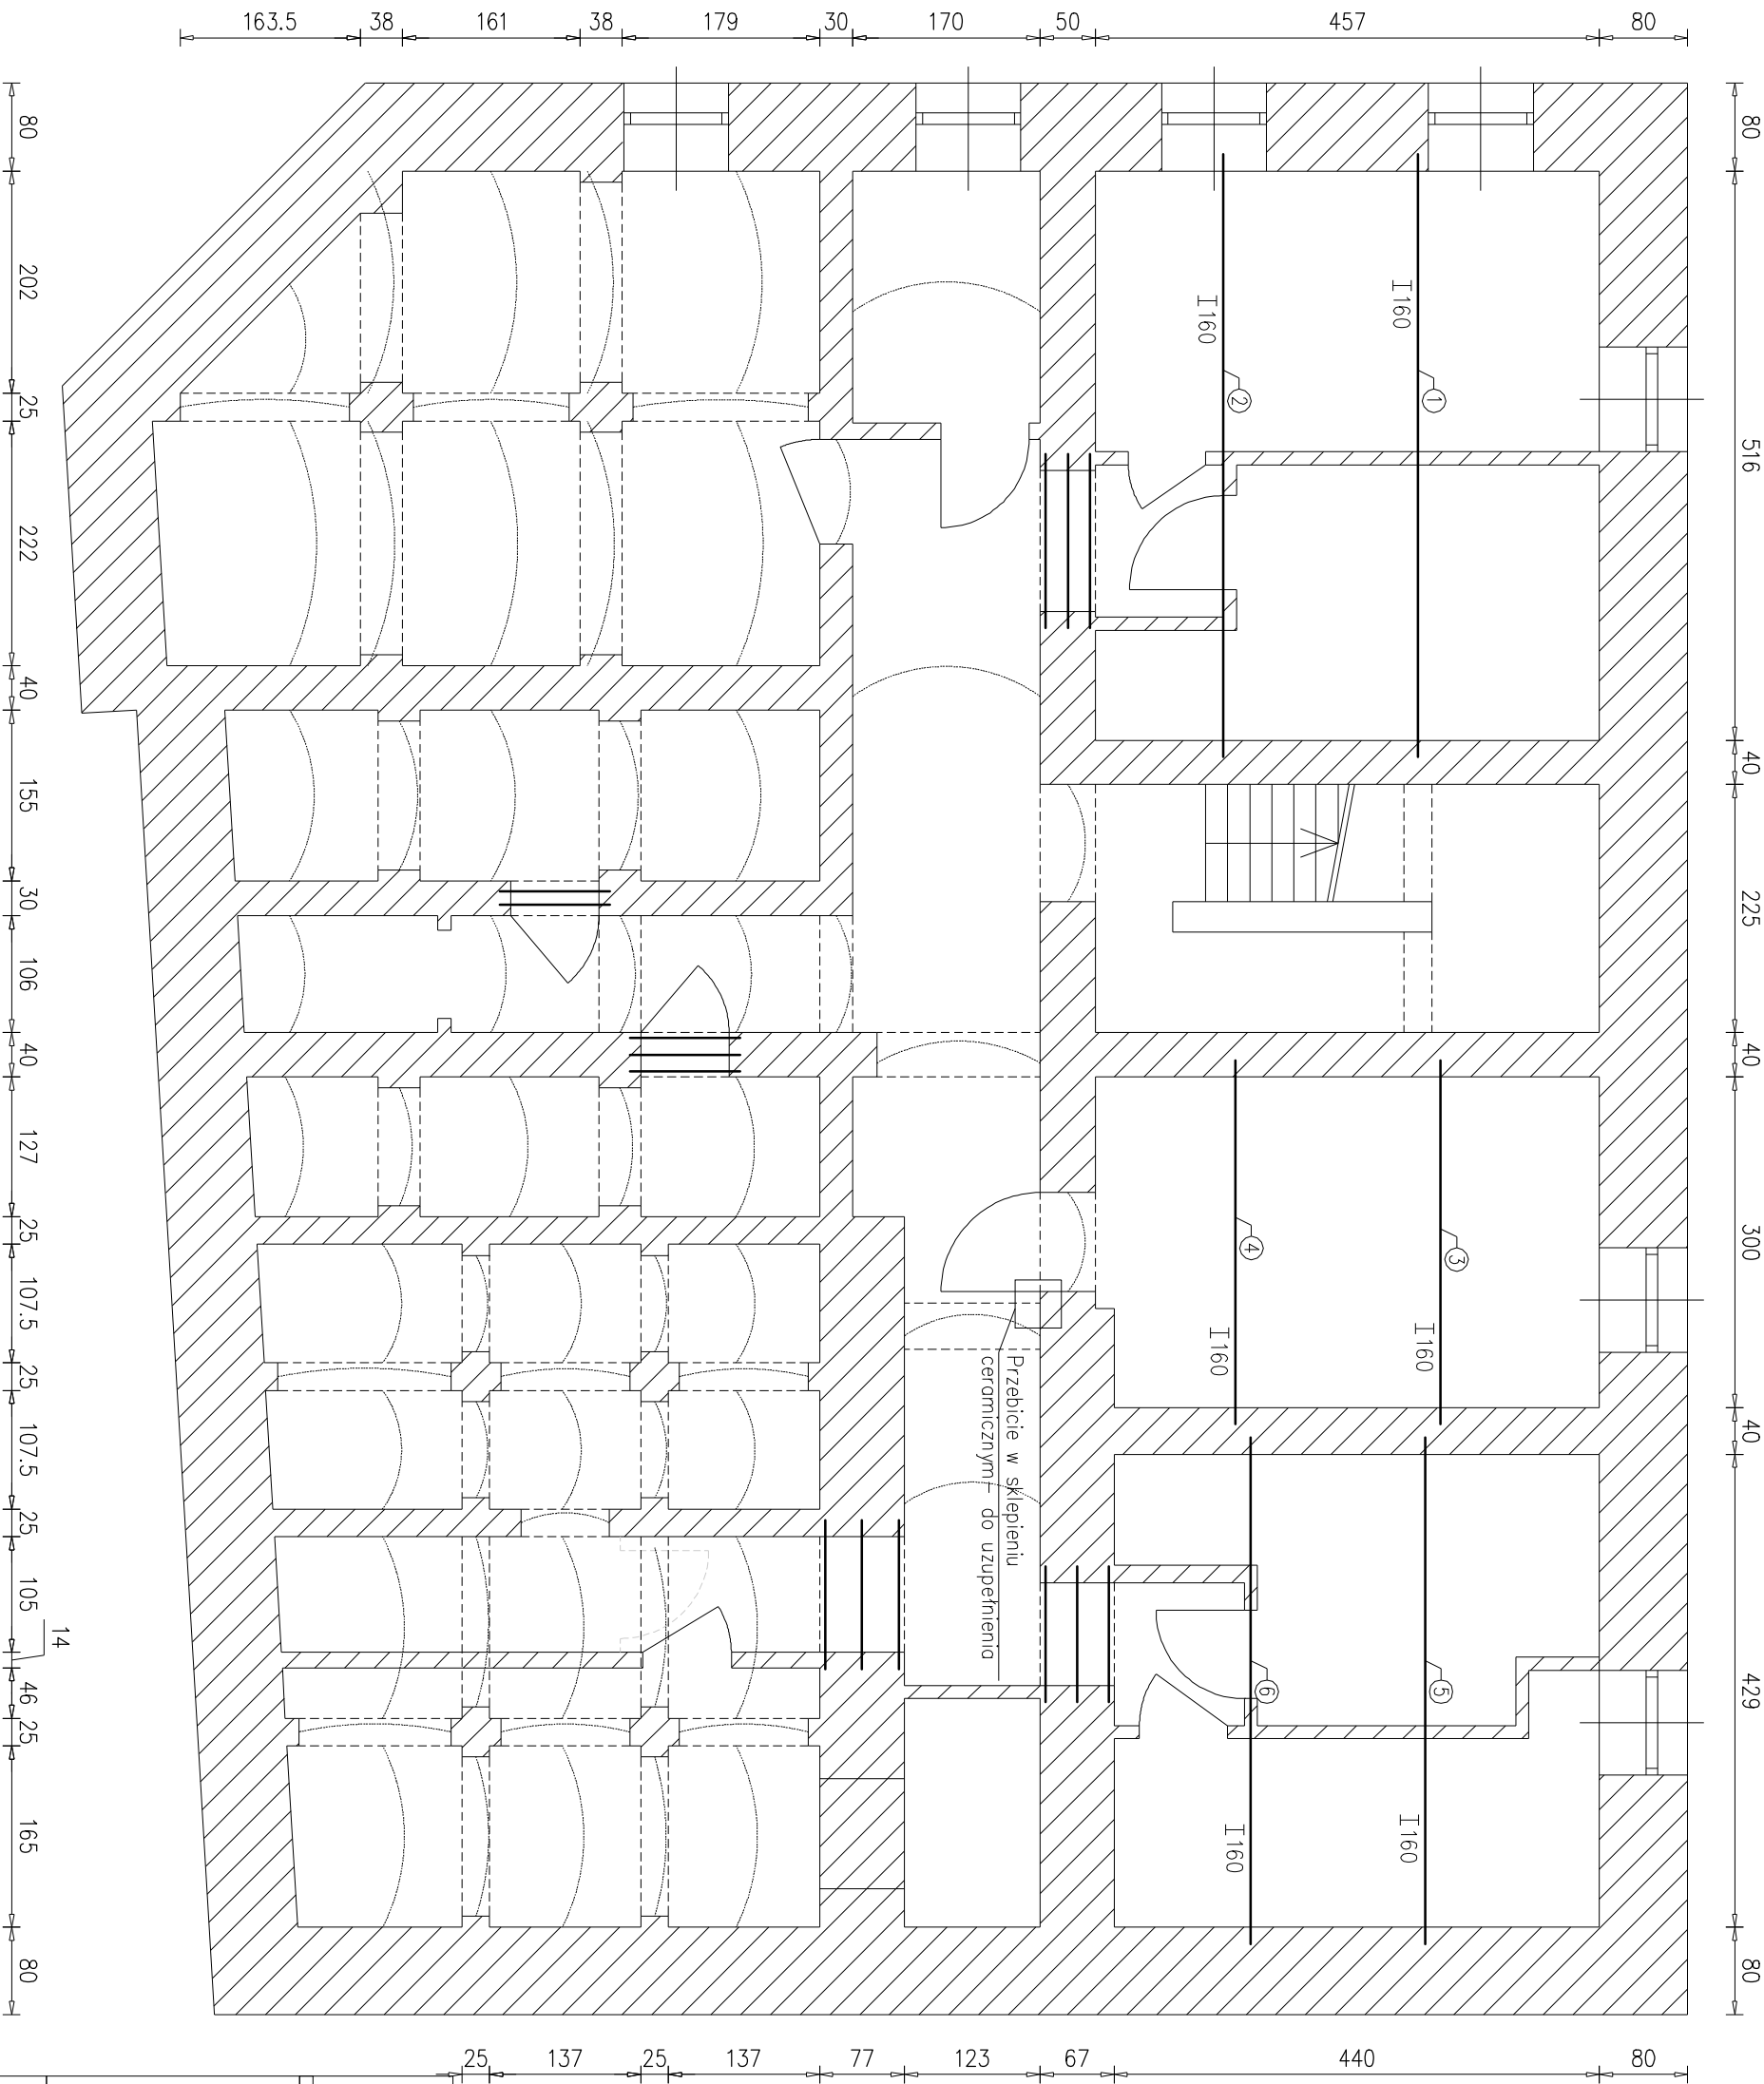


Belki stropowe I 160 (od 1 do 6).

Belki silnie skorodowane, wymagające oczyszczenia, zabezpieczenia antykorozyjnego oraz wykonania konstrukcji wsporczych.

ZAKRES PRZEWIDYWANYCH PRAC:

- Odstąpić ołownikowe lub pomalowane belki stropowe wraz podprożą w miejscach przeobrażenia od korozji warstwy tynku, lub farby.
- Elementy konstrukcji stalowych należy oczyścić ręcznie bądź mechanicznie do stopnia St2/St3, a następnie odkurzyć i odtłuścić.
- Pomalować podkładem do gorzej przygotowanego podłoża Acrotan OT na grubość min. 60um
- Pomalować farbą epoksydową Monopox Metalcot ZL-70 kolor wg. RAL – narażenie do Kat. C4
- Należy uzupełnić tynki na stropach i pomalować farbą krzemionową (silkotowq).



MP PROJEKT Paweł Gałan
58-308 Wałbrzych ul. KŁODZKA 2
tel: 681-490-137, e-mail: pawelga@wp.pl

Projektowanie, nadzór inwestorski, kosztorysowanie.

INWESTOR:	Wspólnota Mieszkaniowa Wałbrzych, 1 Maja 78		
TEMAT:	Ocena stanu technicznego stropów nad piwnicami w budynku mieszkalnym przy ulicy 1 Maja 78		
STADIUM:	EKSTERYZA TECHNICZNA		
ADRES:	Wałbrzych, 1 Maja 78 działka nr 77/1, obręb nr 0028 Sobiecin		
		DATA	PODPIS
PROJEKTANT:	mgr inż. Paweł Gałan uprawnienia nr DOŚ/BO/0077/10	03.07.2019	
NAZWA RYS.:	Rzut stropu nad piwnicą	Nr rys.: 01	Skala: 1:50