


ELEWACJA TYLNA  
1:100

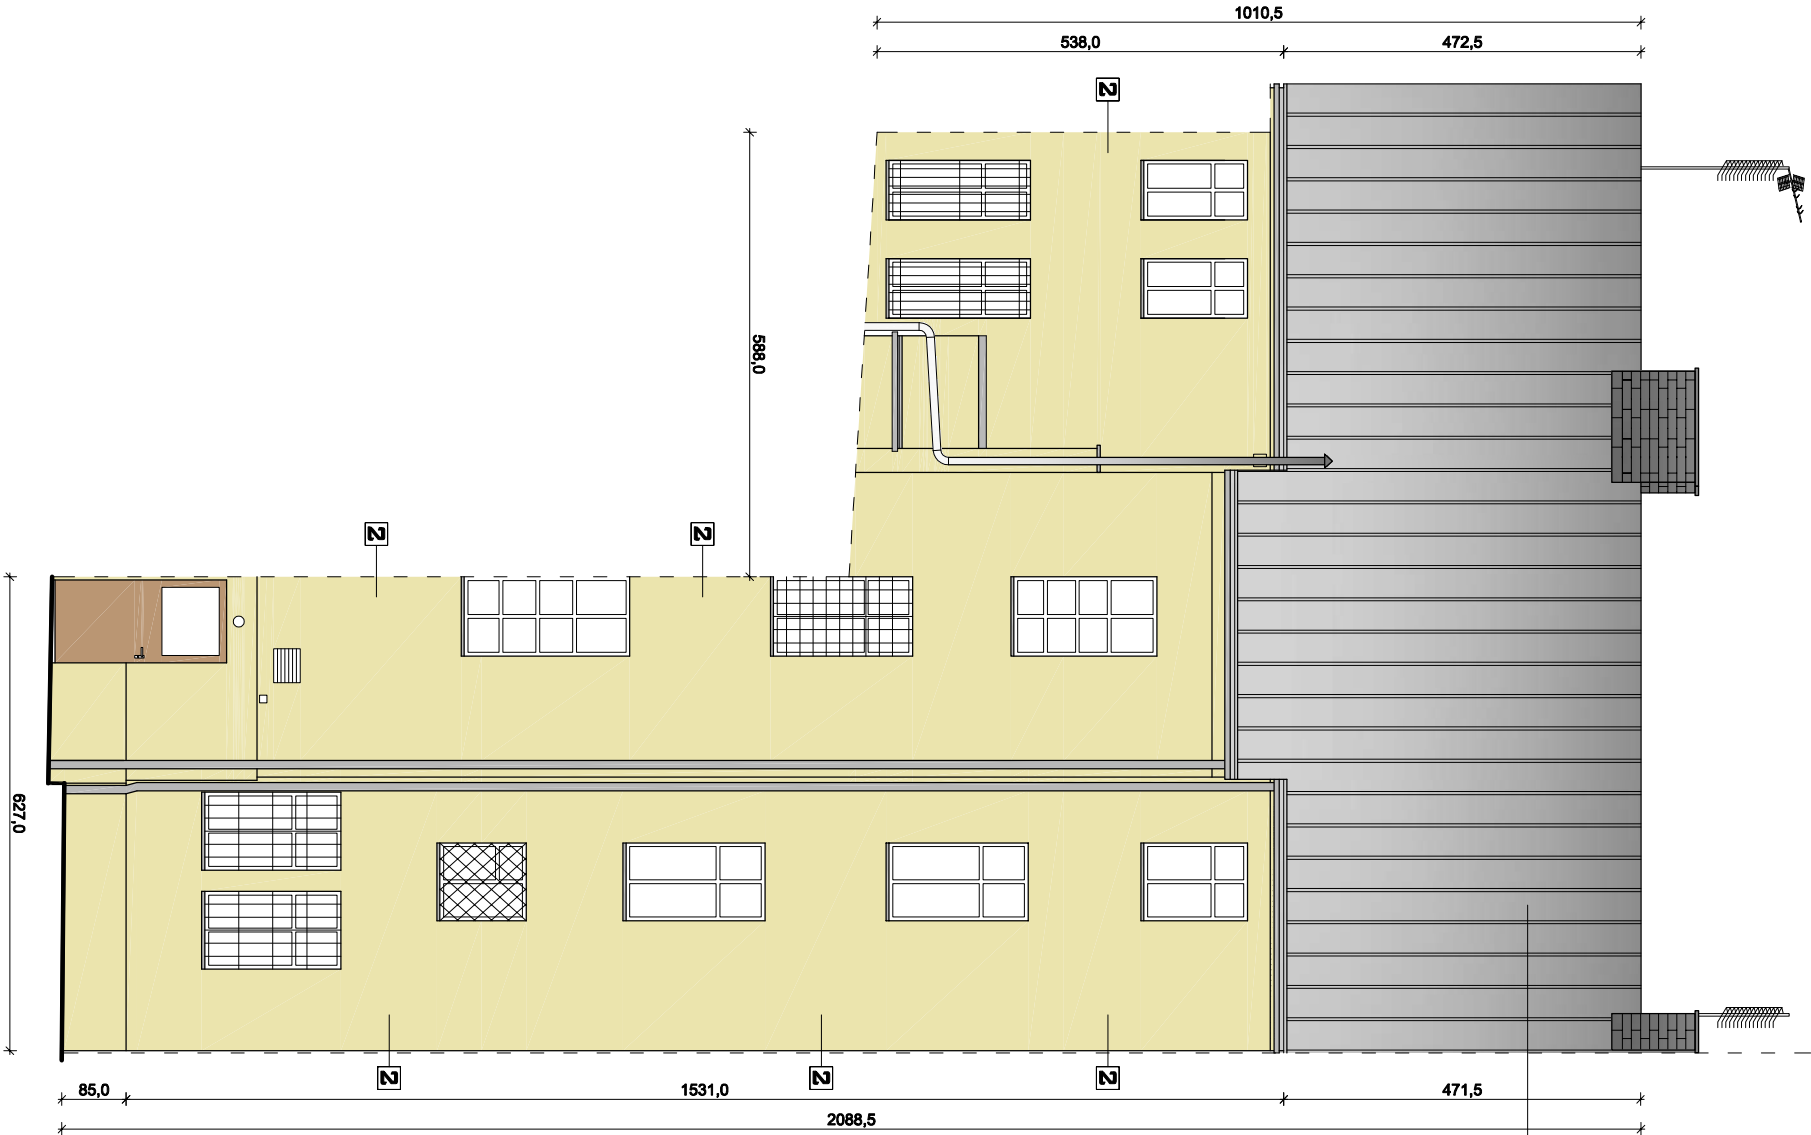

WYMIANAN POKRYCIA  
DACHOWEGO - BLACHA TYTAN  
CYNK - GRAFIT

UWAGA:

1. NA ELEWACJI TYLNEJ ŚCIANY OCIEPLIĆ SAMOGASNĄCYM POLISTYRENEM SPIENIONYM ZAMOCOWANYM W SPOSÓB NIEROZPRZESTRZENIAJĄCYM OGNIĄ - STYROPIAN GR 14CM
2. ŚCIANY OTYKOWAĆ TYNKIEM SYLIKATOWY (KRZEMIANOWY ) BARWIONY W MASIE W KOLORACH ZGODNIE Z KOLORYSTYKĄ ELEWCJI.

UWAGA:

1. KOLORYSTYKA NA RYSUNKU MOŻE RÓŻNIĆ SIĘ OD RZECZYWISTYCH KOLORÓW PODANYCH NA PROJEKTOWANYCH ELEWACJACH
2. PARAPETY OKIENNE ZEWNĘTRZNE WYKONAĆ Z BLACHY TYTANOWO - CYNKOWEJ GR.0,55mm
3. WSZYSTKIE OBRÓBKI BLACHARSKIE WYKONAĆ Z BLACHY TYTANOWO CYNKOWEJ GR. 0,55mm
4. RURY SPUSTOWE WYKONAĆ Z BLACHY TYTANOWO CYNKOWEJ GR. 0,55mm.
5. STOLARKA DRZWIOWA ISTNIEJĄCA DO OCZYSZCZENIA I POMALOWANIA RAL 8025.
6. WYMIANAN POKRYCIA DACHOWEGO - BLACHA TYTAN CYNK - GRAFIT

- 2** 9135 WG. WZORNIKA "KEIM" - TŁD
- STOLARKA DRZWIOWA - RAL 8025

MGR INŻ. JEDRZEJ KAPICA  
UL. BOLESŁAWA PRUSA 1/37 50-319 WROCŁAW  
NIP 911-168-92-97 REGON 080163353  
TEL. 508 036 038

**ARCHIKON**  
PRACOWNIA  
ARCHITEKTONICZNO - KONSTRUKCYJNA

INWESTOR:

WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA UL. M. KONOPNICKIEJ 12-13  
58-300 Wałbrzych, Plac Magistracki 10  
REPREZENTOWANA PRZEZ MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW  
Sp. z o.o. 58-304 Wałbrzych, ul. Gen. Andersa 48

DATA OPRACOWANIA:

08. 2016

ZMIANY:

PROJEKT:

Remont elewacji z dociepleniem ściany tylnej wraz z  
odwodnieniem i osuszeniem budynku oraz remontem dachu.

ADRES INWESTYCJI:

58-300 Wałbrzych, Plac Magistracki 10  
Dz. nr 342/4, A.M. 7, obręb 0027 Śródmieście

TEMAT RYSUNKU:

ELEWACJA TYLNA

FAZA PROJEKTU:

PROJEKT BUDOWLANY

SKALA:

1:100

NR RYS.

A-3

BRANŻA:

GŁÓWNY PROJEKTANT:

mgr inż. arch. Marek Jacek

BRANŻA:

SPRAWDZIŁ:

arch. mgr inż. P. Skwarek

BRANŻA:

ZESPÓŁ PROJEKTOWY:

podpis