

Województwo: dolnośląskie
Powiat: m. Wałbrzych
Jednostka ewidencyjna: 026501_1, M. Wałbrzych
Obręb: 0039, Podgórze Nr 39

MAPA ZASADNICZA

SKALA 1:500

Województwo: 2000 strefa 5 (15°), układ odn.: Kronsztadt 86


dr. Podgórze Nr 39 0039; dz. 27/5

Sekcije mapy: 5.140.32.03.3.1

Przedstawione na mapie zasadniczej wysokości szczegółów terenowych mogą nie odpowiadać wartościom rzeczywistym

Zestawienie odcinków drenazu opaskowego			
Nazwa odc.	Długość [m]	Spadek [%]	Średnica
A-S1	7,80	0,3	ø150PCV
S1-S2	6,80	0,3	ø150PCV
S2-So	5,70	0,3	ø150PCV
B-S3	4,60	0,3	ø150PCV
S3-S4	7,00	0,3	ø150PCV
S4-S5	6,20	0,3	ø150PCV
S5-So	12,1	0,3	ø150PCV

Zestawienie odcinków kanalizacji deszczowej				
Nazwa odc.	Długość [m]	Spadek [%]	Średnica	
rd1-Sd	6,20	2,0	Ø160PCV	
rd2-Sd	1,80	2,0	Ø160PCV	
Sd-So	8,00	5,0	Ø160PCV	
So-S6	2,60	2,0	Ø160PCV	
S6-Wp	29,60	0,8	Ø160PCV	

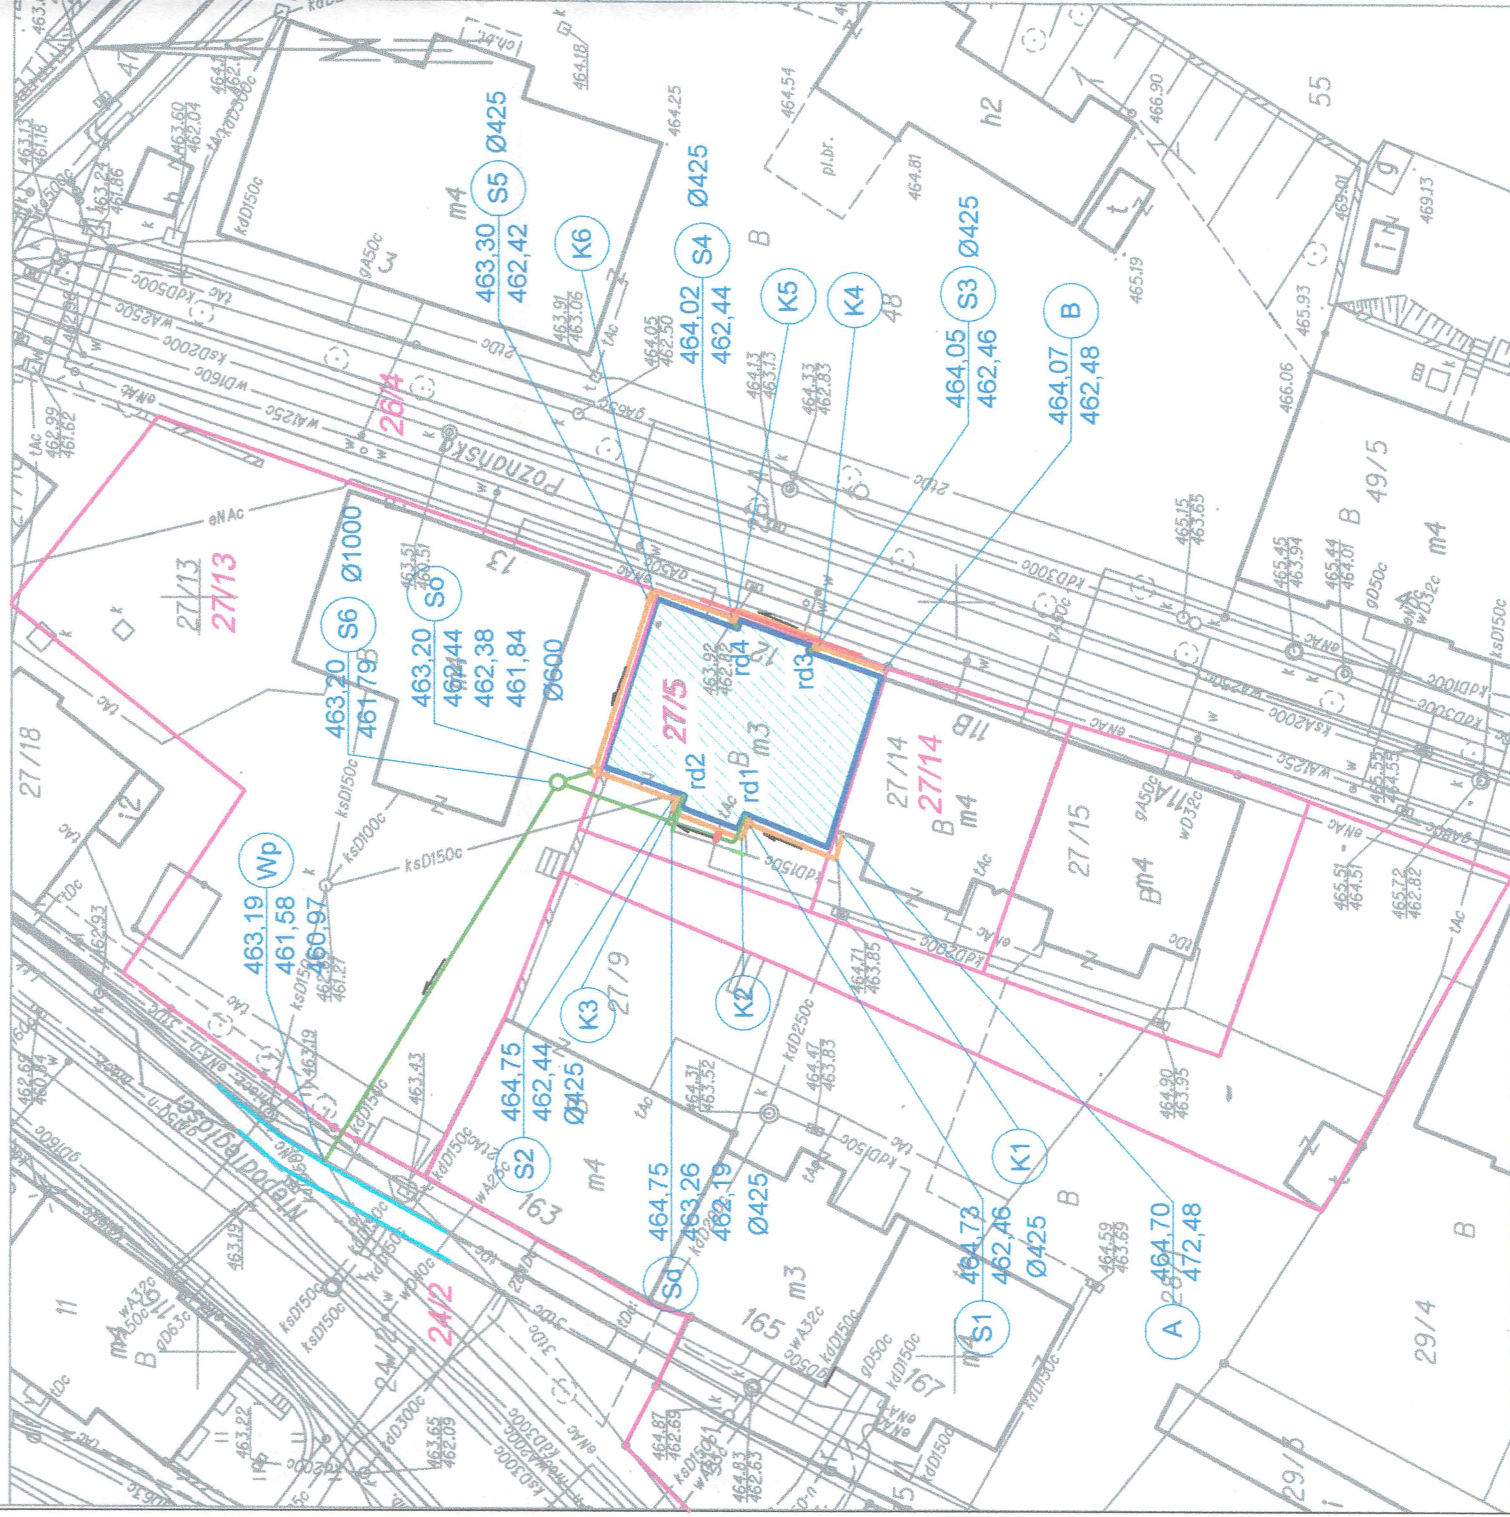

Wałbrzych dn. 2016-06-29
Sporządził(a) wydruk: Jadwiga Lipowicz


**ZARZĄD DRÓG, KOMUNIKACJI
i UTRZYMANIA MIASTA W WAŁBRZYCHU**
ul. J. Matejki 1, 58-300 Wałbrzych
tel. 74 64 14 400, fax 74 64 14 404
NIP 886-24-82-604, REGON 391050841

Zatácznité do decayi:
DR. 4314. D. 197-1. 18
Gajnové

LEGENDA:

- BUDYNEK OBJĘTY OPRACOWANIEM
- PROJEKTOWANA KANALIZACJA DESZCZOWA Ø160x4,0 SDR41 SN4 PVC
- PROJ. DREMAŻ Ø150 Z PERFORACJĄ NA 2/3 OBWODU
- WEJŚCIA DO BUDYNKU
- GRANICA DZIAŁKI INWESTORA PRZEZ KTÓRĄ PRZEBIEGA ZAKRES ZADANIA PROJEKTOWEGO
- KIERUNEK SPŁYWU WÓD
- PROJ. STUDNIA CIŚLOWNA
- PROJ. RURA TYPU AROT Ø110
- ISTNIEJĄCE PRZŁĄCZAJE KANALIZACJA SANITARNEJ DO REMONTU
- ORUROWANY POTOK PĘCZYNIA
- IST. KOTŁOWNIA I ZAŚLEPIENIA

Biuro projektów i usług inwestycyjnych INSTAL STD
58-302 Wałbrzych, ul. Parkowa 23/1, tel. 501 292 469
Biuro: ul. Wysockiego 28 p.23 w Wałbrzychu

Projektant: br. sanitarna	mgr inż. Sylwia Tchorowska	124/DOŚ/06 DOŚ/IS/0471/06		Data: 10.10.2016
Asystent: br. sanitarna	mgr inż. Jolanta Jęczkowska			
Temat:	"Budowa drenazu opaskowego wraz izolacją pionową i poziomą dla budynku mieszkalnego przy ul. Poznańskiej 12 w Wałbrzychu. " dz. nr 27/5, 27/13, 27/14, 26/4, 24/2 obręb nr 39 Podgórze			
Inwestor:	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Poznańska 12, 58-303 Wałbrzych			
Tytuł rys.:	PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU			
Nr rys.:				1