


SZCZEGÓŁ STROPU
SKALA 1:25

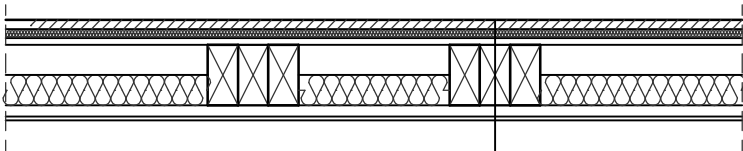

belki

| |
|--|
| istniejące warstwy posadzki |
| drewniane stropu istn.+2xBL10x20cm* C24/ |
| wełna mineralna 10cm |
| folia paroizolacyjna |
| płyty g-k (12,5mm) na syst. ruszcie drewn. |

Alternatywnie:
deski gr. 32mm lub
płytki ceram. na zaprawie wysokoelastycznej
płyta OSB 22mm na legarach

Uwaga: Belki wykonać o wysokości belki istniejącej.

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|--|--|---------|--------------------|----------------|-----------------|--------|------------|--------------|--|--|
| jednostka projektowa: | BIURO KONSTRUKCYJNE MGR INŻ. NATALIA KISIEL UL. JODŁOWA 27/2, 58-100 ŚWIDNICA e-mail: natalia161417@o2.pl, nr tel. 665216466 | | | branża: | konstrukcja | nr rysunku: | 3-K | skala: | 1:25 | inwestor: | WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA PRZY AL. WYZWOLENIA 52 W WAŁBRZYCHU | |
| obiekt: | BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY | | | faza: | projekt wykonawczy | tytuł rysunku: | szczegół stropu | data: | 18.07.2019 | projektował: | mgr inż. Natalia Kisiel nr upr. DOŚ/0004/PBKb/16; DOŚ/BO/0349/16 | |
| adres: | Wałbrzych, Al. Wyzwolenia 52, dz. nr 270/2, obr.0027 Śródmieście | | | | | | | | | | | |