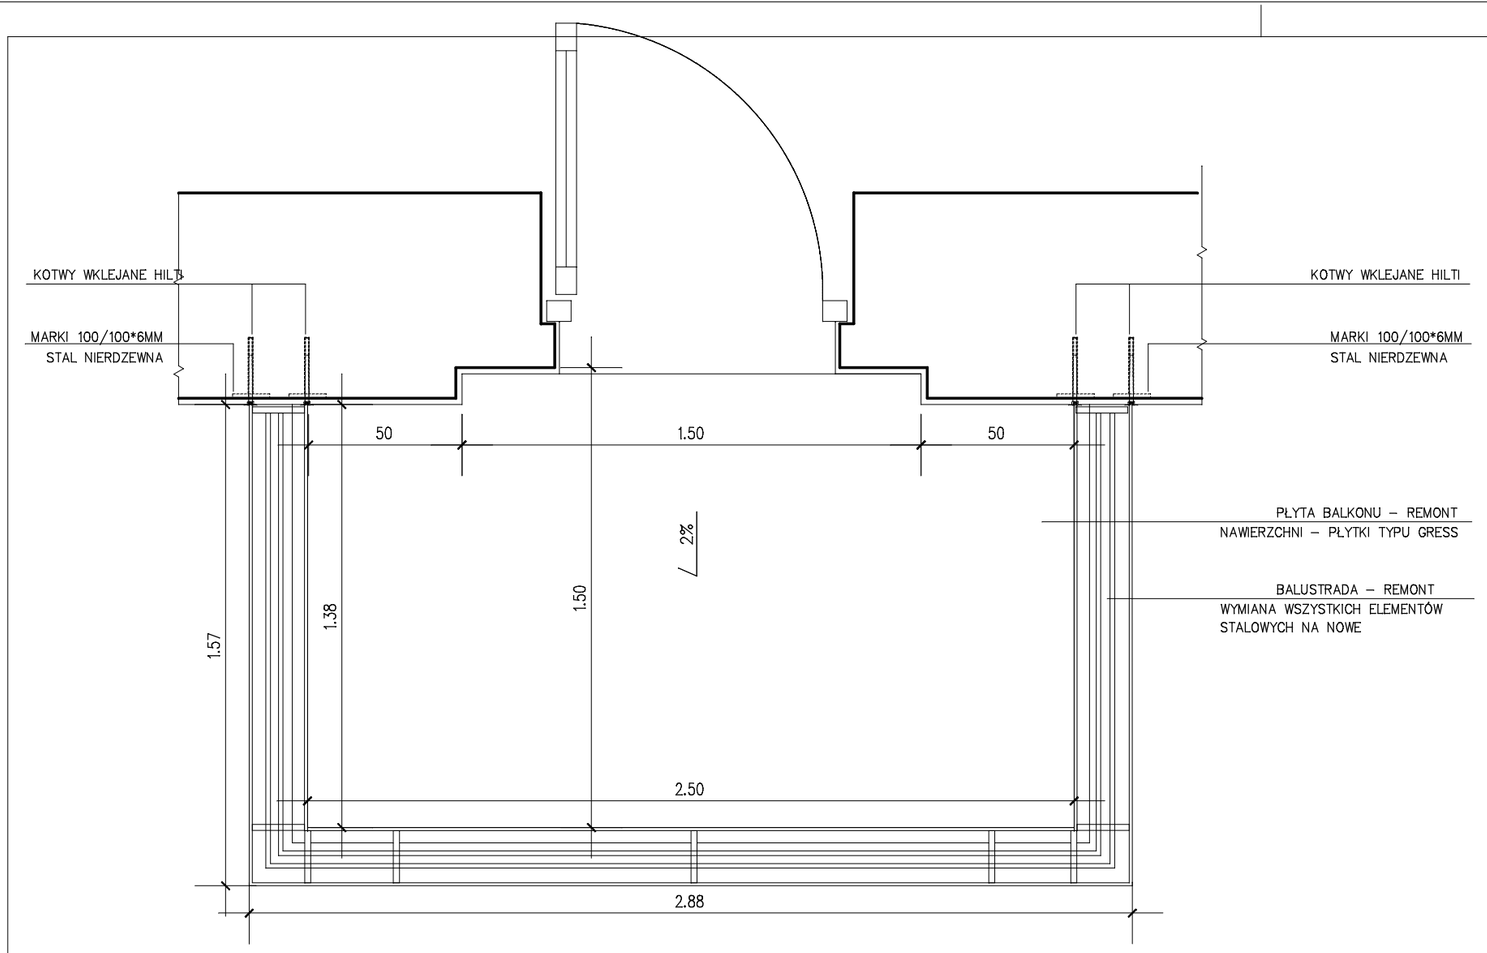

RZUT

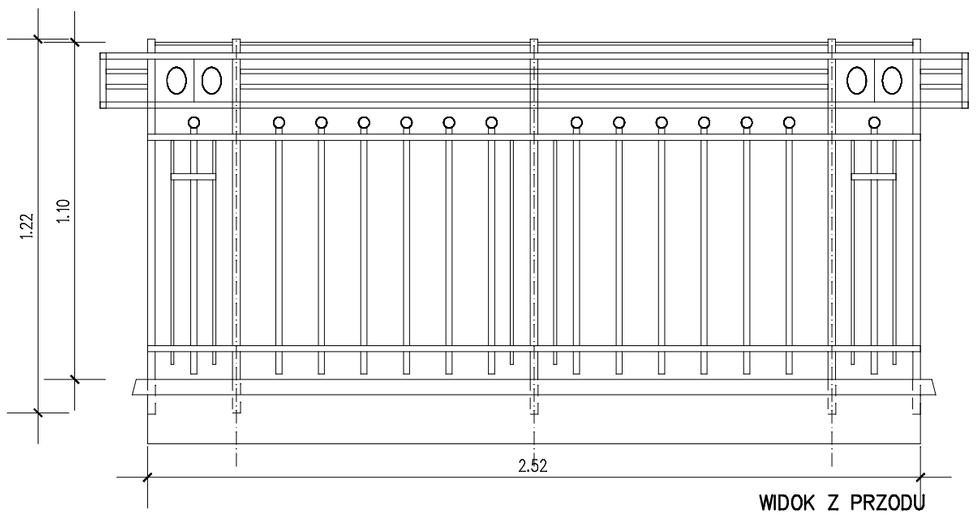

WIDOK Z PRZODU

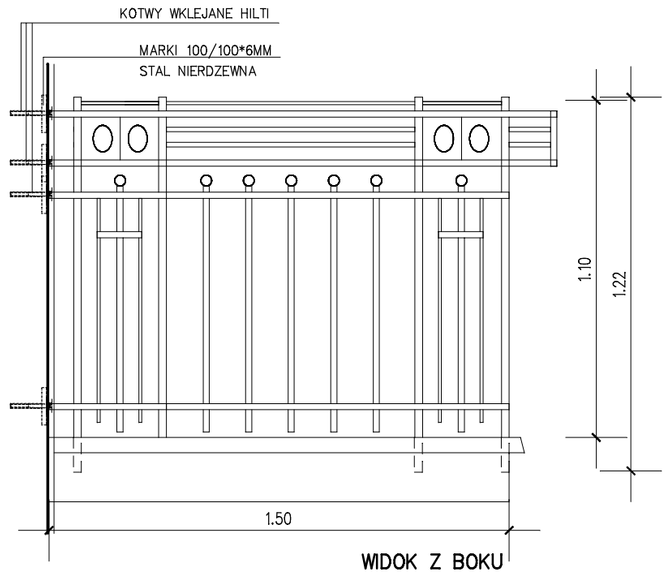

WIDOK Z BOKU

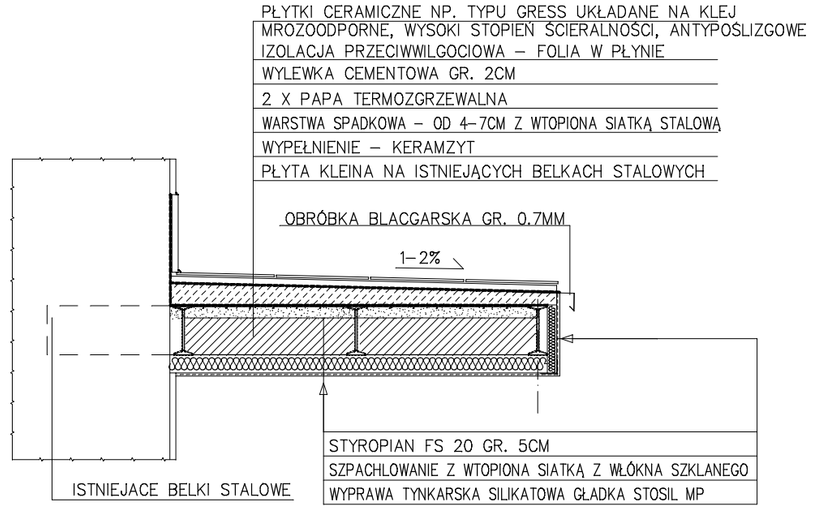

NAPRAWA PŁYTY BALKONOWEJ

UWAGA:

1. PRZED ROZPOCZĘCIEM PRAC REMONTOWYCH PLYTY BALKONU BALKON PODSTĘPLOWAĆ OD POZIOMU TERENU. TEREN ZABEZPIECZYĆ I OZNACZYĆ.

2. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE KONSTRUKCJI STALOWYCH – PRZYGOTOWAĆ POWIERZCHNIE DO II STOPNIA CZYSTOŚCI ISO 8501–02, NASTĘNIE ZABEZPIECZYĆ ANTYKOROZYJNIE. KSZTAŁTOWNIKI KRAWĘDZIOWE OBŁOŻYĆ SIATKĄ RABITZA WYPEŁNIAJĄC OCZKA ZAPRAWĄ CEMENTOWĄ

3. BALUSTRADY ODTWORZYĆ MATERIAŁOWO WRAZ Z REKONSTRUKCJĄ DETALU.
WYSOKOŚĆ BALUSTRAD PRZYJĄĆ ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI – 110CM
PRZED POKRYCIEM POLIWINYLOWĄ POWŁOKĄ MALARSKĄ W KOLORZE CIEMNEGO GRAFITU , WSZYSTKIE ELEMENTY ZABEZPIECZYĆ PRZED KOROZJĄ

JEDNOSTKA PROJEKTOWA
ARCH i.d. PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA 58-309 Wałbrzych ul. Boya-Żeleńskiego 49 e-mail: arch.id@wp.pl

ZESPÓŁ PROJEKTOWY			PODPIS
KONSTRUKCJA ARCHITEKTURA	PROJEKTANT:	NR UPR.	
	ARCH. IWONA DZIEDZIC	AU–F2/188/81	
	SPRWDZAJACY:	NR UPR.	
KONSTRUKCJA	PROJEKTANT	NR UPR.	
	ARCH. IWONA DZIEDZIC	AU–F2/188/81	
	SPRAWDZAJĄCY:	NR UPR.	

OBIEKT/ZAKRES OPRACOWANIA
REMONT ELEWACJI BUDYNKU
TYTUŁ RYSUNKU
BALUSTRADA I PŁYTA BALKONU 250/150

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO				
GMINA	MIEJSCOWOŚĆ	ULICA, NR		
WAŁBRZYCH	WAŁBRZYCH	GEN. WŁ. ANDERSA 146		
DZIAŁKA NR: 16/3		INWESTOR: WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA		
OBRĘB: BIAŁY KAMIEŃ NR 14		UL. GEN. WŁ. ANDERSA 146		
STADIUM	BRANZA	DATA	SKALA	NR RYSUNKU
PB	ARCH.	KWIECIEŃ 2017	1:20	1/A