Nr. kanc.:BGK.6642.918.2016

PREZYDENT MIASTA WAŁBRZYCHA
Poświadcza się zgodność niniejszej kopii z treścią materiału państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
mapa zasadnicza
Nazwa materiału zasobu
P.0265.
Identyfikator ewidencyjny materiału zasobu
29-06-2016
Data wykonania kopii
Z upoważnienia Prezydenta Miasta Wałbrzycha
Referat Gminnego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
KIEROWNIK REFERATU
Jadwiga Szwedo
nazwisko i podpis osoby uprawnionej do wydania kopii

Województwo: dolnośląskie
Powiat: m. Wałbrzych
Jednostka ewidencyjna: 026501_1, M. Wałbrzych
Obręb: 0039, Podgórze Nr 39

MAPA ZASADNICZA

SKALA 1:500

układ współrzędnych:2000 strefa 5 (15°), układ odn.:Kronsztadt 86
obr. Podgórze Nr 39 0039: dz. 27/5
Sekcje mapy: 5.140.32.03.3.1
Przedstawione na mapie zasadniczej wysokości szczegółów terenowych mogą nie odpowiadać wartościom rzeczywistym

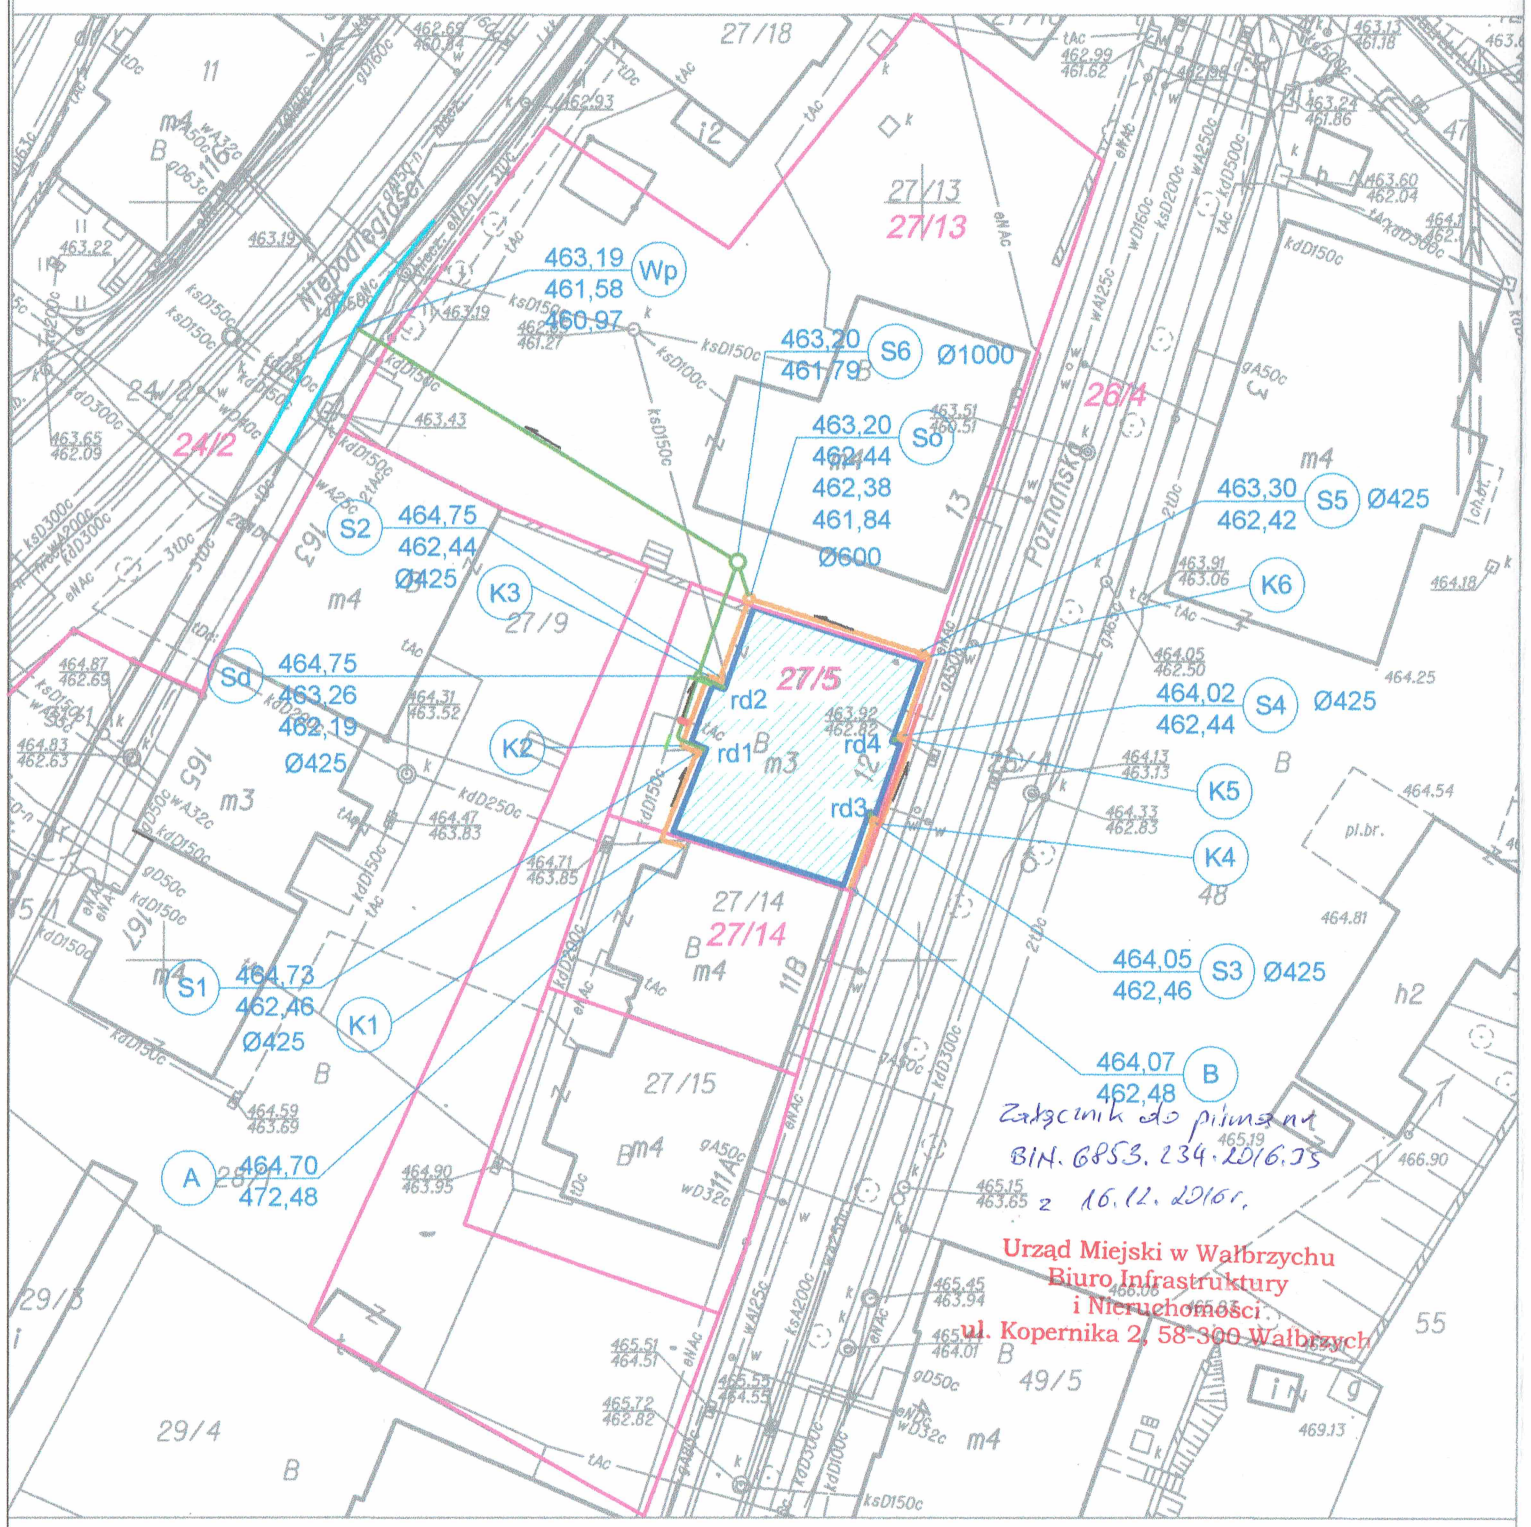

Wałbrzych dn. 2016-06-29
Sporządził(a) wydruk: Jadwiga Lipowicz

Zestawienie odcinków drenażu opaskowego			
Nazwa odc.	Długość [m]	Spadek [%]	Średnica
A–S1	7,80	0,3	ø150PCV
S1–S2	6,80	0,3	ø150PCV
S2–So	5,70	0,3	ø150PCV
B–S3	4,60	0,3	ø150PCV
S3–S4	7,00	0,3	ø150PCV
S4–S5	6,20	0,3	ø150PCV
S5–So	12,1	0,3	ø150PCV

Zestawienie odcinków kanalizacji deszczowej			
Nazwa odc.	Długość [m]	Spadek [%]	Średnica
rd1–Sd	6,20	2,0	ø160PCV
rd2–Sd	1,80	2,0	ø160PCV
Sd–So	8,00	5,0	ø160PCV
So–S6	2,60	2,0	ø160PCV
S6–Wp	29,60	0,8	ø160PCV

LEGENDA:
- BUDYNEK OBJĘTY OPRACOWANIEM
- PROJEKTOWANA KANALIZACJA DESZCZOWA ø160x4,0 SDR41 SN4 PVC
- PROJ. DRENAŻ ø150 Z PERFORACJĄ NA 2/3 OBWODU
- WEJŚCIA DO BUDYNKU
- GRANICA DZIAŁKI INWESTORA PRZEZ KTÓRĄ PRZEBIEGA ZAKRES ZADANIA PROJEKTOWEGO
- KIERUNEK SPŁYWU WÓD
- PROJ. STUDNIA CHŁONNA
- PROJ. RURA TYPU AROT ø110
- ISTNIEJĄCE PRZYŁĄCZE KANALIZACJA SANITARNEJ DO REMONTU
- ORUROWANY POTOK PEŁCZNICA
- IST. KD150 DO LIKWIDACJI I ZAŚLEPIENIA

Biuro projektów i usług inwestycyjnych INSTAL STD
58-302 Wałbrzych, ul. Parkowa 23/1, tel. 501 292 469
Biuro: ul. Wysockiego 28 p.23 w Wałbrzychu

Projektant: br. sanitarna	mgr inż. Sylwia Tchorowska	124/DOŚ/06 DOŚ/IS/0471/06		Data: 10.10.2016
Asystent: br. sanitarna	mgr inż. Jolanta Jęczkowska			
Temat:	"Budowa drenażu opaskowego wraz izolacją pionową i poziomą dla budynku mieszkalnego przy ul. Poznańskiej 12 w Wałbrzychu." dz. nr 27/5, 27/13, 27/14, 26/4, 24/2 obręb nr 39 Podgórze			Stadium: PB
Inwestor:	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Poznańska 12, 58–303 Wałbrzych			Skala: 1:500
Tytuł rys.:	PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU			Nr rys.:1