

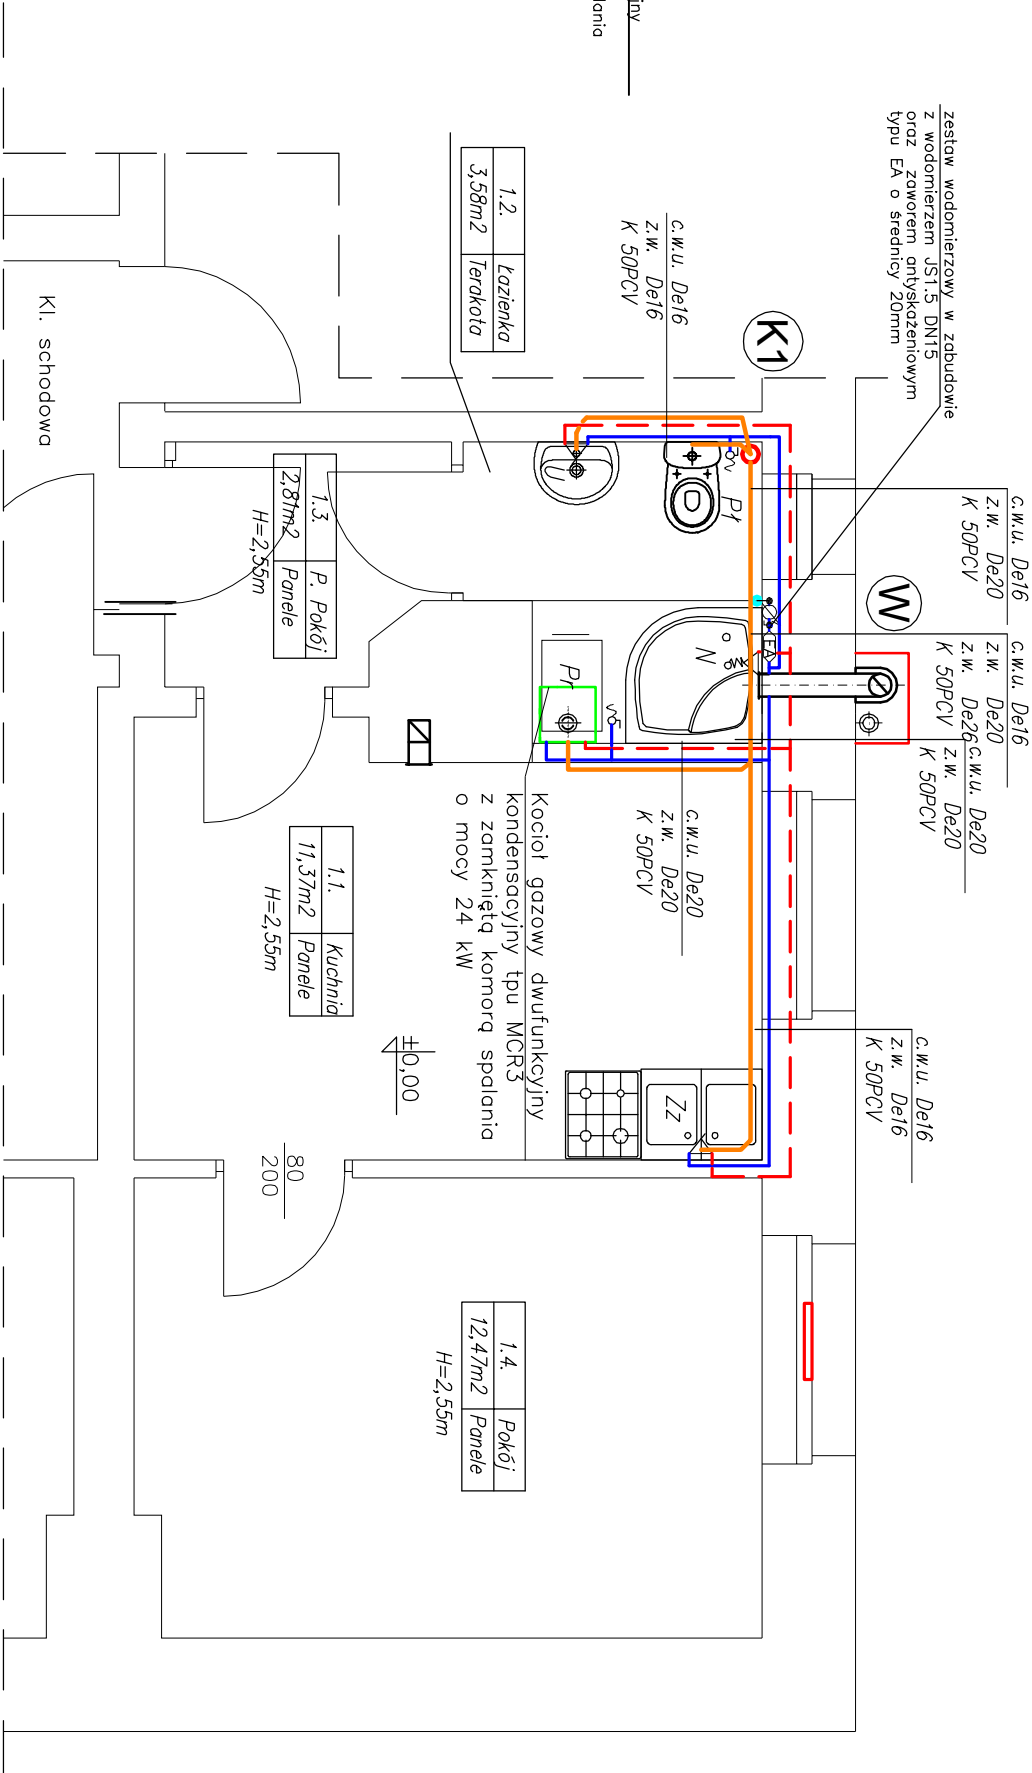


ROZWINIĘCIE INSTALACJI WODODCIĄGOWEJ

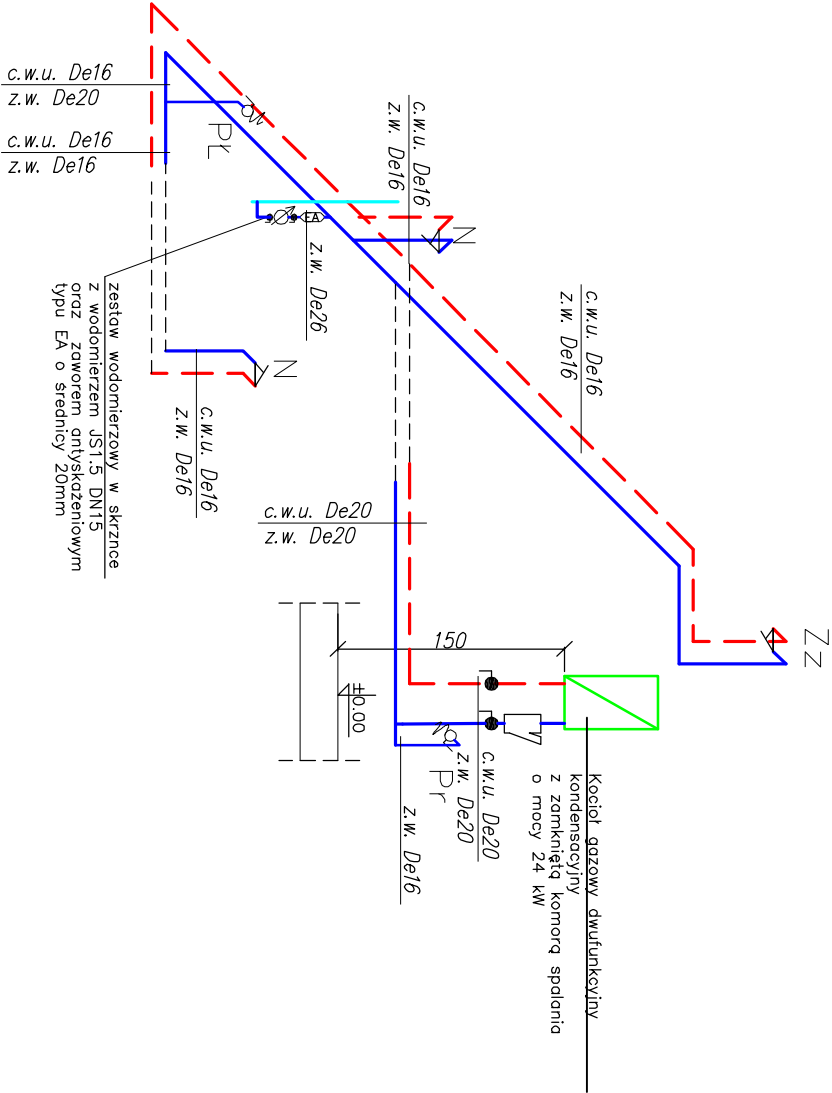

ROZWINIĘCIE KANALIZACJI

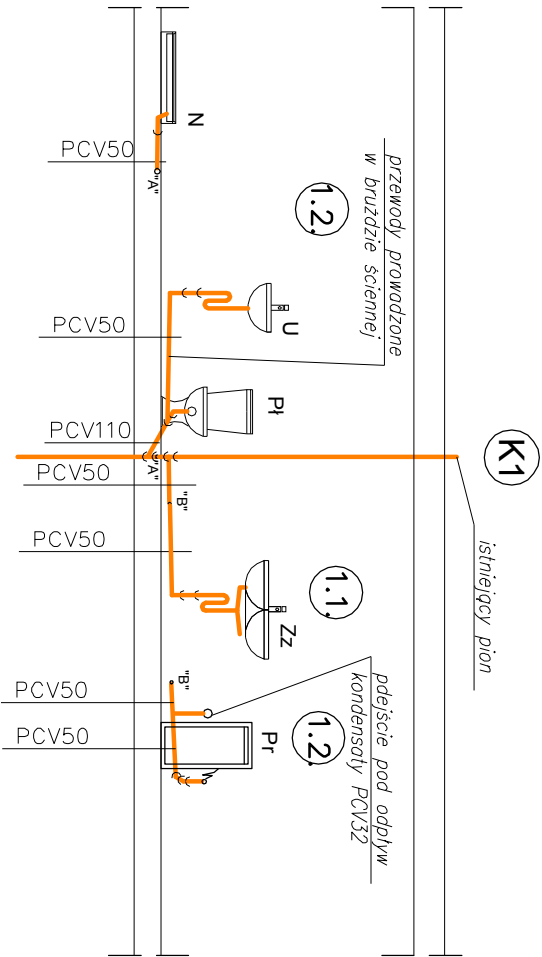

UWAGI:

- Instalacje zimnej wody i c.w.u. wykonać z rur PE PEX/Al/PEX łączonych przez kształtki zaciskowe.
- Projektowana wodę podłączyć do istniejącego pionu W 3. Projektowaną kanalizację podłączyć do pionu K1.
- Przewody wodociągowe prowadzić w bruzdach ściennych w ścianach z GK oraz pod sufitem.
- Na odgałęzieniach do punktów czepialnych montować zawory odcinające.
- Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych, staliowych
- Rurociągi zimnej wody i c.w.u. izolować otulinami gr 13 mm z pianki polietylenowej w folii np. Thermaflex, przewody c.o izolację FRZ gr 25mm.

- OZNACZENIA:**
- zimna woda
 - c.w.u.
 - kanalizacja projektowana
 - kanalizacja istniejąca
 - woda istniejąca
 - pion wodociagowy — istniejący
 - pion kanalizacji sanitarnej — istniejący
 - umywalka
 - zlewomywak
 - płuczka ustępowa
 - pralka automatyczna
 - natrysk

BPU NIP 886-129-41-60				BIURO PROJEKTOWO USŁUGOWE Anna Andrukons Krawczyk, ul. Żółkiewskiego 10, 58-300 Wałbrzych tel. 662 515 058, 696 003 124 e-mail: akrawczyk.bpu@wp.pl			
Inwestor		Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o. ul. Gen. Wł. Andersa 48, 58-304 Wałbrzych		Stadium PB			
Obiekt i adres		Lokal mieszkalny nr 2 ul. Psie Pole 23, 58-301 Wałbrzych		Branża Sanitarna			
Projektant:		inż. E. Krawczyk		Spec. instal. sanitarne 07.19			
Asystent:				1:50			
Tytuł rysunku		Lokal mieszkalny — instalacja wod-kan		Nr rys. 1S			