



UWAGI:

1. W miejscu przebudowy łazienki rozebrać istniejącą posadzkę. Na istniejącym strapie ceramicznym w pom. WC wykonać posadzkę gr 5cm zbrojoną siatką stalową o oczkach 10x10cm z prętów o średnicy 3–4mm.
2. Projektowaną ściankę wykonać jako systemową np. knauf.
3. Przestrzeń między płytami GK wypełnić wełną mineralną gr 5cm
4. Istniejący tynk w obrębie pomieszczenia łazienki ze względu na zły stan należy zbić, ścianę zagrubioną np. Unigurtem, na zagrubioną ścianę zamontować płyty GK mocowane z pomocą kleju gipsowego.
5. Do montażu ścianki oraz okładania ścian użyć płyt wodoodpornych.
6. W miejscu montażu kabiny natryskowej oraz w miejscu montażu umywalki wykonać izolację folią plynąją typu Woder E.
7. Ściany w pom. łazienki wykonać jako zmywalne poprzez montaż płytek ceramicznych. Na posadze zamontować płytki ceramiczne antypoślizgowe.
- 8.

ROZWINIĘCIE KANALIZACJI

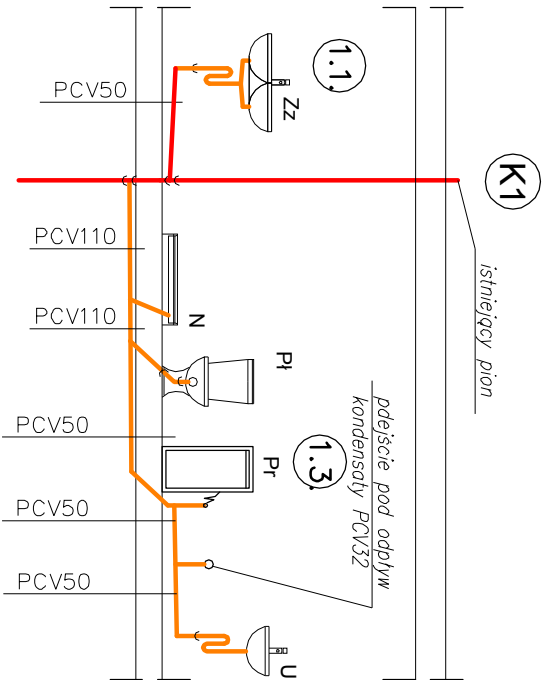


ROZWINIĘCIE INSTALACJI WODODCIĄGOWEJ

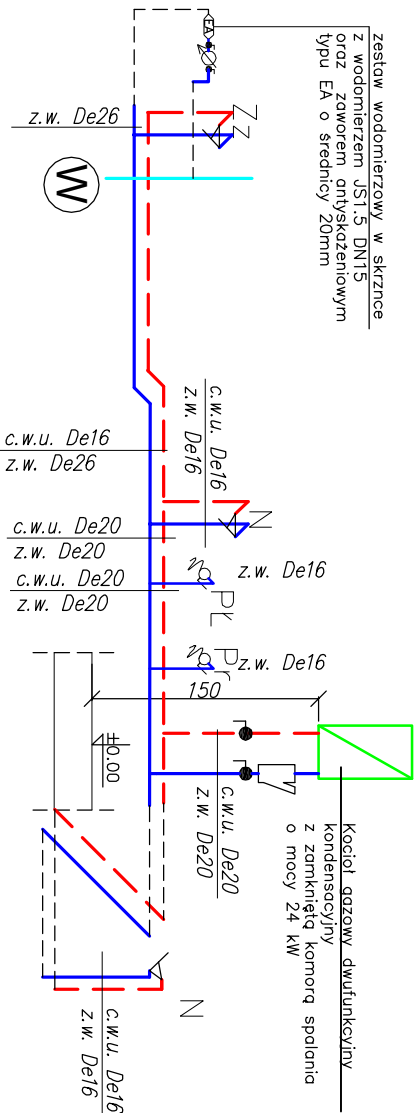

OZNACZENIA:

- zimna woda
- c.w.u.
- kanalizacja projektowana
- kanalizacja istniejąca
- woda istniejąca
- pion wodociagowy – istniejący
- pion kanalizacji sanitarnej – istniejący
- umywalka
- zlewomywak
- płuczka ustępowa
- pralka automatyczna
- natrysk

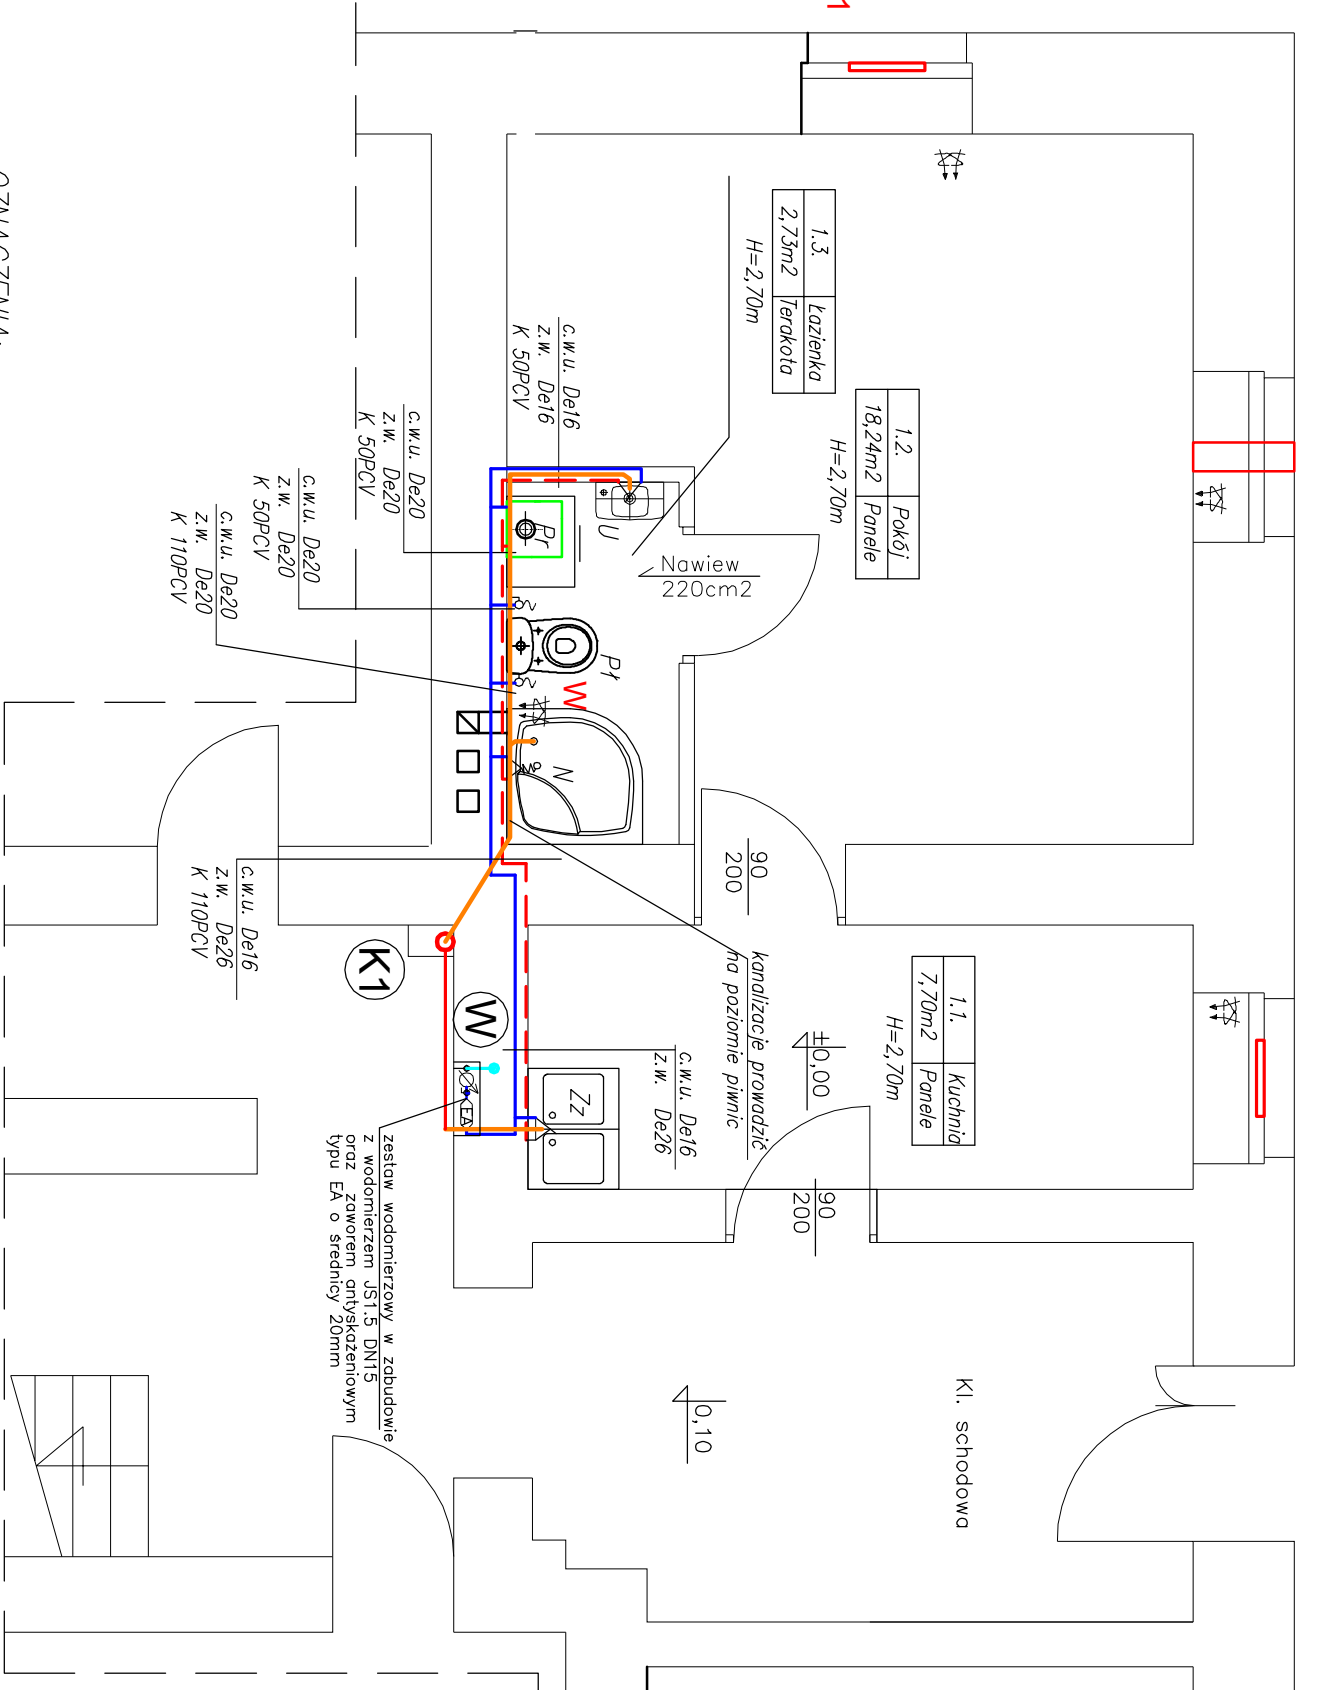

| | | | | | | | |
|---|--|--|--|---|--|--|--|
| BPU | | | | BIURO PROJEKTOWO USŁUGOWE | | | |
| NIP 886-129-41-60 | | | | Anna Andrukons Krawczyk, ul. Żółkiewskiego 10, 58-300 Wałbrzych | | | |
| tel. 662 515 058, 696 003 124 e-mail: akrawczyk.bpu@wp.pl | | | | | | | |
| Inwestor | | | | Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o. | | | |
| ul. Gen. Wł. Andersa 48, 58–304 Wałbrzych | | | | Stadium PB | | | |
| Obiekt i adres | | | | Lokal mieszkalny nr 3 ul. 1 Maja 65, 58–305 Wałbrzych | | | |
| dz. nr 205/1, Obręb nr 28 Sobięcin AM7 | | | | Branża Sanitarna | | | |
| Projektant: | | | | Spec. instal. sanitarnej 07.19 | | | |
| Asystent: | | | | 1:50 | | | |
| Tytuł rysunku | | | | Lokal mieszkalny – instalacja wod-kan | | | |
| | | | | Nr rys. 1S | | | |