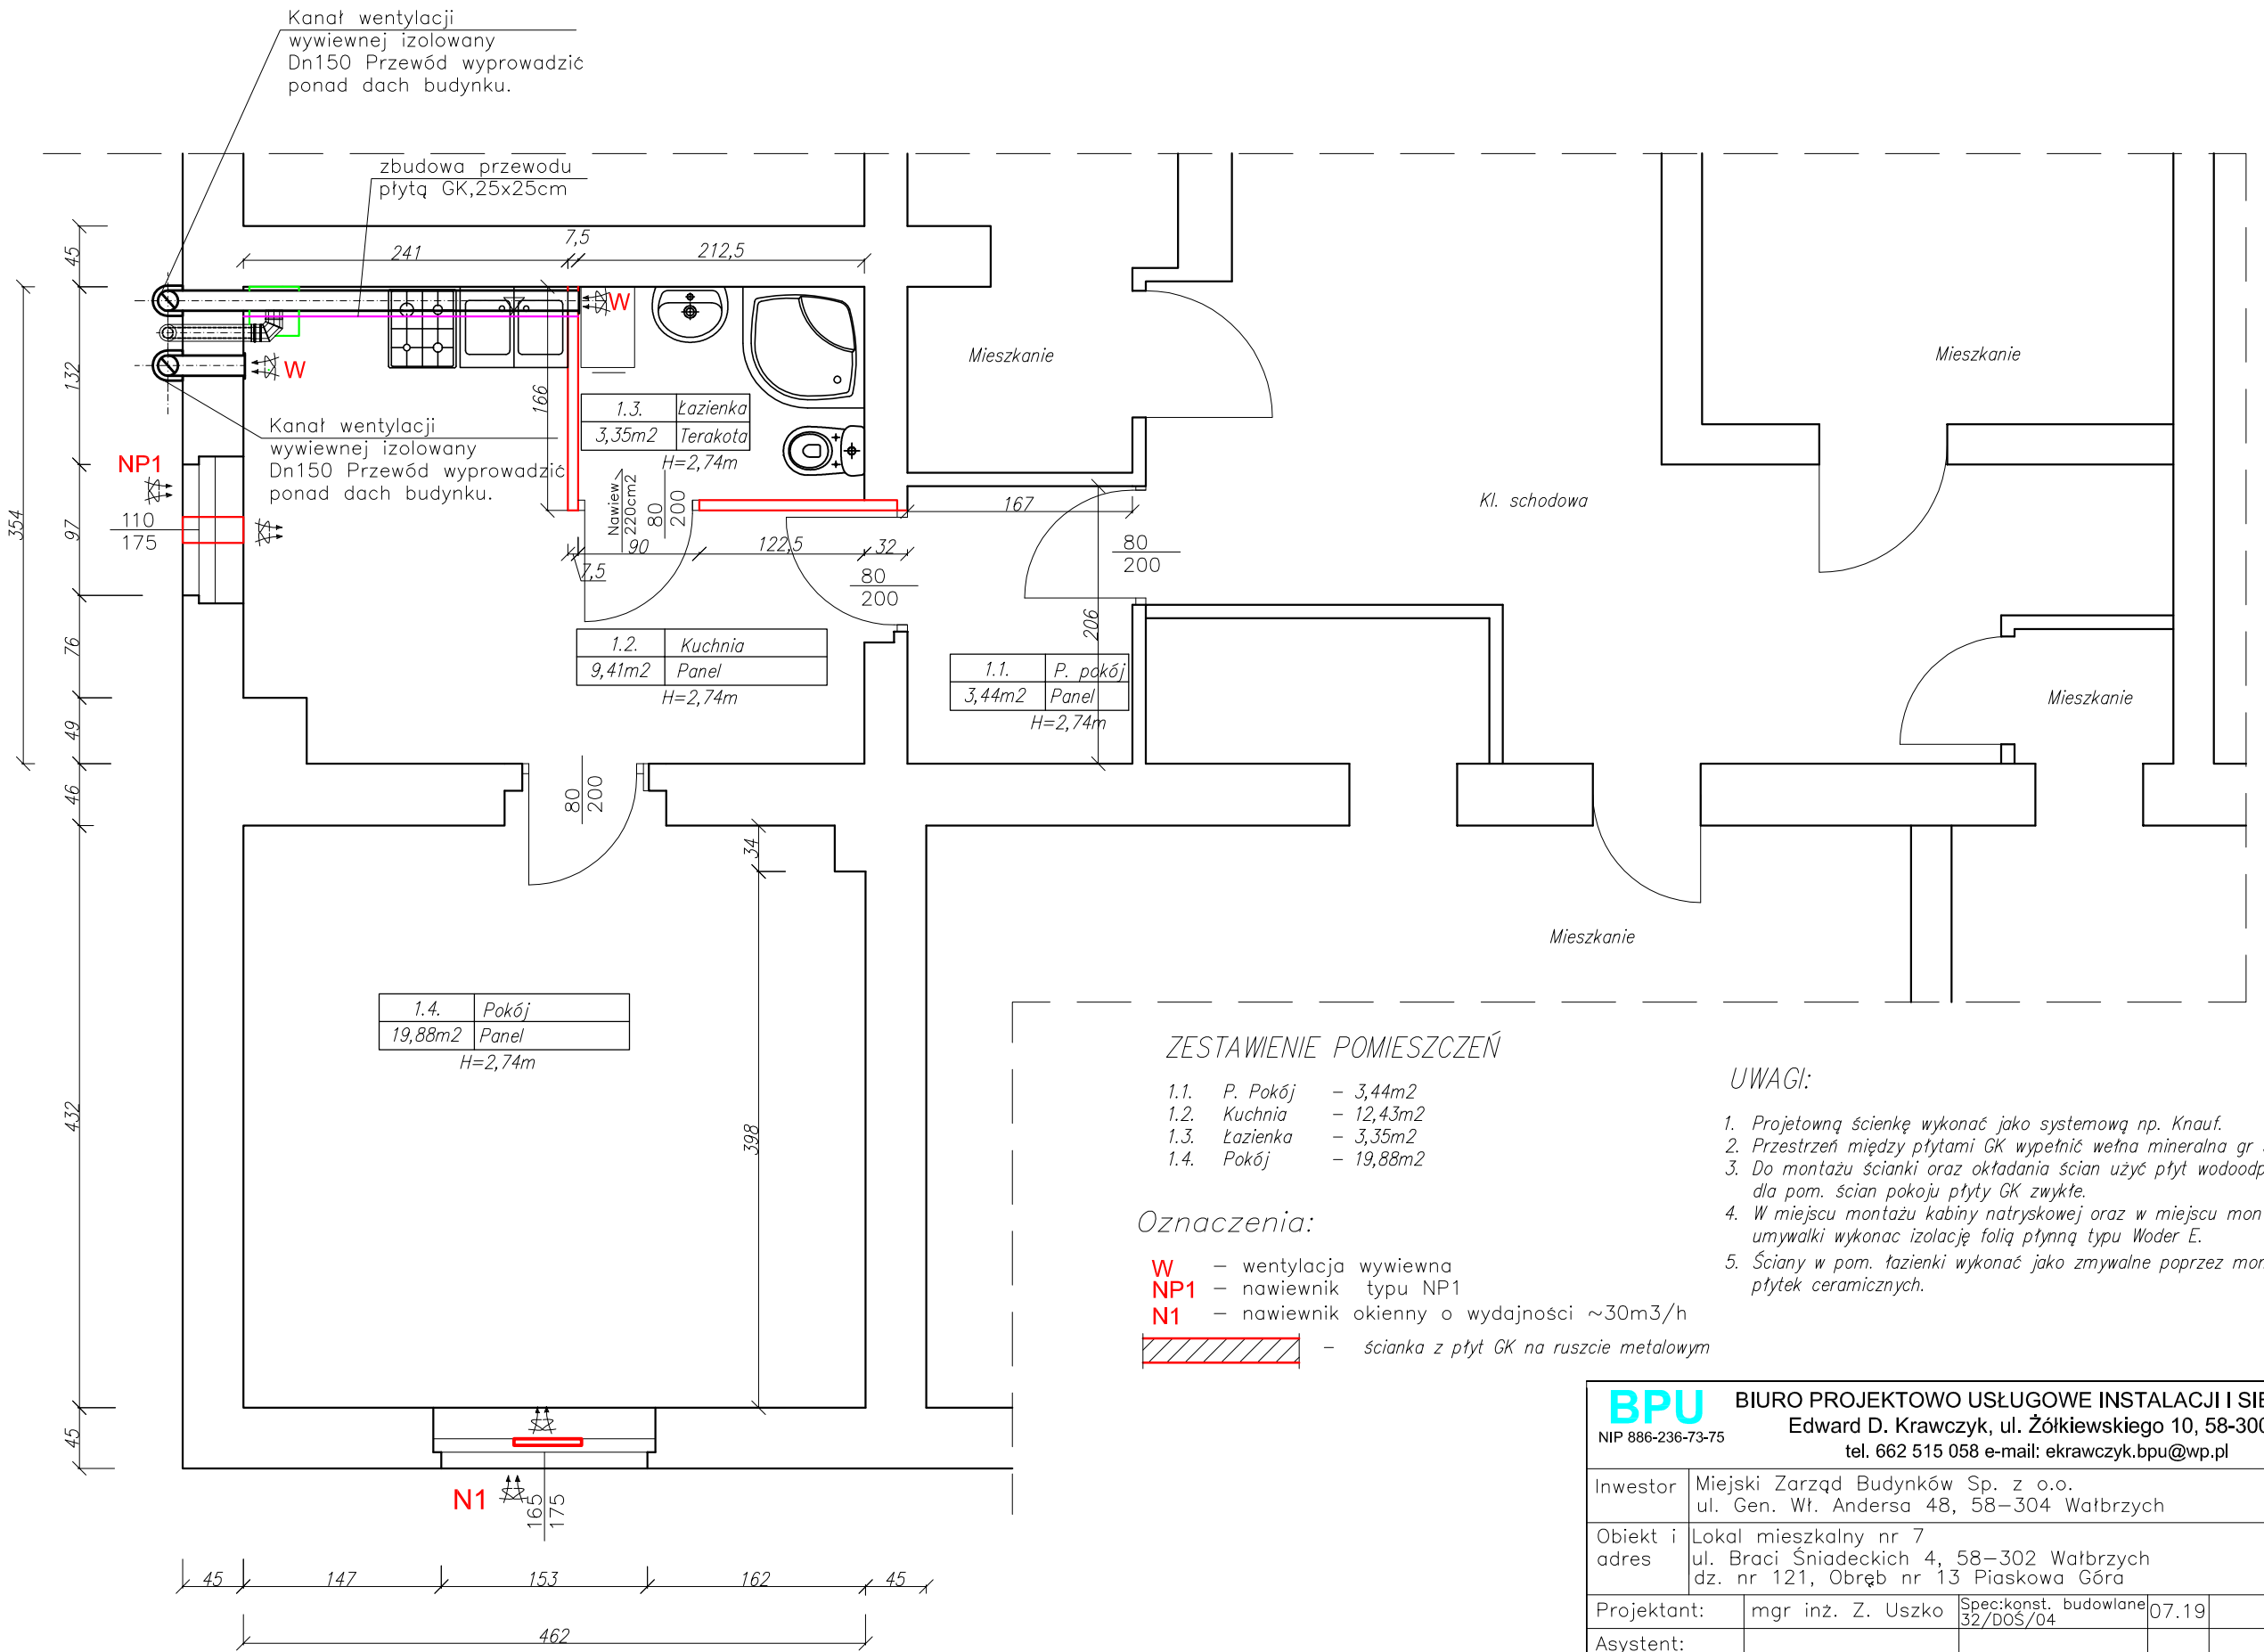


## ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ

| | | |
|---|---|---|
| 1.1. | P. Pokój | – 3,44m2 |
| 1.2. | Kuchnia | – 12,43m2 |
| 1.3. | Łazienka | – 3,35m2 |
| 1.4. | Pokój | – 19,88m2 |

## Oznaczenia:

W – wentylacja wywiewna
NP1 – nawiewnik typu NP1
N1 – nawiewnik okienny o wydajności ~30m3/h
– ścianka z płyt GK na ruszcie metalowym

## UWAGI:

1. Projetowną ścienkę wykonać jako systemową np. Knauf.
2. Przestrzeń między płytami GK wypełnić wełna mineralna gr 5cm
3. Do montażu ścianki oraz okładania ścian użyć płyt wodoodpornych dla pom. ścian pokoju płyty GK zwykłe.
4. W miejscu montażu kabiny natryskowej oraz w miejscu montażu umywalki wykonac izolację folią płynną typu Woder E.
5. Ściany w pom. łazienki wykonać jako zmywalne poprzez montaż płytek ceramicznych.

BPU
NIP 886-236-73-75
BIURO PROJEKTOWO USŁUGOWE INSTALACJI I SIECI SANITARNYCH
Edward D. Krawczyk, ul. Żółkiewskiego 10, 58-300 Wałbrzych
tel. 662 515 058 e-mail: ekrawczyk.bpu@wp.pl

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Inwestor | Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o. ul. Gen. Wł. Andersa 48, 58–304 Wałbrzych | | | | Stadium PB |
| Obiekt i adres | Lokal mieszkalny nr 7 ul. Braci Śniadeckich 4, 58–302 Wałbrzych dz. nr 121, Obręb nr 13 Piaskowa Góra | | | | Branża Sanitarna |
| Projektant: | mgr inż. Z. Uszko | Spec:konst. budowlane 32/DOŚ/04 | 07.19 | | Skala 1:50 |
| Asystent: | | | | | |
| Tytuł rysunku | RZUT LOKALU – KONSTRUKCJE | | | | Nr rys. 2K |