

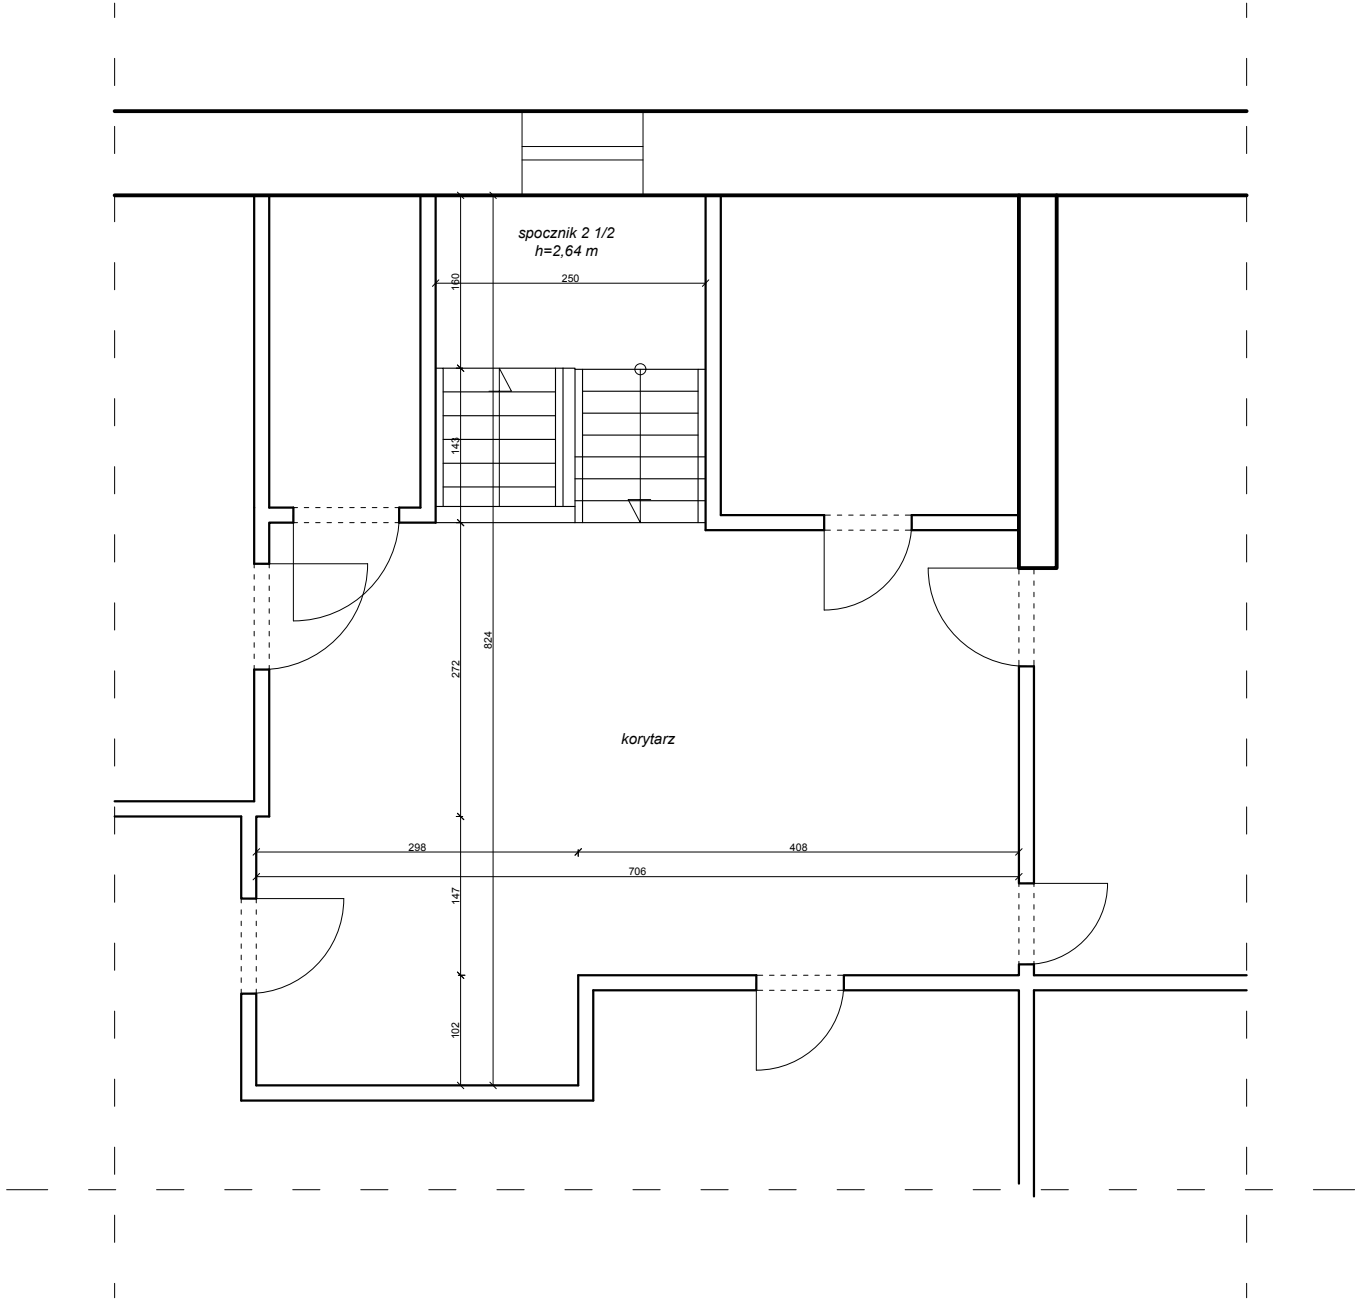


rzut 3 piętra

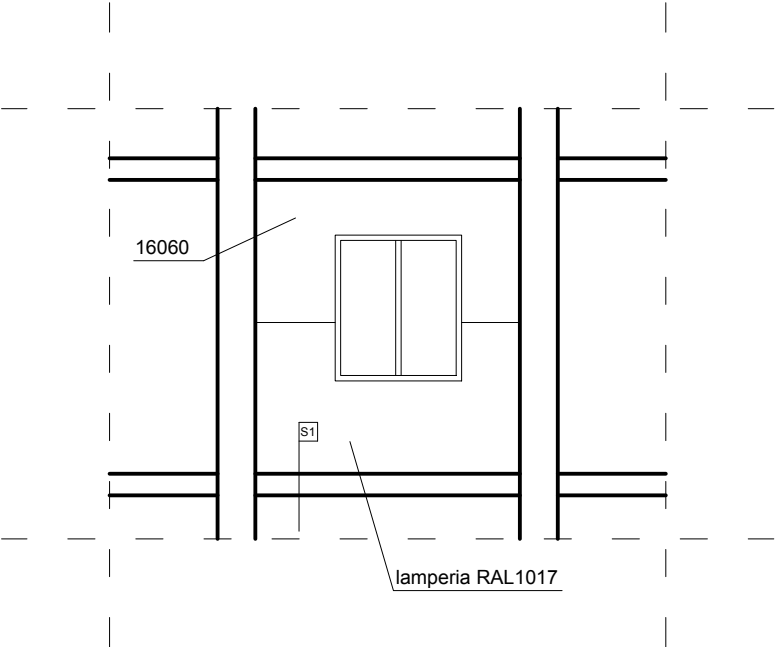

przekrój pionowy

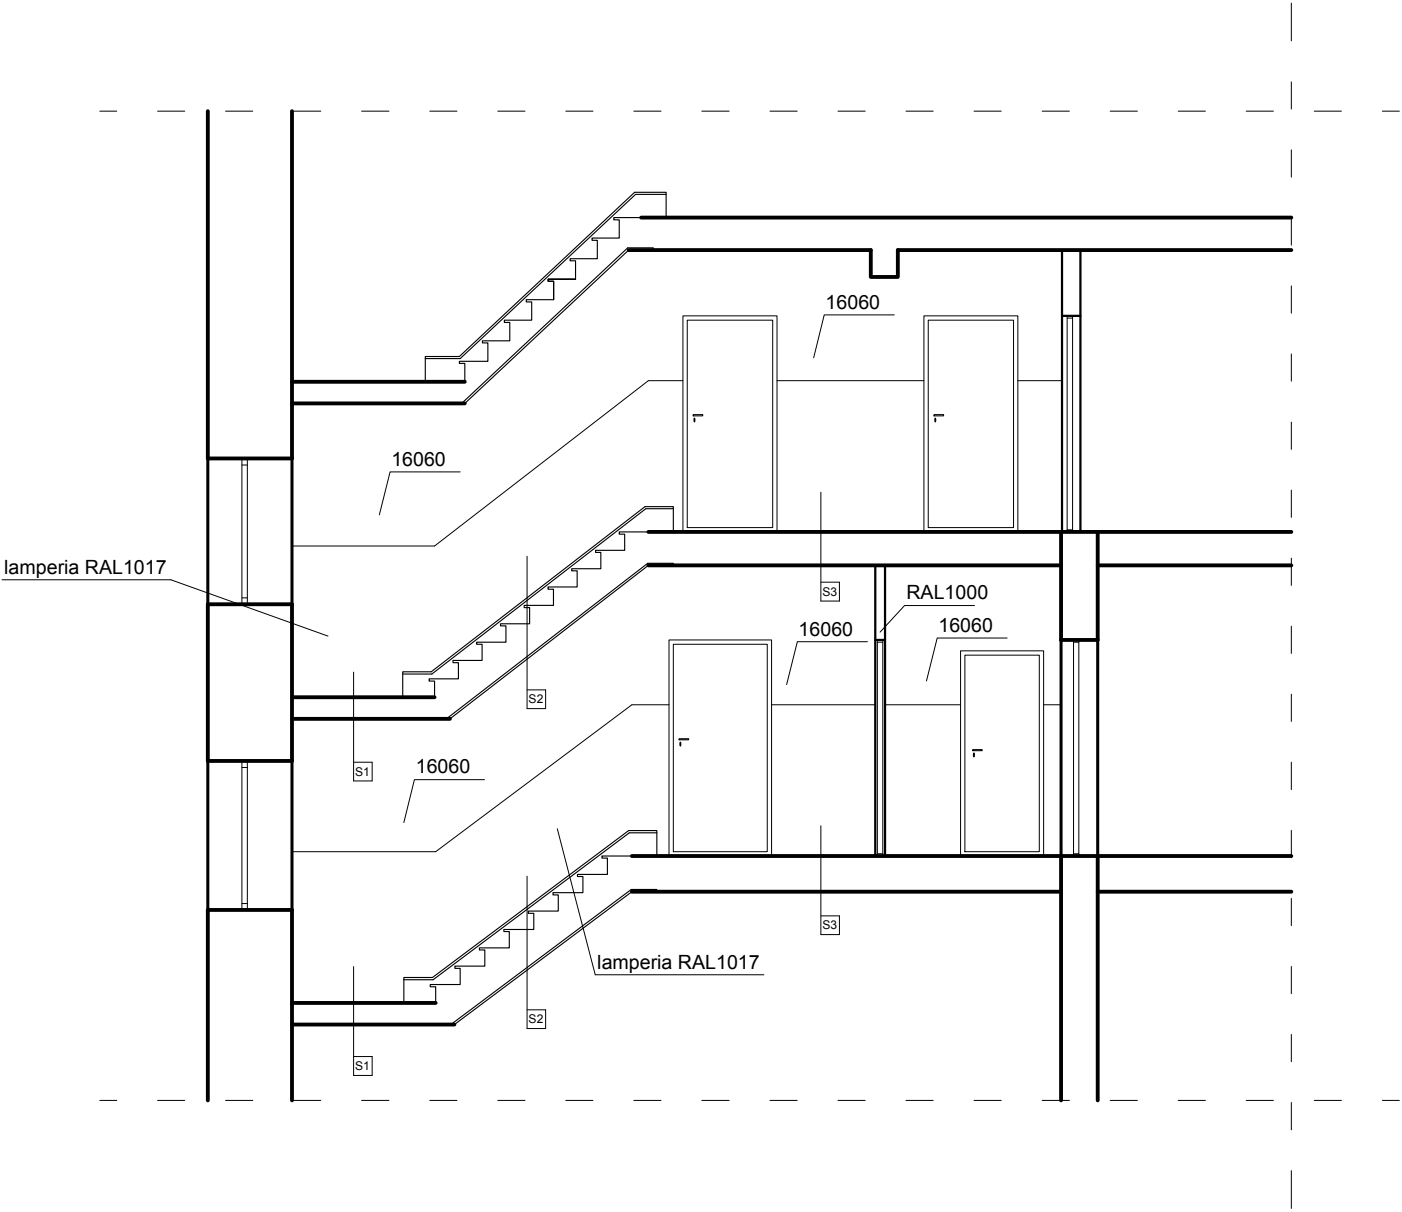

UWAGI:

1. Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, budowlanych opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej ;
2. Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie ;
3. Rysunki rozpatrywać łącznie z informacjami zawartymi w części opisowej ;
4. Ewentualne rozwiązania zamienne uzgodnić z inwestorem i projektantem ;
5. Wszystkie elementy i rozwiązania systemowe wykonywać zgodnie z zaleceniami producenta ;
6. W przypadku stwierdzenia rozbieżności w wymiarach przerwać pracę i skontaktować się z projektantem ;

KOLORYSTYKA I MATERIAŁY:

1. Kolorystyka malatury tynków gładkich wg. wzornika Sto Design Architectural Colours;
2. Lamperia wg. wzornika RAL ;
3. Wykładzina Tarkett iQ Granit 3040382 ;
4. Krawędzie stopni schodowych zakończyć kątownikami schodowymi mosiężnymi ASPRO 4-970704 ;
5. Balustrady schodowe, belki półkowe i przednózki stopni schodowych malować farbą olejną w kolorze orzech ciemny

S1

wykładzina Tarkett iQ Granit 3040382  
płyta OSB 12 mm  
istniejący spocznik drewniany

S2

wykładzina Tarkett iQ Granit 3040382  
płyta OSB 12 mm  
istniejący bieg schodowy

S3

wykładzina Tarkett iQ Granit 3040382  
płyta OSB 12 mm  
istniejący strop drewniany

Pracownia Projektowa M&W

ul. Jesienna 18 tel.: +48 697-978-872  
58-301 Wałbrzych e-mail: w.czerwinski@yahoo.pl



OPRACOWAŁ:	inż. Mateusz Czerwiński			
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Wojciech Czerwiński			
INWESTOR:	Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Niepodległości 163 w Wałbrzychu			
OBIEKT:	budynek przy ul. Niepodległości 163 w Wałbrzychu			
TYTUŁ RYSUNKU:	rzut poddasza i przekroje pionowe			
DATA:	08-02-2019	SKALA:	1:50	RYS/ILUŚĆ:
				2/4