


C.d. wg. planu sytuacyjnego

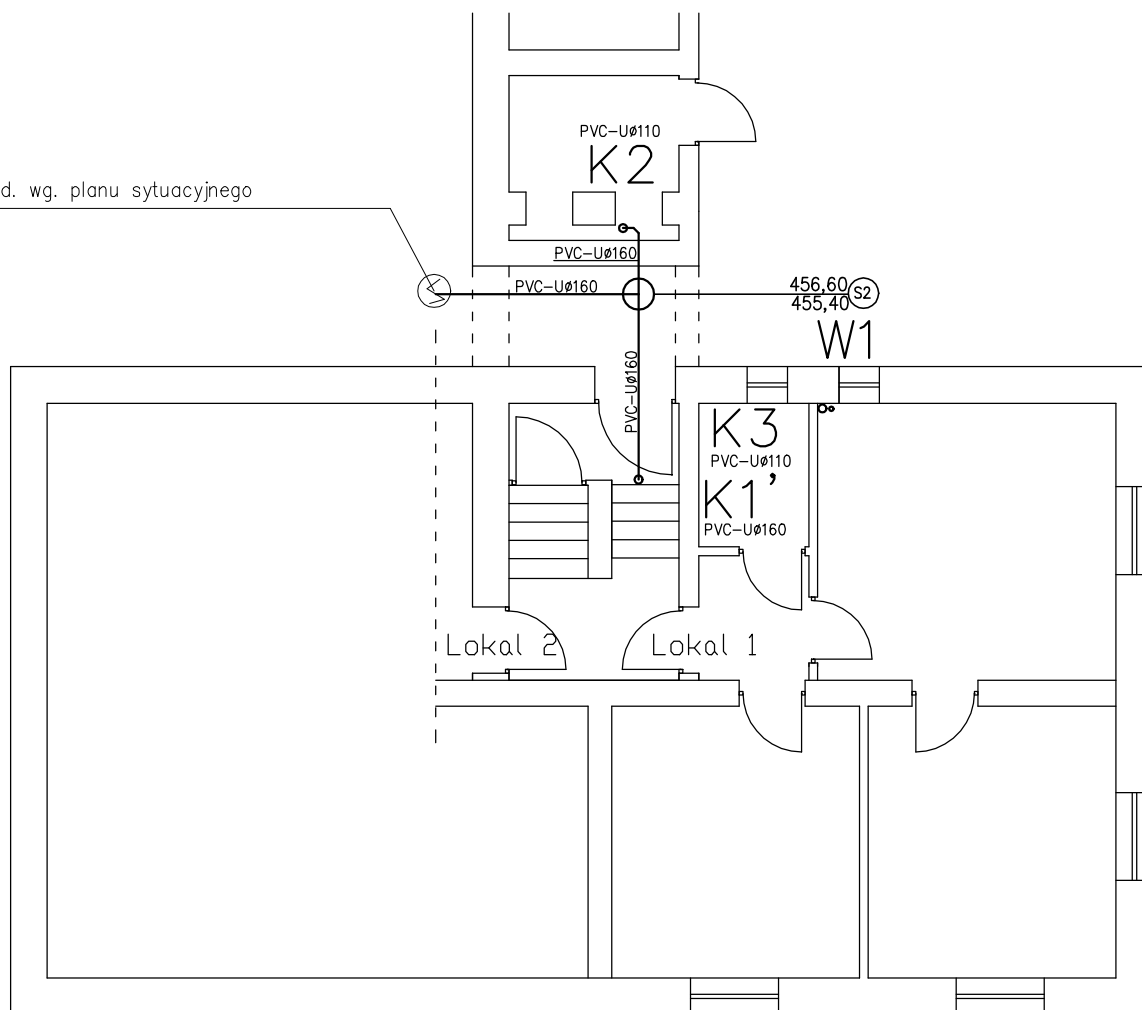

#### UWAGI:

1. Instalację kanalizacji sanitarnej prowadzoną natynkowo oraz w bruzdach ścian wykonać z rur i kształtek PVC-U SN 2 o średnicach wskazanych na rysunku.
2. Instalację kanalizacji sanitarnej prowadzoną podposadzkowo wykonać z rur i kształtek PVC-U SN 8 o średnicach wskazanych na rysunku.
3. Projektowany odcinek kanalizacji sanitarnej prowadzony podposadzkowo należy wpiąć w istniejący leżak kanalizacji sanitarnej prowadzony podposadzkowo przez pomieszczenie komunikacji na poziomie piwnicy.
4. Roboty rozpocząć od lokalizacji istniejącej instalacji kanalizacji sanitarnej prowadzonej podposadzkowo. Po wykonaniu prac należy odtworzyć posadzkę
5. Wszystkie elementy budynku jak ściany, stropy, posadzki, sufity, okładziny ścian i sufitów oraz instalacje uszkodzone podczas wykonywania prac związanych z wykonaniem kanalizacji sanitarnej podlegają odtworzeniu do stanu pierwotnego
6. Projektowane piony k.s. K2, K3 Ø110 PVC-U prowadzić natynkowo. Pion K2, K3 wyprowadzić min. 0,6m ponad połac dachu budynku. Do projektowanych pionów wykonać podłączenia istniejących podejść kanalizacji sanitarnej z poszczególnych lokali mieszkalnych.
- Na zatamaniach trasy prowadzenia kanalizacji sanitarnej montować rewizje.
7. W1 - projektowany pion wody użytkowej PP PN10, prowadzony natynkowo. Do projektowanego pionu W1 wykonać podłączenia istniejących punktów poboru z poszczególnych lokali mieszkalnych. Na odgałęzieniach do lokali mieszkalnych montować zawory odcinające oraz wodomierze dn 15 klasy C.

	<b>LUK MEDIA PROJEKT</b> <b>Joanna Szpinek</b> <b>ul. Kasztelańska 60, 58-316 Wałbrzych</b>			
Projektant br. inst. sanitarne:	mgr inż. Dariusz Stefaniak	UAN.V 7342/3/232/94		Data: 15.02.2019
Asystent br. inst. sanitarne:	mgr inż. Joanna Szpinek			Stadium: PB
				Skala: 1:100
Temat:	Przebudowa instalacji wod.-kan. w obrębie budynku przy ul. Daszyńskiego 15 w Wałbrzychu (działka nr 112/7, obręb nr 15 Konradów)			Nr rys.: 4
Inwestor:	Wspólnota Mieszkaniowa, ul. Daszyńskiego 15a, 58-304 Wałbrzych			
Tytuł rys.:	RZUT PRZYZIEMIE-PARTER – INSTALACJA WOD.-KAN			
Zastrzega się wszelkie prawa wynikające z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie może być w całości lub w części przerysowany, uzupełniany lub odtapowany komputernie, bez pisemnej zgody firmy projektowej				