


### III PIĘTRO

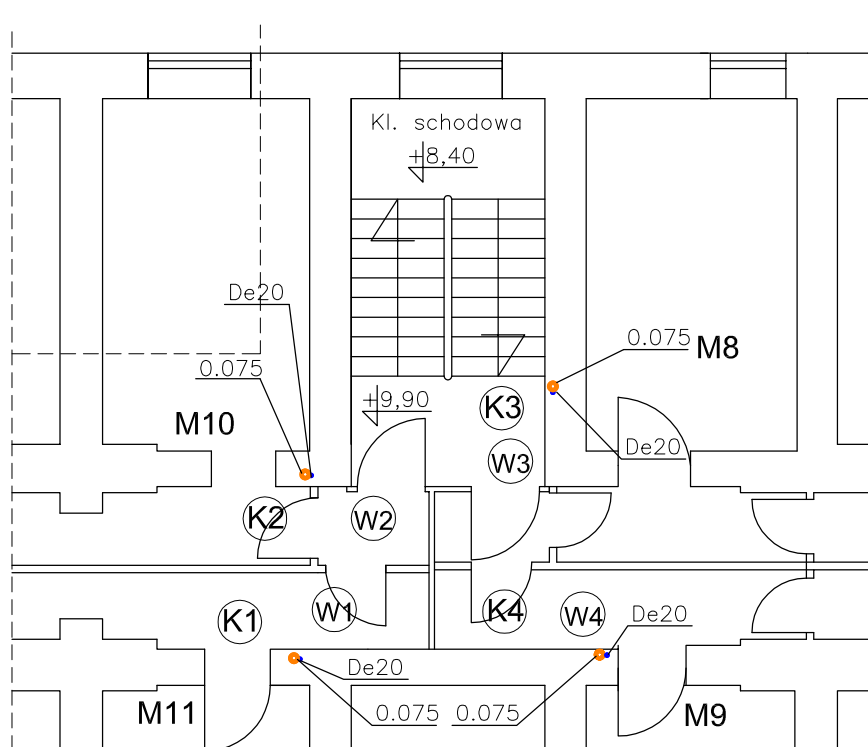

#### Oznaczenia:

- — pion kanalizacyjny do wymiany
- — instalacja wodociągowa — projektowana
- K1 — nr pionu kanalizacyjnego
- W1 — nr pionu wodociągowego

#### Uwagi:

1. Na pionach na poziomie piwnic zamontować wyczstki
2. Piony wodociągowe zaizolować otuliną typu ThermoCompact gr 9mm.
3. Piony wodociągowe i kanalizacyjne prowadzić w bruzdach ściennych.
4. Piony na poziomie strychu podłączyć do istniejących rur wywiewnych.
5. Wymienić podjęcia wod-kan do mieszkań podejście kanalizacyjne wykonać z rury o średnicy 0,05PCV, wodociągowe o średnicy De20.
6. Kanalizację wykonać z rur PCV lub PP, instalację wodociągową wykonać z rur PP o średnicach jak na rysunku

BIURO PROJEKTOWO USŁUGOWE INSTALACJI I SIECI SANITARNYCH  
Ul. Żółkiewskiego 10 Edward D. Krawczyk 58-300 Wałbrzych

Inwestor	Wspólnota Mieszkaniowa ul. Niepodległości 160, 58-303 Wałbrzych			Stadium PB
Obiekt i adres	Budynek mieszkalny wielorodzinny ul. Niepodległości 160, 58-303 Wałbrzych			Branża Sanitarna
Projektant:	inż. E.D. Krawczyk	Spec. instal. sanitarne 75/DOS/05	09.16	Skala 1:100
Asystent:				
Tytuł rysunku	RZUT III PIETRA — INSTALACJA WOD-KAN			Nr rys. 4