STAN ISTNIEJACY

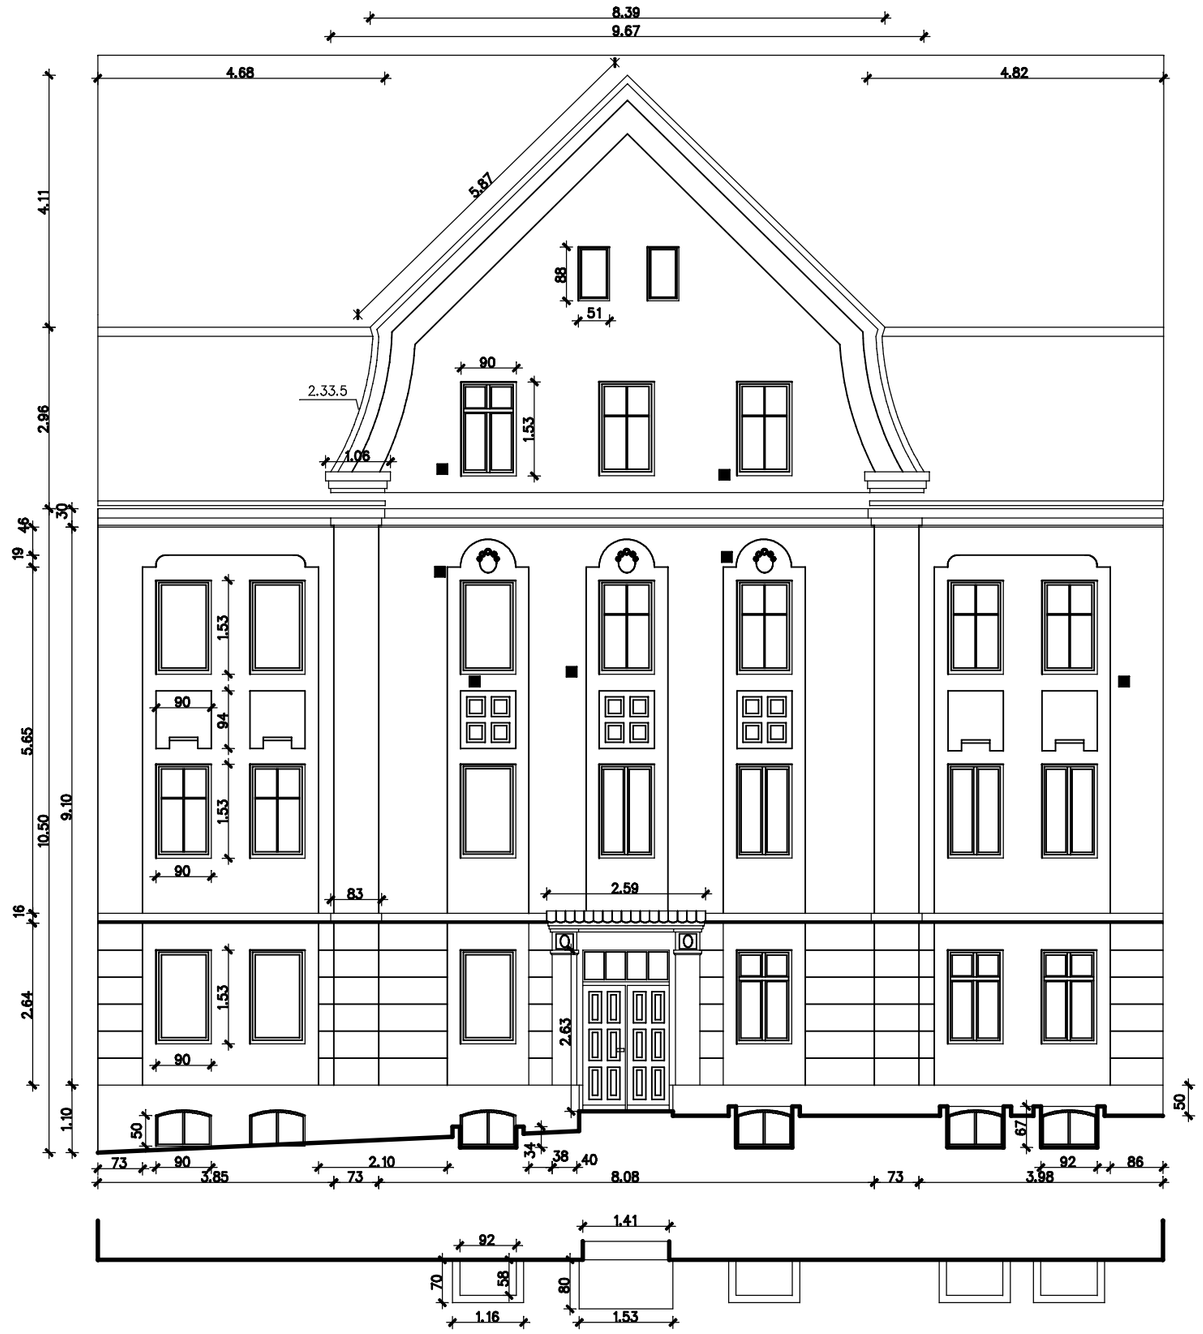

STAN PROJEKTOWANY

①	COKÓŁ – RENOWACJA – WYKONAC HYDROPIASKOWANIE POWIERZCHNI CEGIEŁ. – WYKONAC ZABIEGI DEZYNFEKCYJNE PRZEPARATEM NP. STOPRIM FURGAL – PRZY POWIERZCHNIOWYCH USZKODZENIACH ZASTOSOWAC WZMOCNIENIE PREPARATEM PODJAKRYLOWYM NP. STOPRIM GRUNDEX – UBYTKI W CEGLE ZREKONSTRUOWAC ZAPRAWĄ NAPRAWCZĄ NP. TUBAG NSR 0,4 NATUR – USUNĄĆ SPOINOWANIE CEGIEŁ. NA GŁ. 2CM – WYKONAC NOWE SPOINOWANIE ZAPRAWĄ FUGOWĄ WAPIENNO – – TRASOWA NP. STOTRASS FUGE BARWIONĄ FABRYCZNIE – KOLOR ZAPRAWY FUGOWEJ DOBRAĆ DO ISTNIEJĄCEGO SPOINOWANIA
②	ŚCIANA – RENOWACJA – SKUCIE POWŁOKI TYNKARSKIEJ – DEZYNFEKCJA PODŁOŻA PREPARATEM STOPRIM FUNGAL LUB RÓWNOWAŻNYM –WZMOCNIENIE PODŁOŻA PREPARATEM GRUNTUJĄCYM STOPRIM GRUNDEX – TYNK CEMENTOWO – WAPIENNY KAT. III TYNK NAWERZCHNIOWY SILIKATOWY GŁADKI NA SIATCE Z WŁÓKNA SZKLANEGO TYNK BARWIONY W MASIE
③	OKNA W PIWNICACH I NA STRYCHU – WYMIANA WYMIANA NA OKNA Z PROFILU PCV, JEDNOSKRZYDŁOWE, ROZWIERALNE JEDNORAMOWE, W RAMY OKIENNE WBUDOWAĆ NAWIEWNIKI HIGROSTEROWANE
④	DRZWI WEJŚCIOWE – RENOWACJA OCZYŚCIĆ POWIERZCHNIE , ZABEZPIECZYĆ PRZED KOROZJĄ, POKRYĆ DWUKROTNIE FARBĄ POLIURETANOWĄ W KOLORZE C. ORZECH
⑤	DOŚWIETLACZE PIWNICZNE – PROJEKTOWANE KORPUS Z POLIESTRU WZMOCNIONEGO WŁÓKNEM SZKLANYM OCYNKOWANY RUSZT KRATOWY30/10 ZABEZPIECZONY PRZED KRADZIEŻĄ PODŁĄCZENIE ODWADNIAJĄCE NIEROŻNIWE OBRZEŻE DO ŁĄCZENIA Z BETONEM WYMIARY : 100*40, WYSOKOŚĆ OD 40 CM RUSZT POKRYWAJĄCY W PŁASZCZYŹNIE OPASKI PRZECIWWODNEJ BETONOWEJ
⑥	OPASKA BETONOWA – SZER. 50 CM, SPADEK OD ŚCIANY 2% – BETON B15 GR. 15CM NA PODSYPCE PIASKOWEJ GR. 10CM
⑦	OKŁADZINA STOPNA – PŁYTA KAMIENNA GR. 3CM Z GRANITU STRZEGOMSKIEGO GROSZKOWANEGO
⑧	OPORNIK GRANITOWY – WYMIANA PŁYTA GR. 8CM WBUDOWANA W ŚWIATŁO OKIEN PIWNIC, KRAWĘDZIE GÓRNE FAZOWANE, GRANIT GROSZKOWANY
	OKNA DREWNIANE DO WYMIANY
⑨	OKNA W LOKALCH MIESZKALNYCH WYMAGAJĄCE WYMIANY– 11 SZT. PROFILE PCV, JEDNORAMOWE, JEDNODZIELNE, SKRZYDŁA UCHYLNO–ROZWIERANE WSP. UMAX 1,1 W RAMY OKIENNE NALEŻY WBUDOWAĆ NAWIEWNIKI HIGROSTEROWANE

PARAPETY OKIENNE – PŁYTKA PARAPETOWA KLINKIEROWA SZKLIWIONA GRAFIT – CERRAD
PARAPETY WE WSZYSTKICH OKNACH BUDYNKU DOCIEPLONE OD SPODU STYROPIANEM GR.3CM

ZABEZPIECZENIE GZYMSÓW PRZED PTAKAMI –
KOLCE ZABEZPIECZAJACE PRZED PTAKAMI NA GZYMSACH
ORAZ OBUSTRONNIE NA KRAWEDZIACH KOŃCÓWEK KROKWI

RURY SPUSTOWE – WYMIANA
Z BLACHY STALOWEJ OCYNKOWANEJ 0,60–0.65MMM

OBRÓBKI BLACHARSKIE NA GZYMSACH, PODOKIENNIKACH I PARAPETACH OKIENNYCH–
BLACHA STALOWA POWLEKANA – ANTRACYT 0.7MM

SZAFKA GAZOWA I ELEKTRYCZNA –
W POROZUMIENIU Z WŁASCICIELAMI SIECI GAZOWEJ I ELEKTRYCZNEJ
NALEŻY SKORODOWANE I USZKODZONE SZAFKI WYMIENIĆ
ZGODNIE Z WYTYCZNYMI KONSERWATORA ZABYTKÓW SZAFKA GAZOWA
WINNA WYGLĄDEM NAWIĄZYWAĆ DO HISTORYCZNEGO WYGLĄDU ELEWACJI

KABLE TELETECHNICZNE –
LUZNO WISZACE KABLE TELETECHNICZNE NALEŻY W POROZUMIENIU
Z OPERATORAMI SIECI ZABUDOWAĆ W RURACH OCHRONNYCH I
UKRYĆ W BRUZDZIE POD TYNKIEM

ARCH id IWONA DZIEDZIC ARCHITEKT BUDOWLANY
58-309 Wałbrzych ul. Boya-Żeleńskiego 49 e-mail: arch.id@wp.pl

ZESPÓŁ PROJEKTOWY			PODPIS
KONSTRUKCJA ARCHITEKTURA	PROJEKTANT:	NR UPR.	
	ARCH. IWONA DZIEDZIC	AU–F2/188/81	
	SPRWDZAJACY:	NR UPR.	
	PROJEKTANT	NR UPR.	
	SPRAWDZAJĄCY:	NR UPR.	

OBIEKT/ZAKRES OPRACOWANIA

REMONT ELEWACJI Z DOCIEPLENIEM ŚCIAN BUDYNKU

TYTUŁ RYSUNKU

ELEWACJA ZACHODNIA

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

GMINA	MIEJSCOWOŚĆ	ULICA, NR
WAŁBRZYCH	WAŁBRZYCH	BOH. GETTA 10

DZIAŁKA NR: 211
OBRĘB: KONRADÓW NR 15

INWESTOR: WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA PRZY UL. BOH. GETTA 10 W WAŁBRZYCHU

STADIUM	BRANŻA	DATA	SKALA	NR RYSUNKU
ZAŁOŻENIA DO REMONTU	ARCH.	PAŹDZIERNIK 2016	1:100	1/A