STAN ISTNIEJACY

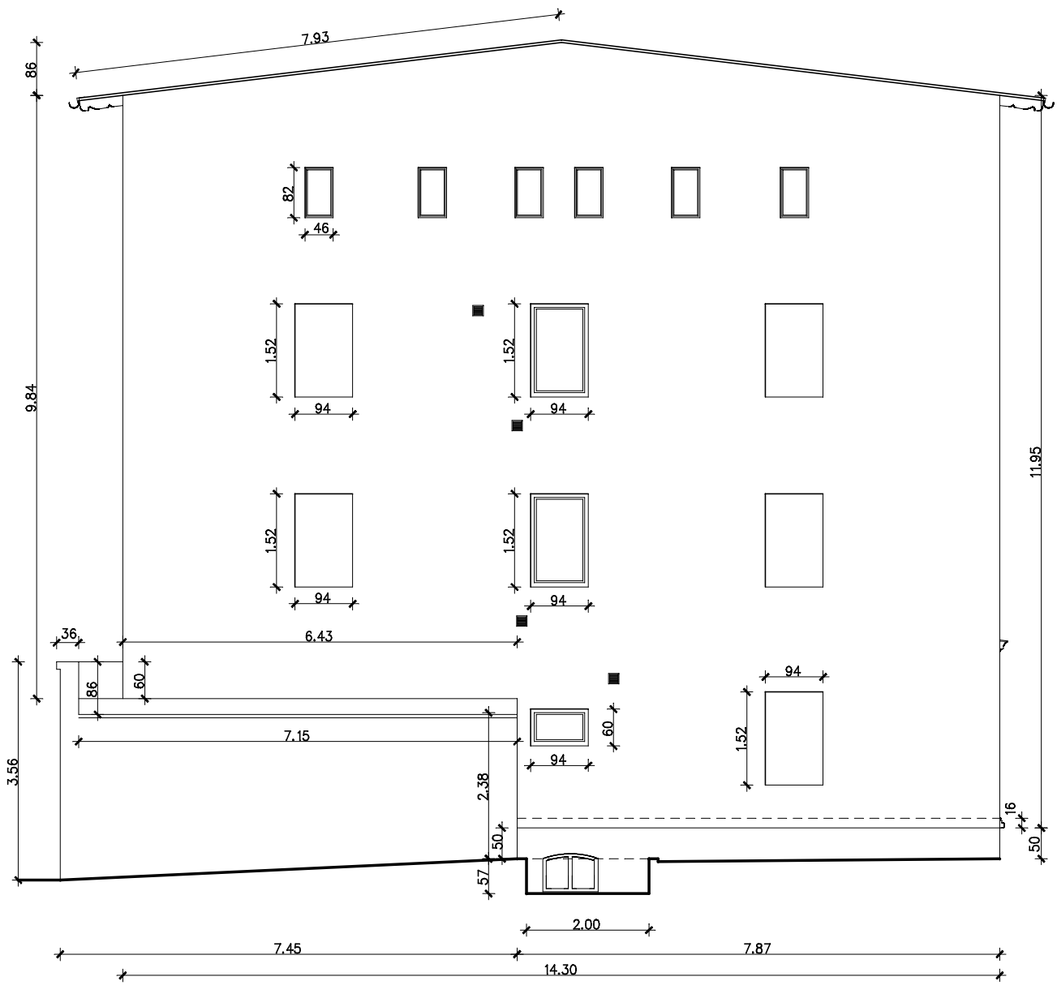

STAN PROJEKTOWANY

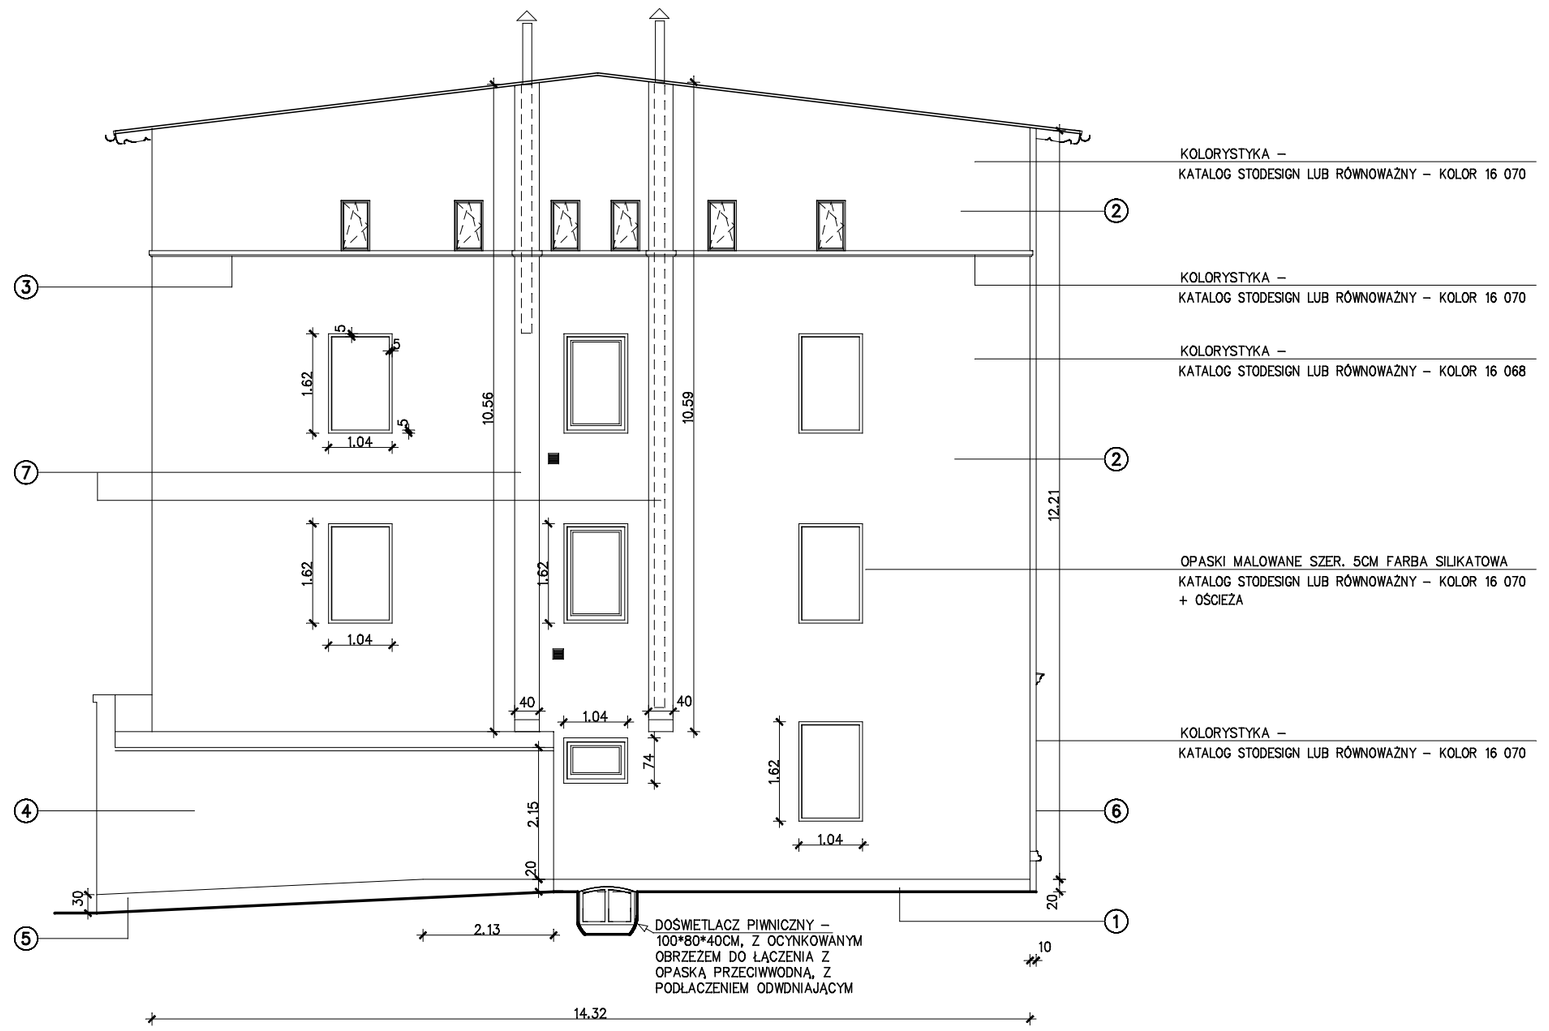

ZABUDOWA PRZEWODU ODPROWADZENIA SPALIN



① COKÓŁ + OBRAMOWANIA WEJŚCIA – RENOWACJA CEGŁY
HYDRO PIASKOWANIE POWIERZCHNI CEGIEŁ KLINKIEROWYCH
– WYKONANIE ZABIEGÓW DEZYNFEKCYJNYCH PREPARATEM STOPRIM FURGAL LUB RÓWNOWAŻNYM
– RENOWACJA I REKONSTRUKCJA SPOIN W COKOLE ZAPRAWA FUGOWĄ Z TRASSEM M5 DO ZABYTKOWYCH MURÓW – SYSTEM STO LUB RÓWNOWAŻNY, SPOINY WKLEŚLE
– HYDROFOBIZACJA PREPARATEM ISPO FASSADENCHUTZ BS 290PL LUB RÓWNOWAŻNY

② ŚCIANA – DOCIEPLENIE W SYSTEMIE BSO
PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA:
– SKUCIE POWŁOKI TYNKARSKIEJ
– DEZYNFEKCJA PODŁOŻA PREPARATEM STOPRIM FUNGAL LUB RÓWNOWAŻNYM
– WZMOCNIENIE PODŁOŻA PREPARATEM GRUNTUJĄCYM STOPRIM GRUNDEX LUB RÓWNOWAŻNYM
DOCIEPLENIE W TECHNOLOGII STO LUB RÓWNOWAŻNEJ:
– STYROPIAN EPS 030 GR.12CM JEDNOWARSTWOWY ŁĄCZONY NA ZAKŁAD LUB SZCZELNE SPOINY.
– TYNK NAWIERZCHNIOWY SILIKATOWY TYPU NAKROPEK BARWIONY W MASIE

③ GZYMS PODOKIENNY – PROJEKTOWANY
– ZAMONTOWANIE GOTOWYCH PROFILI ELEWACYJNYCH POKRYTYCH AKRYLEM
– SIATKA Z WŁÓKNA SZKLANEGO
– TYNK CIENKOWARSTWOWY SILIKATOWY GŁADKI
KOLORYSTYKA :
KATALOG STODESIGN LUB RÓWNOWAŻNY – KOLOR 16 070

④ ŚCIANY – REMONT
– SKUCIE TYNKÓW + DEZYNFEKCJA + GRUNTOWANIE
– TYNK CEM.– WAPI. KAT. III
– SIATKA Z WŁÓKNA SZKLANEGO
– TYNK CIENKOWARSTWOWY SILIKATOWY BARWIONY W MASIE

⑤ COKÓŁ – PROJEKTOWANY
– PŁYTKA KLINKIEROWA SPOINOWANA

⑥ ŚCIANY – PAS NIEDOCIEPLONY
– SKUCIE TYNKÓW + DEZYNFEKCJA + GRUNTOWANIE
– TYNK CEM.– WAPI. KAT. III
– SIATKA Z WŁÓKNA SZKLANEGO
– TYNK CIENKOWARSTWOWY SILIKATOWY BARWIONY W MASIE

⑦ ZABUDOWA PRZEWODÓW WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ WYWIEWNEJ –
– PRZEWODY ZE STALI NIERDZEWNEJ GR. 0.7MM O RZEKROJU 14/14CM MOCOWANE NA OBEJMY DO ŚCIANY
– OBUDOWA PŁYTAMI GIPSOWO – WŁÓKNINOWYMI GR. 12,5MM NA KONSTRUKCJI METALOWEJ W SYSTEMIE RYGIPS
PRZEWODY POKRYĆ PŁASZCZEM Z WEŁNY MINERALNEJ GR 50MM I POWŁOKA ALUMINIOWĄ

OKNA DREWNIANE WYMAGAJĄCE WYMIANY
PROFILE PCV, JEDNORAMKOWE UCHYLNO – ROZWIERANE
NA STRYCHU JEDNOSKRZYDŁOWE, W KOLORZE BIAŁYM
W PIWNICACH – JEDNOSKRZYDŁOWE W KOLORZE C. ORZECH
NA KLATCE SCHODOWEJ – DWURZĘDOWE ZE STAŁYM ŚLEMIENIEM JEDNOSKRZYDŁOWE, SZPROS PIONOWY WKLEJANY
W LOKALACH MIESZKALNYCH – DWURZĘDOWE ZE STAŁYM ŚLEMIENIEM, JEDNOSKRZYDŁOWE, SZPROS PIONOWY WKLEJANY, WSP. U MAX 1,1
W RAMY OKIENNE NALEŻY WBUDOWAĆ NAWIEWNIKI HIGROSTEROWANE

PARAPET NA BALUSTRADACH MUROWANYCH Z PŁYT KAMIENNYCH GR. 3CM SFAZOWANYCH, POLEROWANYCH – GRANIT STRZEGOMSKI

RYNNY I RURY SPUSTOWE – WYMIANA
BLACHA STALOWA OCYNKOWANA GR. 0.60MM

PARAPETY OKIENNE – PŁYTKA PARAPETOWA KLINKIEROWA SZKLIWIONA GRAFIT – CERRAD
PARAPETY WE WSZYSTKICH OKNACH BUDYNKU DOCIEPLONE OD SPODU STYROPIANEM GR.3CM

OBRÓBKI BLACHARSKIE BLACHA STALOWA POWLEKANA GR. 0.7MM – ANTRACYT

SZAFKA ELEKTRYCZNA I GAZOWA –
W POROZUMIENIU Z WŁAŚCICIELAMI SIECI GAZOWEJ I ELEKTRYCZNEJ NALEŻY SKORODOWANE SZAFKI WYMIENIĆ NA NOWE.

KABLE TELETECHNICZNE –
LUŹNO WISZĄCE KABLE TELETECHNICZNE NALEŻY W POROZUMIENIU Z OPARATORAMI SIECI ZABUDOWAĆ W RURACH OCHRONNYCH I UKRYĆ W BRUZDACH POD TYNKIEM LUB DOCIEPLENIEM

ARCH I.D. PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
58-309 Wałbrzych ul. Boya-Żeleńskiego 49 e-mail: arch.id@wp.pl

ZESPÓŁ PROJEKTOWY			PODPIS
KONSTRUKCJA ARCHITEKTURA	PROJEKTANT: ARCH. IWONA DZIEDZIC	NR UPR. AU-F2/188/81	
	SPRWDZAJACY:	NR UPR.	
	PROJEKTANT	NR UPR.	
	SPRAWDZAJĄCY:	NR UPR.	

OBIEKT/ZAKRES OPRACOWANIA

REMONT ELEWACJI Z DOCIEPLENIEM BUDYNKU

TYTUŁ RYSUNKU

ELEWACJA BOCZNA

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

GMINA	MIEJSCOWOŚĆ	ULICA, NR
WAŁBRZYCH	WAŁBRZYCH	PIASKOWA 7

DZIAŁKA NR: 47 INWESTOR: WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA
OBRĘB: BIAŁY KAMIEŃ NR 16 PIASKOWA 7 – WAŁBRZYCH

STADIUM	BRANŻA	DATA	SKALA	NR RYSUNKU
ZAŁOŻENIA DO REMONTU	ARCH.	CZERWIEC 2016	1:100	2/A