STAN ISTNIEJACY

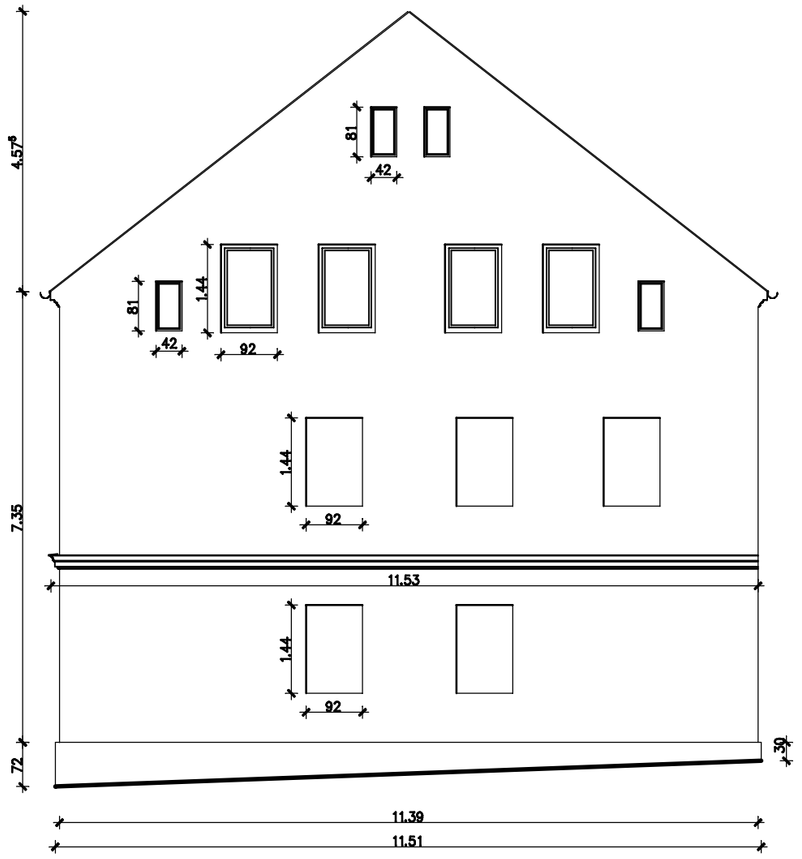

STAN PROJEKTOWANY

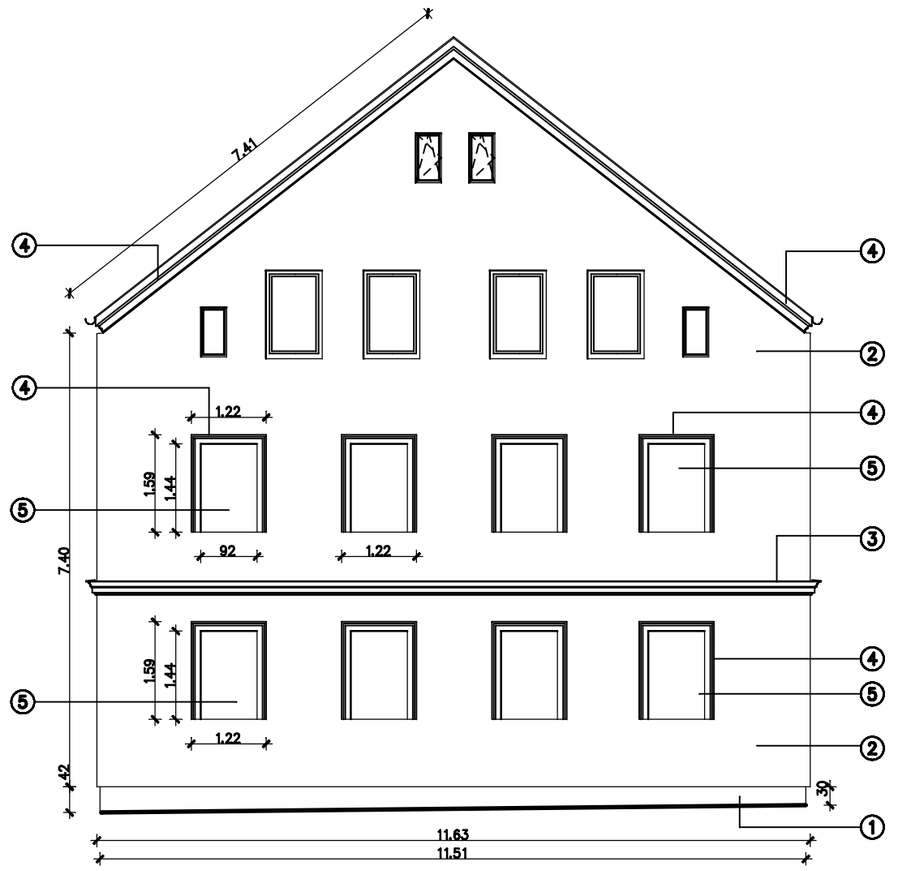

①	COKÓŁ – OKLADZINA PROJEKTOWANA – ODBICIE TYNKU CYKLINA – WYKONANIE ZABIEGÓW DEZYNFEKCYJNYCH PREPARATEM STOPRIM FURGAL LUB RÓWNOWAZNYM – WZMOCNIENIE PODLOZA Z LASTRYKO PREPARATEM GRUNTUJĄCYM STOPRIM GRUNDEX LUB RÓWNOWAZNYM – WYRÓWNANIE PODLOZA ZAPRAWĄ CEMENTOWĄ+2X DISPERBIT – SZPACHLOWANIE ZBROJONE WARSTWĄ SIATKI Z WŁÓKNA SZKLANEGO – OKLADZINA Z PŁYTEK ELEWACYJNYCH KLINKIEROWYCH
②	ŚCIANA – DOCIEPLENIE W SYSTEMIE BSO – SKUCIE POWŁOKI TYNKARSKIEJ – DEZYNFEKCJA PODŁOŻA PREPARATEM STOPRIM FUNGAL LUB RÓWNOWAZNYM –WZMOCNIENIE PODŁOŻA PREPARATEM GRUNTUJĄCYM STOPRIM GRUNDEX LUB RÓWNOWAZNYM – ANKRY ZABEZPIECZONE PRZED KOROZJĄ – STYROPIAN EPS 030 GR.12CM JEDNOWARSTWOWY ŁĄCZONY NA ZAKŁAD LUB SZCZELNE SPOINY. – TYNK NAWIERZCHNIOWY SILIKATOWY TYPU NAKROPEK BARWIONY W MASIE
③	DETAL ARCHITEKTONICZNY – ODTWORZENIE WYKONAC POPRZEZ ŚCIĄGNIĘCIE SZABLONU Z ORYGINALNYCH ELEMENTÓW WYSTĘPUJĄCYCH NA ELEWACJI FRONTOWEJ TYNK GŁADKI POKRYTY FARBĄ SILIKATOWĄ SYSTEMU STO LUB RÓWNOWAZNEGO
④	DETAL ARCHITEKTONICZNY – PROJEKTOWANY – PROFILE ELEWACYJNE POKRYTE TYNKIEM CIENKOWARSTWOWYM SILIKATOWYM Z WTOPIONĄ SIATKĄ Z WŁÓKNA SZKLANEGO
⑤	BLENDY OKIENNE – PROJEKTOWANE ODTWORZYĆ JAK BLENDY SASIEDNIE
	OKNA DREWNIANE WYMAGAJĄCE WYMIANY PROFILE PCV, JEDNORAMOWE, SKRZYDŁA UCHYLNO-ROZWIERANE W PIWNICACH – JEDNOSKRZYDŁOWE W KOLORZE BIAŁYM W RAMY OKIENNE NALEŻY WBUDOWAĆ NAWIEWNIKI HIGROSTEROWANE

ZABEZPIECZENIE PRZED PTAKAMI –
KOLCE ZABEZPIECZAJACE PRZED PTAKAMI NA GZYMSACH

RYNNY I RURY SPUSTOWE – WYMIANA
BLACHA STALOWA OCYNKOWANA GR. 0.60MM

PARAPETY OKIENNE – PŁYTKA PARAPETOWA KLINKIEROWA SZKLIWIONA GRAFIT – CERRAD
PARAPETY WE WSZYSTKICH OKNACH BUDYNKU DOCIEPLONE OD SPODU STYROPIANEM GR.3CM

OBRÓBKI BLACHARSKIE BLACHA STALOWA POWLEKANA GR. 0.7MM – ANTRACYT

SZAFKA ELEKTRYCZNA I GAZOWA –
W POROZUMIENIU Z WŁAŚCICIELAMI SIECI GAZOWEJ I ELEKTRYCZNEJ
NALEŻY SKORODOWANE SZAFKI WYMIENIC NA NOWE.

KABLE TELETECHNICZNE –
LUŹNO WISZACE KABLE TELETECHNICZNE NALEŻY W POROZUMIENIU Z OPARATORAMI SIECI ZABUDOWAC W RURACH OCHRONNYCH I UKRYĆ W BRUZDACH POD TYNKIEM LUB DOCIEPLENIEM

ARCH i.d. NOWA JAKOŚĆ PRACOWNIA ARCHITEKTURY
58-309 Walbrzych ul. Boya-Zelenskiego 49 e-mail: arch.id@wp.pl

ZESPÓŁ PROJEKTOWY			PODPIS
KONSTRUKCJA ARCHITEKTURA	PROJEKTANT: ARCH. IWONA DZIEDZIC	NR UPR. AU-F2/188/81	
	SPRWDZAJACY:	NR UPR.	
	PROJEKTANT	NR UPR.	
	SPRAWDZAJĄCY:	NR UPR.	

OBIEKT/ZAKRES OPRACOWANIA

REMONT ELEWACJI Z DOCIEPLENIEM ŚCIAN BUDYNKU

TYTUŁ RYSUNKU

ELEWACJA PŁD. – WSCH.

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

GMINA	MIEJSCOWOŚĆ	ULICA, NR
WAŁBRZYCH	WAŁBRZYCH	JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO 42

DZIAŁKA NR: 233 OBRĘB: BIAŁY KAMIEŃ NR 14

INWESTOR: WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA PRZY UL. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO 42 W WAŁBRZYCHU

STADIUM	BRANZA	DATA	SKALA	NR RYSUNKU
ZAŁOŻENIA DO REMONTU	ARCH.	SIERPIEŃ 2016	1:100	2/A