STAN ISTNIEJACY

STAN PROJEKTOWANY

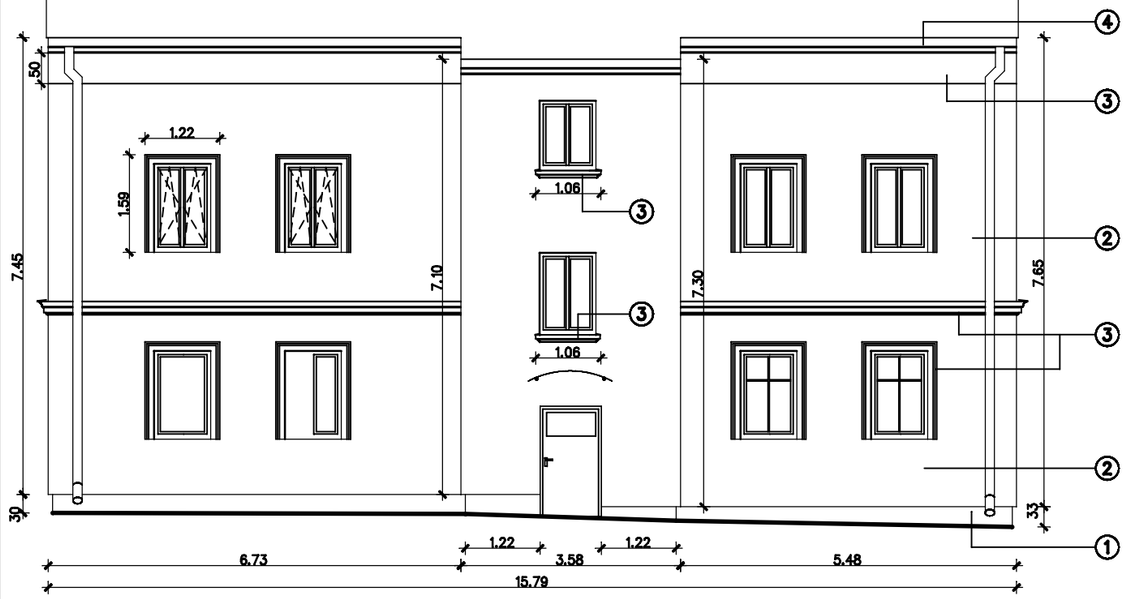

①	COKÓŁ – OKŁADZINA PROJEKTOWANA – ODBICIE TYNKU CYKLINA – WYKONANIE ZABIEGÓW DEZYNFEKCYJNYCH PREPARATEM STOPRIM FURGAL LUB RÓWNOWAŻNYM – WZMOCNIENIE PODŁOŻA Z LASTRYKO PREPARATEM GRUNTUJĄCYM STOPRIM GRUNDEX LUB RÓWNOWAŻNYM – WYRÓWNANIE PODŁOŻA ZAPRAWĄ CEMENTOWĄ+2X DISPERBIT – SZPACHLOWANIE ZBROJONE WARSTWĄ SIATKI Z WŁÓKNA SZKLANEGO – OKŁADZINA Z PŁYTEK ELEWACYJNYCH KLINKIEROWYCH
②	ŚCIANA – DOCIEPLENIE W SYSTEMIE BSO – SKUCIE POWŁOKI TYNKARSKIEJ – DEZYNFEKCJA PODŁOŻA PREPARATEM STOPRIM FUNGAL LUB RÓWNOWAŻNYM –WZMOCNIENIE PODŁOŻA PREPARATEM GRUNTUJĄCYM STOPRIM GRUNDEX LUB RÓWNOWAŻNYM – ANIKRY ZABEZPIECZONE PRZED KOROZJĄ – STYROPIAN EPS 030 GR.12CM JEDNOWARSTWOWY ŁĄCZONY NA ZAKŁAD LUB SZCZELNE SPOINY. – TYNK NAWIERZCHNIOWY SILIKATOWY TYPU NAKROPEK BARWIONY W MASIE
③	DETAL ARCHITEKTONICZNY – PROJEKTOWANY – PROFILE ELEWACYJNE POKRYTE TYNKIEM CIENKOWARSTWOWYM SILIKATOWYM Z WTOPIONĄ SIATKĄ Z WŁÓKNA SZKLANEGO
④	GZYMS OKAPOWY – REMONT PROFIL CIĄGNIONY, TYNK SILIKATOWY GŁADKI Z WTOPIONA SIATKĄ Z WŁÓKNA SZKLANEGO
	OKNA DREWNIANE WYMAGAJĄCE WYMIANY PROFILE PCV, JEDNORAMOWE, SKRZYDŁA UCHYLNO–ROZWIERANE W LOKALACH MIESZKALNYCH – DWUDZIELNE, UMAX. 1,1 W RAMY OKIENNE NALEŻY WBUDOWAĆ NAWIEWNIKI HIGROSTEROWANE

ZABEZPIECZENIE PRZED PTAKAMI –
KOLCE ZABEZPIECZAJACE PRZED PTAKAMI NA GZYMSACH

RYNNY I RURY SPUSTOWE – WYMIANA
BLACHA STALOWA OCYNKOWANA GR. 0.60MM

PARAPETY OKIENNE – PŁYTKA PARAPETOWA KLINKIEROWA SZKLIWIONA GRAFIT – CERRAD
PARAPETY WE WSZYSTKICH OKNACH BUDYNKU DOCIEPLONE OD SPODU STYROPIANEM GR.3CM

OBRÓBKI BLACHARSKIE BLACHA STALOWA POWLEKANA GR. 0.7MM – ANTRACYT

SZAFKA ELEKTRYCZNA I GAZOWA –
W POROZUMIENIU Z WŁAŚCICIELAMI SIECI GAZOWEJ I ELEKTRYCZNEJ
NALEŻY SKORODOWANE SZAFKI WYMIENIĆ NA NOWE.

KABLE TELETECHNICZNE –
LUŹNO WISZĄCE KABLE TELETECHNICZNE NALEŻY W POROZUMIENIU Z OPARATORAMI SIECI ZABUDOWAĆ W RURACH OCHRONNYCH I UKRYĆ W BRUZDACH POD TYNKIEM LUB DOCIEPLENIEM

ARCH i.d. IWONA DZIEDZIC
58-309 Wałbrzych ul. Boya-Żeleńskiego 49 e-mail: arch.id@wp.pl

ZESPÓŁ PROJEKTOWY			PODPIS
KONSTRUKCJA ARCHITEKTURA	PROJEKTANT:	NR UPR.	
	ARCH. IWONA DZIEDZIC	AU–F2/188/81	
	SPRWDZAJACY:	NR UPR.	
	PROJEKTANT	NR UPR.	
	SPRAWDZAJĄCY:	NR UPR.	

OBIEKT/ZAKRES OPRACOWANIA

REMONT ELEWACJI Z DOCIEPLENIEM ŚCIAN BUDYNKU

TYTUŁ RYSUNKU

ELEWACJA PLN. – WSCH.

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

GMINA	MIEJSCOWOSC	ULICA, NR
WAŁBRZYCH	WAŁBRZYCH	JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO 42

DZIAŁKA NR: 233 INWESTOR: WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA PRZY
OBRĘB: BIAŁY KAMIEŃ NR 14 UL. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO 42 W WAŁBRZYCHU

STADIUM	BRANŻA	DATA	SKALA	NR RYSUNKU
ZAŁOŻENIA DO REMONTU	ARCH.	SIERPIEŃ 2016	1:100	3/A