ELEWACJA TYLNA

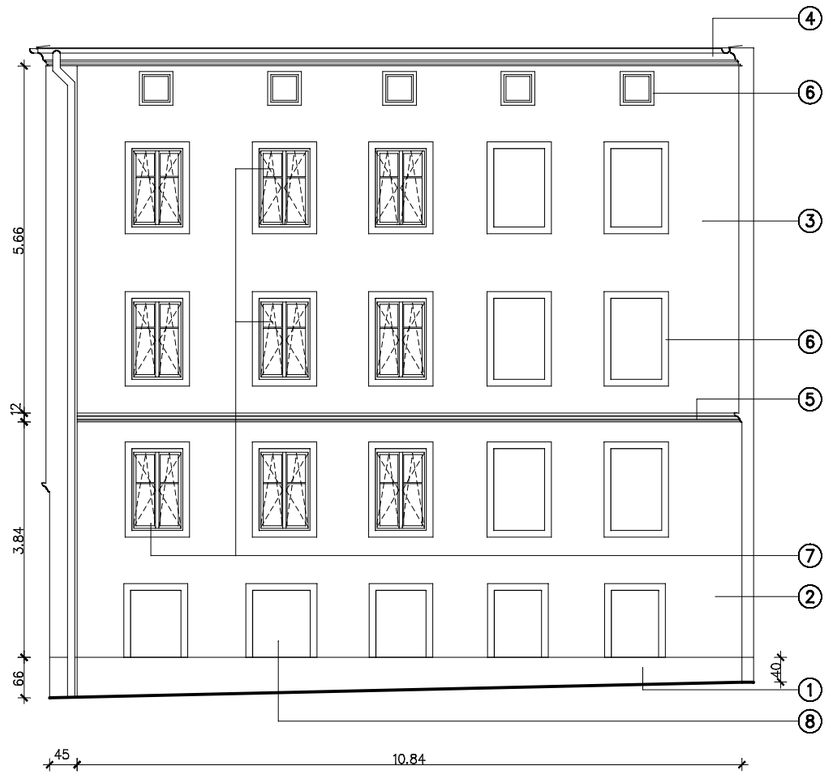

①	COKÓŁ – OKŁADZINA PROJEKTOWANA – ODBICIE POWŁOKI TYNKARSKIEJ – DEZYNFEKCJA PODŁOŻA PREPARATEM STOPRIM FUNGAL LUB RÓWNOWAŻNYM – ODGRZYBIENIE PREPARATEM ODGRZYBIAJĄCYM – WZMOCNIENIE PODŁOŻA PREPARATEM GRUNTUJĄCYM STOPRIM GRUNDEX LUB RÓWNOWAŻNYM – ZAPRAWA USZCZELNIAJĄCA AQAFIN 2K – PŁYTKI KLINKIEROWE KLEJONE DO PODŁOŻA
②	ŚCIANA – POZIOM PARTERU – SKUCIE SKORODOWANEJ POWŁOKI TYNKARSKIEJ – DEZYNFEKCJA PODŁOŻA PREPARATEM STOPRIM FUNGAL – WZMOCNIENIE PODŁOŻA PREPARATEM GRUNTUJĄCYM STOPRIM GRUNDEX – TYNK CEMENTOWO – WAPIENNY KAT. III – WARSTWA ZBROJACA NA SIATCE Z WŁÓKNA SZKLANEGO – TYNK CIENKOWARSTWOWY SILIKATOWY BARANEK STOSIL K 1,5 BARWIONY W MASIE
③	ŚCIANA – DOCIEPLENIE W SYSTEMIE BSO – SKUCIE SKORODOWANEJ POWŁOKI TYNKARSKIEJ – DEZYNFEKCJA PODŁOŻA PREPARATEM STOPRIM FUNGAL – WZMOCNIENIE PODŁOŻA PREPARATEM GRUNTUJĄCYM STOPRIM GRUNDEX DOCIEPLENIE W TECHNOLOGII STO LUB RÓWNOWAŻNEJ: – STYROPIAN EPS 030 GR. 8 CM – TYNK CIENKOWARSTWOWY SILIKATOWY BARANEK STOSIL K 1,5 BARWIONY W MASIE
④	GZYMS WIENCZĄCY – REKONSTRUKCJA DETALU MUROWANEGO, ODTWORZONA POPRZEZ ŚCIĄGNIĘCIE SZABLONU Z ORYGINALNYCH ELEMENTÓW. TYNK CIENKOWARSTWOWY SILIKATOWY GŁADKI STOSIL MP BARWIONY W MASIE
⑤	GZYMSY PASOWE – PROJEKTOWANE DEKORACYJNE PROFILE ELEWACYJNE Z GRANULATU VEROFILL LUB RÓWNOWAŻNE, PROFILEM NAWIĄZUJĄCE DO ISTNIEJĄCEGO GZYMSU NA ELEWACJI FRONTOWEJ. MOCOWANE DO ŚCIANY NA KLEJ STODECO I DODATKOWO MECHANICZNIE– TECHNOLOGIA STO LUB RÓWNOWAŻNA TYNK CIENKOWARSTWOWY SILIKATOWY GŁADKI STOSIL MP BARWIONY W MASIE
⑥	OBRAMOWANIA OKIENNE – REKONSTRUKCJA DETALU ODTWORZONA POPRZEZ ŚCIĄGNIĘCIE SZABLONU Z ORYGINALNYCH ELEMENTÓW LUB DEKORACYJNE PROFILE ELEWACYJNE Z GRANULATU VEROFILL LUB RÓWNOWAŻNE, PROFILEM NAWIĄZUJĄCE DO ISTNIEJĄCEGO GZYMSU NA ELEWACJI FRONTOWEJ. MOCOWANE DO ŚCIANY NA KLEJ STODECO I DODATKOWO MECHANICZNIE– TECHNOLOGIA STO LUB RÓWNOWAŻNA TYNK CIENKOWARSTWOWY SILIKATOWY GŁADKI STOSIL MP BARWIONY W MASIE
⑦	OKNA W LOKALCH MIESZKALNYCH I USŁUGOWYCH DO WYMIANY – PROFILE PCV, ONA JEDNORAMOWE, DWURZĘDOWE, DWUDZIELNE, UCHYLNO–ROZWIERALNE. WSP. UMAX 1,3, STAŁE ŚLEMIĘ W RAMY OKIENNE NALEŻY WBUDOWAĆ NAWIEWNIKI HIGROSTEROWANE
⑧	BLENDY OKIENNE – ISTNIEJACE LIKWIDACJA LUKSFERÓW ISTNIEJĄCE ZAMUROWANIE OTWORÓW POKRYĆ TYNKIEM JAK NA ELEWACJI

DREWNIANA STOLARKA OKIENNA – ISTNIEJĄCA
OŚCIEŻA I SKRZYDŁA OKIENNE OD STRONY ELEWACJI PO OCZYSZCZENIU ZE STAREJ POWŁOKI MALARSKIEJ MALOWAĆ DWUKROTNIE BIAŁĄ EMALIĄ

RYNNY I RURY SPUSTOWE – WYMIANA
Z BLACHY TYTANOWO–CYNKOWEJ GR. 0,65 – 0.7 MM

PARAPETY OKIENNE I OBRÓBKI BLACHARSKIE NA GZYMSACH –
WYMIANA ISTNIEJĄCYCH NA OBRÓBKI I PARAPETY Z BLACHY STALOWEJ POWLEKANEJ GR. 0.7MM, KLEJONE DO PODŁOŻA CAŁOPOWIERZCHNIOWO
KOŃCOWE POŁĄCZENIA PARAPETÓW Z OŚCIEŻAMI POPRZEZ WYWINIĘCIE BLACHY DO GÓRY . WYSOKOŚĆ WYWINIĘCIA 10MM
PARAPETY WE WSZYSTKICH OKNACH BUDYNKU DOCIEPLONE OD SPODU STYROPIANEM GR. 3CM

SZAFKA ELEKTRYCZNA –
W POROZUMIENIU Z WŁAŚCICIELAMI SIECI GAZOWEJ I ELEKTRYCZNEJ NALEŻY SKORODOWANE SZAFKI WYMIENIĆ NA NOWE.

KABLE TELETECHNICZNE –
LUŹNO WISZĄCE KABLE TELETECHNICZNE NALEŻY W POROZUMIENIU Z OPERATORAMI SIECI ZABUDOWAĆ W RURACH OCHRONNYCH I UKRYĆ W BRUZDZIE POD DOCIEPLENIEM

JEDNOSTKA PROJEKTOWA			PODPIS
ARCH id. PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA IWONA DZIEDZIC 58-309 Wałbrzych ul. Boya-Żeleńskiego 49 e-mail: archid@wp.pl	KONSTRUKCJA ARCHITEKTURA	PROJEKTANT: ARCH. IWONA DZIEDZIC NR UPR. AU–F2/188/81	
		SPRWDZAJĄCY: NR UPR.	
		PROJEKTANT NR UPR.	
		SPRAWDZAJĄCY: NR UPR.	

OBIEKT/ZAKRES OPRACOWANIA

REMONT ELEWACJI BUDYNKÓW

TYTUŁ RYSUNKU

ELEWACJA SZCZYTOWA I TYLNA REMONT
BUDYNEK PRZY UL. LIMANOWSKIEGO 3

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

GMINA	MIEJSCOWOŚĆ	ULICA, NR
WAŁBRZYCH	WAŁBRZYCH	JULIUSZA SŁOWACKIEGO 23 BOLESŁAWA LIMANOWSKIEGO 3

DZIAŁKA NR: 369
OBRĘB: ŚRÓDMIEŚCIE NR 27
INWESTOR: WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA UL.SŁOWACKIEGO 23, LIMANOWSKIEGO 3

STADIUM	BRANZA	DATA	SKALA	NR RYSUNKU
PW	ARCH.	PAŹDZIERNIK 2014	1:100	4/A