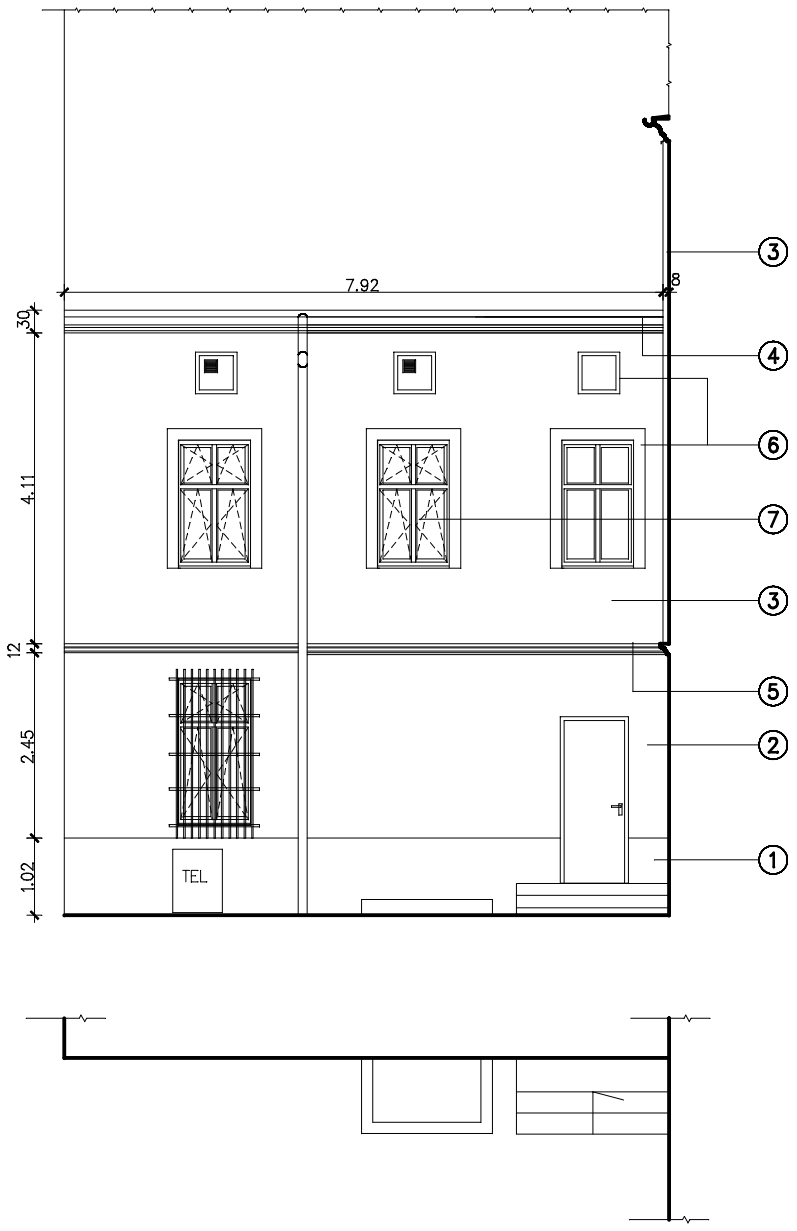

①	COKÓŁ – OKŁADZINA PROJEKTOWANA – ODBICIE POWŁOKI TYNKARSKIEJ – DEZYNFEKCJA PODŁOŻA PREPARATEM STOPRIM FUNGAL LUB RÓWNOWAZNYM – ODGRZYBIENIE PREPARATEM ODGRZYBIAJĄCYM – WZMOCNIENIE PODŁOŻA PREPARATEM GRUNTUJĄCYM STOPRIM GRUNDEX LUB RÓWNOWAŻNYM – ZAPRAWA USZCZELNIAJĄCA AQAFIN 2K – PŁYTKI KLINKIEROWE KLEJONE DO PODŁOŻA
②	ŚCIANA – POZIOM PARTERU – SKUCIE SKORODOWANEJ POWŁOKI TYNKARSKIEJ – DEZYNFEKCJA PODŁOŻA PREPARATEM STOPRIM FUNGAL – WZMOCNIENIE PODŁOŻA PREPARATEM GRUNTUJĄCYM STOPRIM GRUNDEX – TYNK CEMENTOWO – WAPIENNY KAT. III – WARSTWA ZBROJACA NA SIATCE Z WŁÓKNA SZKLANEGO – TYNK CIENKOWARSTWOWY SILIKATOWY BARANEK STOSIL K 1,5 BARWIONY W MASIE
③	ŚCIANA – DOCIEPLENIE W SYSTEMIE BSO – SKUCIE SKORODOWANEJ POWŁOKI TYNKARSKIEJ – DEZYNFEKCJA PODŁOŻA PREPARATEM STOPRIM FUNGAL – WZMOCNIENIE PODŁOŻA PREPARATEM GRUNTUJĄCYM STOPRIM GRUNDEX DOCIEPLENIE W TECHNOLOGII STO LUB RÓWNOWAZNEJ: – STYROPIAN EPS 030 GR. 8 CM – TYNK CIENKOWARSTWOWY SILIKATOWY BARANEK STOSIL K 1,5 BARWIONY W MASIE
④	GZYMS WIEŃCZĄCY – REKONSTRUKCJA DETALU MUROWANEGO, ODTWORZONA POPRZEZ ŚCIĄGNIĘCIE SZABLONU Z ORYGINALNYCH ELEMENTÓW. TYNK CIENKOWARSTWOWY SILIKATOWY GŁADKI STOSIL MP BARWIONY W MASIE
⑤	GZYMSY PASOWE – PROJEKTOWANE DEKORACYJNE PROFILE ELEWACYJNE Z GRANULATU VEROFILL LUB RÓWNOWAZNE, PROFILEM NAWIĄZUJĄCE DO ISTNIEJĄCEGO GZYMSU NA ELEWACJI FRONTOWEJ. MOCOWANE DO ŚCIANY NA KLEJ STODECO I DODATKOWO MECHANICZNIE– TECHNOLOGIA STO LUB RÓWNOWAZNA TYNK CIENKOWARSTWOWY SILIKATOWY GŁADKI STOSIL MP BARWIONY W MASIE
⑥	OBRAMOWANIA OKIENNE ODTWORZONE SKOSY W DOCIEPLENIU ŚCIAN TYNK CIENKOWARSTWOWY SILIKATOWY GŁADKI STOSIL MP BARWIONY W MASIE
⑦	OKNA W LOKALCH MIESZKALNYCH WYMAGAJĄCE WYMIANY– PROFILE PCV, ONA JEDNORAMOWE, DWURZĘDOWE, DWUDZIELNE, UCHYLNO–ROZWIERALNE. WSP. UMAX 1,3, STAŁE ŚLEMIĘ W RAMY OKIENNE NALEŻY WBUDOWAĆ NAWIEWNIKI HIGROSTEROWANE

DREWNIANA STOLARKA OKIENNA – ISTNIEJĄCA
OŚCIEŻA I SKRZYDŁA OKIENNE OD STRONY ELEWACJI PO OCZYSZCZENIU ZE STAREJ POWLOKI MALARSKIEJ MALOWAĆ DWUKROTNIE BIAŁĄ EMALIĄ

RYNNY I RURY SPUSTOWE – WYMIANA
Z BLACHY TYTANOWO–CYNKOWEJ GR. 0,65 – 0.7 MM

PARAPETY OKIENNE I OBRÓBKI BLACHARSKIE NA GZYMSACH –
WYMIANA ISTNIEJĄCYCH NA OBRÓBKI I PARAPETY Z BLACHY STALOWEJ POWLEKANEJ GR. 0.7MM, KLEJONE DO PODŁOŻA CAŁOPOWIERZCHNIOWO
KOŃCOWE POŁĄCZENIA PARAPETÓW Z OŚCIEŻAMI POPRZEZ WYWINIĘCIE BLACHY DO GÓRY . WYSOKOŚĆ WYWINIĘCIA 10MM
PARAPETY WE WSZYSTKICH OKNACH BUDYNKU DOCIEPLONE OD SPODU STYROPIANEM GR. 3CM

SZAFKA ELEKTRYCZNA –
W POROZUMIENIU Z WŁASCICIELAMI SIECI GAZOWEJ I ELEKTRYCZNEJ NALEŻY SKORODOWANE SZAFKI WYMIENIĆ NA NOWE.

KABLE TELETECHNICZNE –
LUZNO WISZACE KABLE TELETECHNICZNE NALEŻY W POROZUMIENIU Z OPERATORAMI SIECI ZABUDOWAĆ W RURACH OCHRONNYCH I UKRYĆ W BRUZDZIE POD DOCIEPLENIEM

JEDNOSTKA PROJEKTOWA
ARCH i.d. IWONA DZIEDZIC PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA 58–309 Wałbrzych ul. Boya–Zelenskiego 49 e–mail: arch.id@wp.pl

ZESPÓŁ PROJEKTOWY			PODPIS
ARCHITEKTURA	PROJEKTANT: ARCH. IWONA DZIEDZIC	NR UPR. AU–F2/188/81	
	SPRWDZAJACY:	NR UPR.	
KONSTRUKCJA	PROJEKTANT	NR UPR.	
	SPRAWDZAJĄCY:	NR UPR.	

OBIEKT/ZAKRES OPRACOWANIA

REMONT ELEWACJI BUDYNKÓW

TYTUŁ RYSUNKU

ELEWACJA TYLNA REMONT
BUDYNEK PRZY UL. SŁOWACKIEGO 23

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

GMINA	MIEJSCOWOSC	ULICA, NR
WAŁBRZYCH	WAŁBRZYCH	JULIUSZA SŁOWACKIEGO 23 BOLESŁAWA LIMANOWSKIEGO 3

DZIAŁKA NR: 369
OBRĘB: ŚRÓDMIEŚCIE NR 27

INWESTOR: WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA
UL.SŁOWACKIEGO 23, LIMANOWSKIEGO 3

STADIUM	BRANŻA	DATA	SKALA	NR RYSUNKU
PB	ARCH.	PAŹDZIERNIK 2014	1:100	2/A