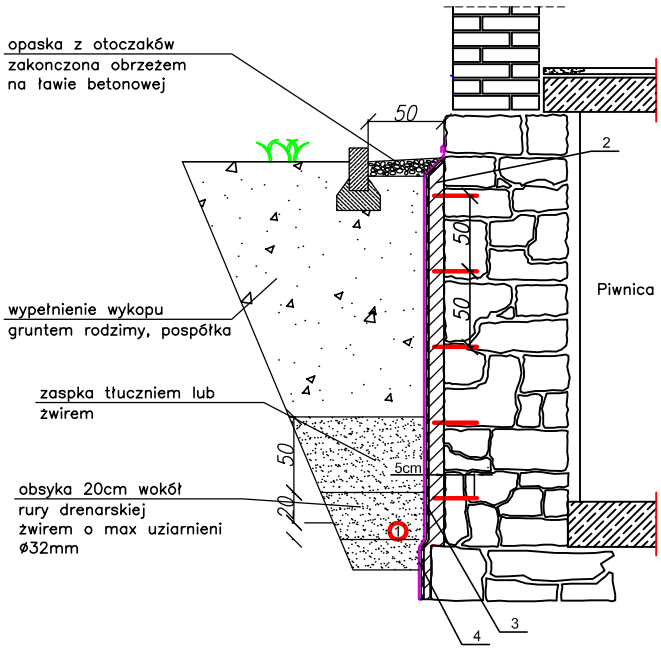

1. Warstwę wyrównawczą połączyć z istniejącym murem za pośrednictwem szpilek o średnicyø6mm układanych na przemiennie w szachownicę w odstępach poziomych i pionowych co 0,50m (4szt/m2) i mocowanej do niej siatki z prętów %%6mm o oczku 150x150mm

1. Rura drenarska
2. Warstwa wyrunująca z betonu klacy C12/15 o grubości 5-10cm
3. Izolacja przeciwwilgociowa z dwuskładnikowej masy bitumicznej COMBIFLEX-C2
4. Folia kubełkowa

BIURO PROJEKTOWO USŁUGOWE INSTALACJI I SIECI SANITARNYCH Ul. Żółkiewskiego 10 Edward D. Krawczyk 58–300 Wałbrzych					
Inwestor	Miejski Zarząd Budynków Sp. z o.o. ul. Gen. Wł. Andersa 48, 58–304 Wałbrzych				Stadium PB
Obiekt i adres	Odprowadzenie wód deszczowych wraz z denażem budynku ul. Orkana 16, 58–304 Wałbrzych				Branża Sanitarna
Projektant:	inż. E.D. Krawczyk	Spec. instal. sanitarne 75/DOŚ/05	07.16		Skala ----
Sprawdzający:					
Tytuł rysunku	Szczegół wykonania izolacji i drenażu ściany				Nr rys. 4