



Instrukcja Techniczna

Sto-Panzergebe

Wzmocniona pancerna siatka zbrojąca

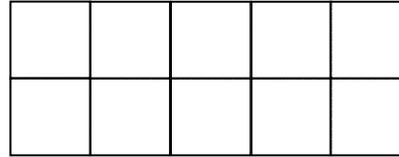

Charakterystyka

Funkcja Bardzo wysoka wytrzymałość na rozciąganie
 Impregnowana przeciwalkalicznie
 Wolna od plastyfikatorów

Zakres stosowania

Na zewnątrz
 Jako dodatkowa siatka zbrojąca w systemach StoTherm

Dane techniczne

Parametry	Kryterium	Norma / Wytyczne	Wartość	Jednostka
	Ciężar powierzchniowy	VIAS 003 (Sto intern)	> 470	g/m ²
	Wielkość oczek	VIAS 001 (Sto intern)	7,5 x 7,5	mm
	Wytrzymałość na zerwanie w stanie w chwili dostarczenia	DIN EN ISO 13 934-1	> 4000	N/50mm
	Wytrzymałość na zerwanie po 28d składowania wg ETAG ¹⁾	DIN EN ISO 13 934-1	> 2000	N/50mm

1) płukanie w wodzie / suszenie

Obróbka - wskazówki

Zużycie	Artykuł	Zastosowanie	Zużycie ok.
	100 cm	przy zbrojeniu	1,0 m/m ²

Obróbka Masę zbrojącą nanieść na powierzchnię podłoża. Następnie wolną od pęcherzy i pofałdowań siatkę Sto-Panzergebe wcisnąć w świeżo naniesioną masę i płasko zaspachlować do uzyskania równej powierzchni. Siatka musi być całkowicie przykryta masą zbrojącą. Nie powinna prześwitywać ani wystawać z masy. Siatkę Sto-Panzergebe nie układać na zakład, lecz na styk.
 Należy unikać uszkodzeń, chronić przy obróbce.
 Przy zakończeniach cokołów w górnej krawędzi należy połączyć zwięźle siatkę Sto-Panzergebe z listwą cokołową Sto.

Formy dostawy

Barwa Biała

Składowanie

Warunki składowania Chronić przed wilgocią

Dodatkowe informacje

Numer rewizyjny Sto-Panzergebe/PL/035

Instrukcja Techniczna

Sto-Panzergebebe

Zastosowania nie wymienione w niniejszej Instrukcji Technicznej należy wcześniej skonsultować z przedstawicielem Sto.

Zamieszczone informacje lub dane odnoszą się do standardowych zastosowań i nie mogą stanowić podstawy roszczeń odszkodowawczych.

Sto-ispo Sp. z o.o.
ul. Zabraniecka 15
03-872 Warszawa
tel. +48 22 511 61 00
fax +48 22 511 61 01
info.pl@stoeu.com
www.sto.pl

Nr rewizyjny
Obowiązuje od

Sto-Panzergebebe/PL/035
18.09.2009