


## Izolacja pionowa z zastosowaniem powłok bitumicznych Combiflex

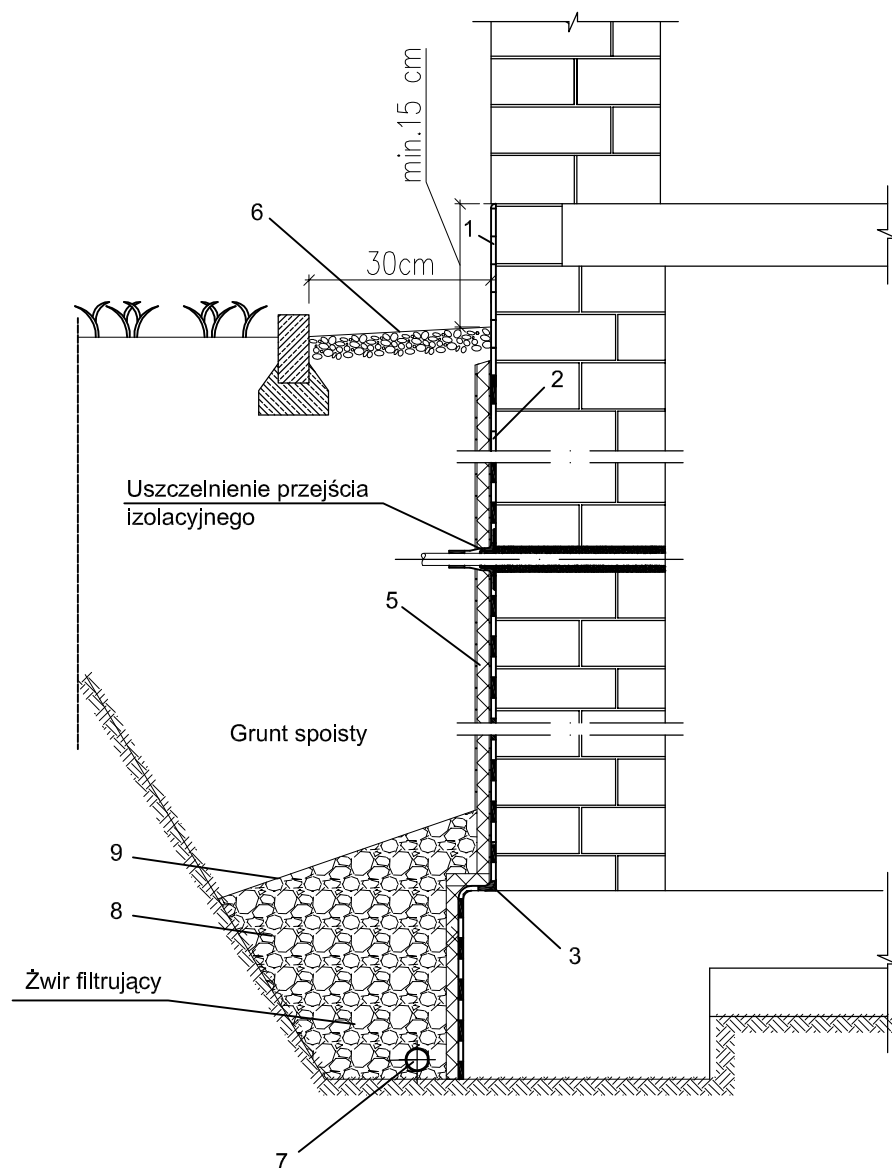

1. Izolacja cokołu AQUAFIN-2K/M
2. Izolacja bitumiczna Combiflex z wklejoną włókniną ASO-Systemvlies -02
3. Faseta Asocret RN
5. Płyta ochronno-drenażowa
6. Żwir gruboziarnisty
7. Opaska drenażowa 115/125 PVC
8. Zasyпка ze żwiru filtrującego fi32mm
9. Włóknina wzmacniająca

Rysunek sporządzono w oparciu o instrukcję techniczną firmy Schomburg

<b>PRACOWNIA PROJEKTOWA</b> inż. Sławomir Ignatowicz ul. Harcerska 23/2, 58-301 Wałbrzych		
temat:	Remont i docieplenie elewacji	
adres:	ul. Traugutta 2-2A, 58-300 Wałbrzych	
inwestor:	Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Traugutta 2-2A W-ch	
projektant:	inż. Sławomir Ignatowicz	NBGP.V-7342/3/99/98
<b>IZOLACJA PIONOWA</b>		NR RYS.
		5
		bez skali
		06.2015