


ELEWACJA FRONTOWA - POŁUDNIOWA

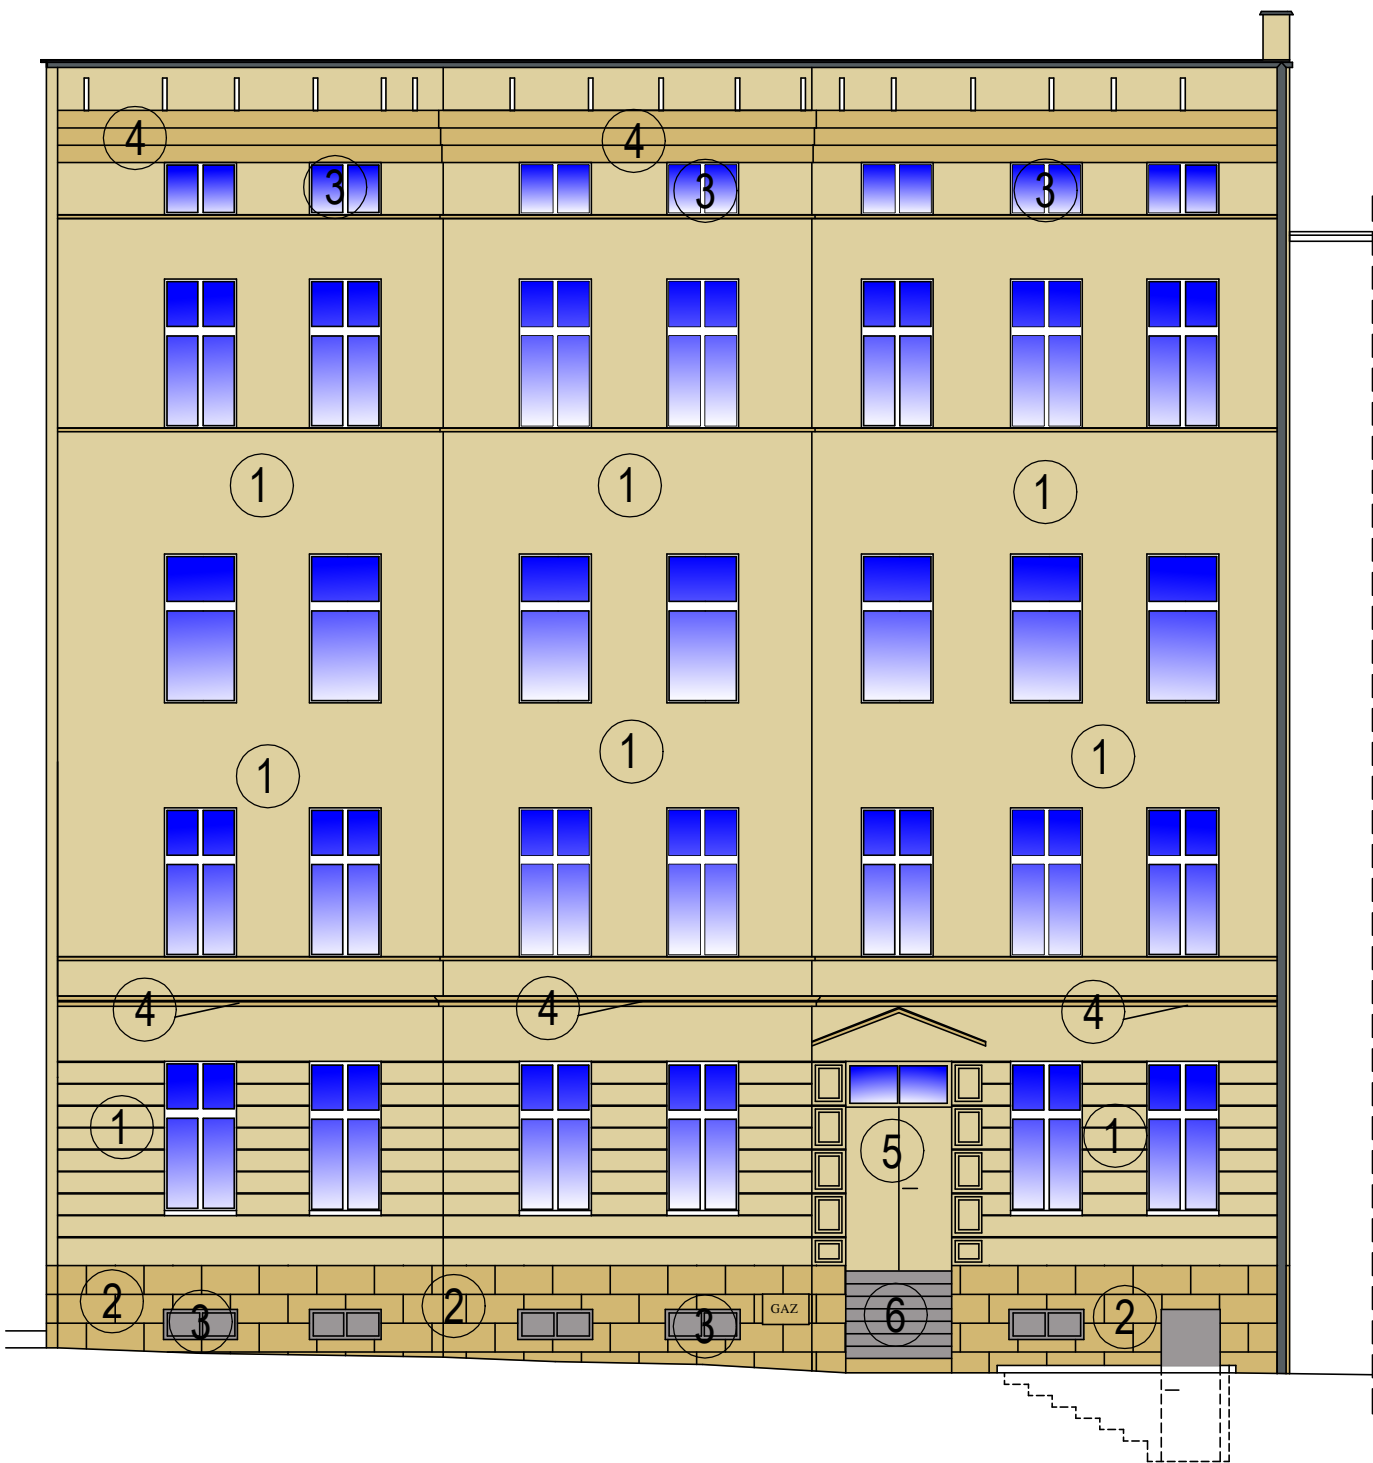

LEGENDA

Po skuciu tynków, naprawie gzymsów zaprawą naprawczą wraz z wymianą okuć blacharskich, jako warstwy wykończeniowe przyjęto następujące materiały:	
1	Podstawowa płaszczyzna elewacji - tynk silikonowy, samoczyszczący podczas opadów, np. StoLotusan z palety Sto Architectural Colour odcień 16012 (kość słoniowa)
2	Cokół - wykonać z piaskowca w kolorze zbliżonym do istniejącego piaskowca na innych ścianach budynku
3	Okna - wstawić okna wg rysunku nr 7
4	Po wykonaniu gzymsów ze styropianu należy pomalować farbą silikonową np. StoLotusan z palety Sto Architectural Colour 16010 (żółty piaskowy)
5	Drzwi - wyczyścić ze starych farb i pomalować impregnatem np. firmy Vidaron w kolorze świerku tatrzańskiego
6	Schody drewniane - wymienić drewniane przednóżki i podnóżek oraz pomalować impregnatem np. firmy Vidaron w kolorze antracyt szary

W związku z warunkami otrzymanymi od konserwatora zabytków przed przystąpieniem do remontu budynku należy uzgodnić z konserwatorem ostateczną kolorystykę elewacji.



PROJEKTY BUDOWLANE
KIEROWANIE ROBOTAMI
NADZÓR ZASTĘPCZY

www.kapinus.pl biuro@kapinus.pl tel.: +48608744059 +48664780376
ul. Wrocławska 140 58-306 Wałbrzych (obok stacji LOTOS)

Inwestor: Wspólnota Mieszkaniowa budynku przy ul. Buczka 11, 58-300 Wałbrzych		Obiekt: Budynek Mieszkalny ul. Buczka 11, 58-300 Wałbrzych dz. nr 222/3, 221/1, 186 i 223 (drogowe) obręb nr 27 Śródmieście		
Temat: Remont elewacji z osuszaniem piwnic.		Stadium: PB	Branża: AK	Data: 10.2016
Projektant:	mgr inż. arch. Janusz Kowalczyk Upr. nr 57/Ww/72	Tytuł rysunku: Elewacja frontowa		Skala: 1:100
Projektant:	mgr inż. Agata Knapczyk nr upr. 80/DOS/15			Nr rys. 1
Asystent:	mgr inż. Piotr Kopinowski			
Asystent:	inż. Mateusz Ożga			