
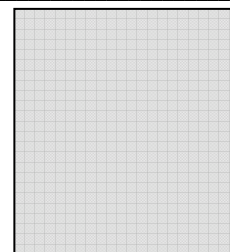


Instrukcja Techniczna

StoPrim Grundex

Głęboko penetrujący preparat gruntujący na bazie żywic poliakrylowych, na podłoża mineralne.

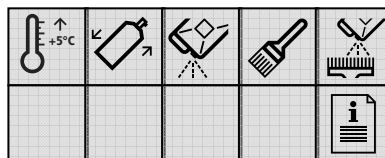

Charakterystyka

Funkcja	Wysokie wzmocnienie podłoża
	Bardzo dobre właściwości wnikania
	Impregnacja bez zmniejszenia dyfuzyjności pary wodnej
	Poprawa przyczepności
	Zawartość związków aromatycznych < 5%

Optyka	Bezbarwny, transparentny.
--------	---------------------------

Zakres stosowania

Na zewnątrz.
Jako powłoka gruntująca na nośne stare powłoki oraz jako środek wzmacniający stare, osypujące się powierzchniowo podłoża (tynki, cegła, itp.)
Nie stosować na wilgotnych i zabrudzonych podłożach.
Nie stosować w systemach ociepleniowych z płytami styropianowymi, na tynkach ciepłochronnych z dodatkiem granulatu styropianowego oraz na organicznie wiążących tynkach i farbach.

Dane techniczne

Grupa produktów	Powłoka gruntująca				
Podstawowe składniki	Żywicze poliakrylowe, alifaty, związki aromatyczne, dodatki				
Parametry	Kryterium	Norma/Wytyczne	Wartość	Jednostka	Dodatkowe
	Gęstość	DIN 53217	0,8	g/cm ³ ¹⁾	
	Zawartość części stałych	VIQP 033?VILS 001 (Sto intern)	8,3	%	

¹⁾ g/cm³ = kg/l


Podane parametry są wartościami średnimi wyników uzyskanych podczas badań. Z uwagi na stosowanie surowców naturalnych rzeczywiste wartości mogą nieznacznie odbiegać od wielkości podanych w tabeli. Różnice te nie mają jednak wpływu na jakość i właściwości produktu.

Obróbka - Wskazówki

Podłoże	Podłoże musi być trwałe, czyste, suche i nośne oraz wolne od zgorzelin, wykwitów i powłok antyadhezyjnych.
Przygotowanie podłoża	Środki gruntujące oraz ich rozcieńczalniki muszą być dopasowane do danego podłoża. Nie mogą tworzyć błyszczącej powłoki na powierzchni podłoża.
Temperatura obróbki	Minimalna temperatura obróbki i podłoża +5°C
Układ warstw	Na mocno chłonnych podłożach zalecane jest wielokrotne nanoszenie „mokre na mokre”. 1 nanoszenie: rozcieńczyć ze StoFluid AF w proporcji 1:1

Instrukcja Techniczna

StoPrim Grundex

	2 nanoszenie: nierozcieńczony Powłoka gruntująca po wyschnięciu nie może tworzyć błyszczącej powłoki.		
Przygotowanie materiału	Rozcieńczyć ze StoFluid AF w zależności od chłonności podłoża		
Zużycie	Artykuł	Zastosowanie	Zużycie ok.
	StoPrim Grundex	na warstwę, w zależności od podłoża	0,15-0,8 l/m ²
	Zużycie zależne jest od podłoża i techniki nanoszenia. Podana wartość jest wielkością orientacyjną. Dokładne wartości zużycia należy ustalić dla danego podłoża.		
Obróbka	StoPrim Grundex można nanosić poprzez malowanie (pędzel, szczotka). Dalsza obróbka najwcześniej po ok. 48 godzinach (+20°C / 65 % wilgotności). Koniecznie zapewnić przez minimum 2 dni przewietrzanie.		
Czyszczenie narzędzi	Natychmiast po użyciu środkiem StoFluid AF		
Forma dostawy			
Opakowanie	Kanister 10 l, 20 l		
Barwa	Bezbarwny , transparentny		
Składowanie			
Warunki składowania	Opakowania muszą być szczelnie zamknięte. Chronić przed mrozem.		
Czas składowania	Najlepsza jakość w oryginalnym opakowaniu do ... (patrz opakowanie). Data przydatności do użycia zawarta w numerze szarży: pierwsza cyfra oznacza rok, dwie kolejne nr tygodnia kalendarzowego (np.9270052541 oznacza 27 tydzień kalendarzowy 2009 roku).		
Dodatkowe informacje			
Bezpieczeństwo	<div><p>Produkt oznaczony zgodnie z wytycznymi EU. Szczegółowe informacje dot. obchodzenia się z materiałem, składowania i usuwania znajdują się w Karcie Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego.</p></div>		
GIS-Code	M-GF03		
	Zastosowania nie wymienione w niniejszej Instrukcji Technicznej należy wcześniej skonsultować z przedstawicielem Sto.		
	Zamieszczone informacje lub dane odnoszą się do standardowych zastosowań i nie mogą stanowić podstawy roszczeń odszkodowawczych.		

Sto-ispo Sp. z o.o.
ul. Zabraniecka 15
03-872 Warszawa
tel. +48 22 511 61 00
fax +48 22 511 61 01
info.pl@stoeu.com
www.sto.pl

Nr rewizyjny
Obowiązuje od

StoPrim Grundex/PL/037
26.05.2008