
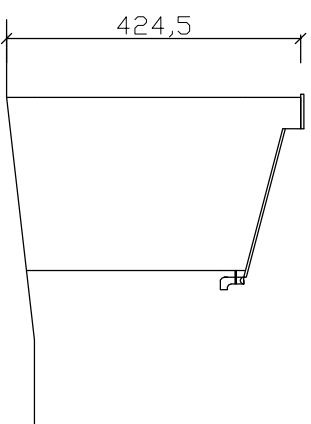


- Zestawienie elementów konstrukcyjnych przeznaczonych do rozbiórki:
- 1) Płytki na cokole gr.10 mm.
 - 2) Obróbki na ogniomurze,rury,rury spustoweø100 mm.
 - 3) Stolarka okienna (90x150 cm – 2 szt.,120x120 cm – 1 szt.) i drzwiowa (100x210 cm –2 szt.)
 - 4) Ściany ceglane zewnętrzne i wewnętrzne nośne gr.40 cm.
 - 5) Wieżba dachowa drewniana.
 - 6) Pokrycie dachowe – papowe.
 - 7) Posadzka betonowa gr. 20 cm.
 - 8) Ściany fundamentowe z cegły pełnej gr.50 cm.
 - 9) Ława fundamentowa żelbetowa szerokości 80 cm.

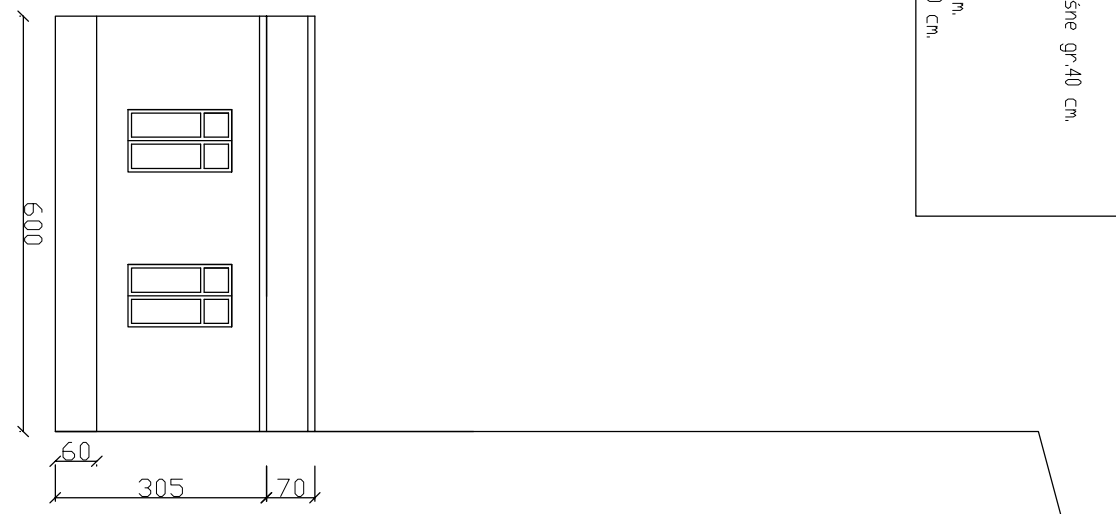

Widok przybudówki przeznaczonej do rozbiórki

UWAGA!!!
-Głębokość posadowienia ławy fundamentowej 1,0 m.
-Po demontażu drzwi wejściowych do przybudówki
otwór zamurować cegłą pełną do wysokości parapetu
okna obok oraz wstawić okno PCV z nawiewnikami.

Biurowoprojektowo-usługowe			
W P R O J E K T			
Bukasz Władysław			
Projektant	MECZYSŁAW ŚMIAŁEK	18.02.2022/81	skala
Opiek. Budynek mieszkalny wielorodzinny			1 : 100
zawieszający			pr. nr 2
ul.11 Listopada 194 ; ul.58-300 Wólki			
inwestor			
Współnota Mieszaniowa przy ul.11 Listopada 194 w Wólki			12.06.2018.