


Szczegół "A"

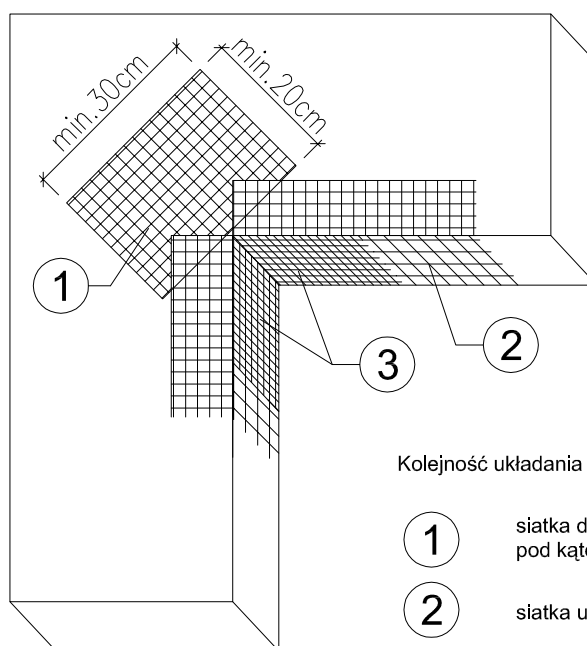

Kolejność układania siatek z włókna szklanego:

- 1 siatka diagonalna układana przy narożach otworów pod kątem 45 st. o wym. min. 20 x 30 cm
- 2 siatka układana wzdłuż krawędzi otworów
- 3 siatka układana w narożach otworów

PRACOWNIA PROJEKTOWA inż. Sławomir Ignatowicz ul. Harcerska 23/2, 58-301 Wałbrzych			"SIG"
temat:	Remont i docieplenie elewacji		
adres:	ul. Limanowskiego 4, 58-300 Wałbrzych		
inwestor:	Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Limanowskiego 4 W-ch		
projektant:	inż. Sławomir Ignatowicz	NBGP.V-7342/3/99/98	
Zbrojenie krawędzi otworów siatką		bez skali	NR RYS.
		02.2015	1