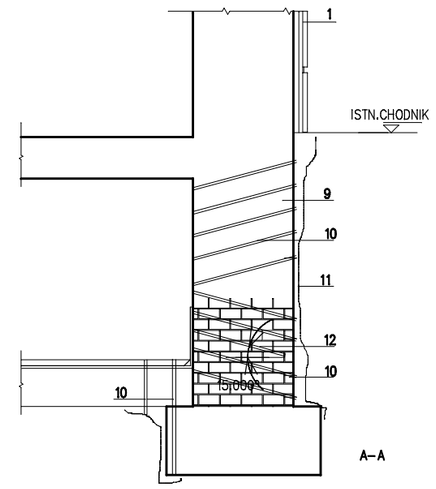

9 – ISTNIEJACA ŚCIANA PIWNIC
10 – WTÓRNA IZOLACJA PIONOWA ZEWNĘTRZNA BEZWYKOPOWA WYKONANA METODĄ INIEKCJI KURTYNOWEJ
11 – MATERIAŁ TWORZĄCY IZOLACJĘ PIONOWĄ
12 – WTÓRNA IZOLACJA POZIOMA WYKONANA METODĄ INIEKCJI BEZCIŚNIENIOWEJ

WTÓRNA IZOLACJA PIONOWA BEZWYKOPOWA – POWIERZCHNIA OBJĘTA SIATKĄ OTWORÓW W IZOLOWANEJ ŚCIANIE I WPROWADZONYM PREPARATEM INIEKCYJNYM

WZMOCNIENIE NADPROŻY

(A) OSADZENIE POJEDYNCZYCH BELEK STALOWYCH I120 ZABEZPIECZONYCH ANTYKOROZYJNIE
L = 135 CM SZTUK 7

(B) OSADZENIE POJEDYNCZYCH BELEK STALOWYCH I160 ZABEZPIECZONYCH ANTYKOROZYJNIE
L = 150 CM SZTUK 1

NAPRAWA I WZMOCNIENIE ŚCIAN

INIEKCJA – ZAPEŁNIENIE OCZYSZCZONYCH RYS I PĘKNIĘĆ ZACZYNEM CEMENTOWYM O PROPORCJI 1:1 WPROWADZONYM DO WNĘTRZA GRAWITACYJNIE LUB POD CIŚNIENIEM.

WZMOCNIENIE PÓŁ MIĘDZYOKIENNYCH SIATKĄ CIĘTO CIĄGNIONĄ ZE STALI NIERDZEWNEJ GR. 2MM

① COKÓŁ I ŚCIANY PARTERU – OKŁADZINA KAMIENNA
OCZYŚCIĆ COKOŁY I ŚCIANY Z ZAPRAWY TYNKARSKIEJ I PŁYTEK BETONOWYCH
WYKONAC ZABIEGI DEZYNFEKCYJNE PRZEPARATEM NP. STOPRIM FURGAL,
TERMOIZOLACJA Z WIATROIZOLACJĄ (PŁYTY Z WEŁNY MINERALNEJ GR. 5CM)
OKŁADZINA KAMIENNA TZW. MONTAZ NA SUCHO
WYKONAC HYDROFOBIZACJĘ POWIERZCHNI KAMIENIA ŚRODKIEM HYDROFOBIZUJĄCO – IMPREGNACYJNYM
NP. FASSADENSCHUTZ BS 290 PL
KAMIEŃ– GRANIT MULTICOLOR RED, PŁYTY 60X30CM
POWIRZECHNIA POLEROWANA

② ŚCIANY POZOSTAŁYCH KONDYGNACJI –
WYKONAC ZABIEGI DEZYNFEKCYJNE PRZEPARATEM NP. STOPRIM FUNGAL
DOCIEPLENIE W SYSTEMIE BSO– STYROPIAN "LAMBDA" 8CM
TYNK GŁADKI SILIKATOWY NP. STOSIL MP
KOLORYSTYKA WG PLANSZY KOLORYSTYCZNEJ

③ GZYMS –
REKONSTRUKCJA GZYMSU CIĄGNIONEGO
TYNK GŁADKI SILIKATOWY NP. STOSIL MP
KOLORYSTYKA WG PLANSZY KOLORYSTYCZNEJ

④ GZYMS –
RENOWACJA GZYMSU ISTNIEJĄCEGO CIĄGNIONEGO
TYNK GŁADKI SILIKATOWY NP. STOSIL MP
KOLORYSTYKA WG PLANSZY KOLORYSTYCZNEJ

⑤ STOLARKA OKIENNA –
STOLARKĘ OKIENNĄ KROSNOWĄ WYMIENIĆ NA OKNA Z PROFILI PCV Z ODTWORZENIEM ISTNIEJĄCEGO PODZIAŁU
WSP. U MAX 1,6

⑥ STOLARKA OKIENNA –
STOLARKĘ OKIENNĄ DREWNIANĄ SKRZYNKOWA NALEŻY OD ZEWNĄTRZ OCZYŚCIĆ I MALOWAĆ DWUKROTNIE BIAŁĄ EMALIĄ

⑦ DRZWI ZEWNĘTRZNE WEJŚCIOWE –
WYMIANA ISTNIEJĄCYCH DRZWI STALOWYCH NA DREWNIANE, PŁYCINOWE, DWUSKRZYDŁOWE, SZEROKOŚĆ JEDNEGO SKRZYDŁA MIN. 98 CM

PARAPETY, OBRÓBKI BLACHARSKIE GZYMSÓW –
DEMONTAŻ ISTNIEJACYCH I MONTAŻ NOWYCH Z BLACHY STALOWEJ OCYNKOWANEJ GR. 0,7 MM
MOCOWANIE DO PODŁOŻA CAŁOPOWIERZCHNIOWO.

PARAPETY WITRYN – OKŁADZINA KAMIENNA JAK NA ELEWACJI

INWESTOR
WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA
58–300 WAŁBRZYCH
UL. MARII KONOPNICKIEJ 8

PRACOWNIA PROJEKTOWA

ARCH
58-309 Wałbrzych ul. Bpa-Zatańskiego 49 e-mail: arch.id@wp.pl

ZESPOL PROJEKTOWY/SPRAWDZAJĄCY

	IMIĘ I NAZWISKO	DATA	PODPIS
opracowała	MGR INŻ.ARCH. IWONA DZIEDZIC nr upr. AU–F2/188/81		

OBIEKT/ZAKRES OPRACOWANIA	BRANŻA
REMONT ELEWACJI WRAZ Z DOCIEPLENIEM BUDYNKU – UL. MARII KONOPNICKIEJ 8	**ARCHITEKTURA**
DZ. NR 75 , OBRĘB ŚRÓDMIEŚCIE 27	STADIUM: **PB** / DATA: 04.2013
RYSUNEK	SKALA: **1: 100** / NR RYS.: **1/A**
ELEWACJA FRONTOWA REMONT	