


WTÓRNA IZOLACJA POZIOMA I PIONOWA

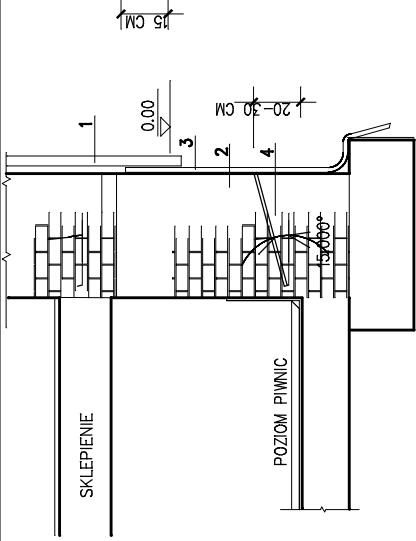

- 1 OKŁADZINA COKŁU – PŁYTY KAMIENNE
- 2 ŚCIANA FUNDAMENTOWA
- 3 WTÓRNA IZILACJA PIONOWA – MIKROZAPRAWA USZCZELNIAJĄCA SUPERFLEX D1 POWŁOKA BITUMICZNA
- 4 WTÓRNA IZOLACJA POZIOMA – INIEKCJA

OTWORY INIEKCYJNE WYMIEROC ŚREDNICY 20 MM I DŁUGOŚCI RÓWNEJ GRUBOŚCI MUROU POMNIEJSZONEJ O 5 CM.
OTWORY WIERCIC W JEDNEJ LINII WZDŁUŻ WSZYSTKICH ŚCIAN KONSTRUKCYJNYCH W PIWNICY POD KĄTEM 15 STOPNI DO POZIOMU POSADZKI I SKLEPIENIA

- 1 COKŁ – OKŁADZINA PROJEKTOWANA
PŁYTY KAMIENNE, GRANITOWE GR. 20MM SZER. OK. 30 CM UKŁADANE W UKŁADZIE WERTYKALNYM. POWERZCHNIA PŁYT PŁOMIENIOWANA Poddana HYDROFIZYKALNYM ŚRODKIEM HYDROFIZYKALNYM – IMPREGNUJĄCYM FASSADENSCHUTZ BS 290 PL LUB RÓWNOWĄŻNYM
PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA:
– DEZYNFEKCJA PREPARATEM STOPRIM FUNGAL
– SZPALOWANIE I WYPELNIENIE WIEKSYCH UBYTKÓW W MURZE ZAPRAWA MURARSKA STOTRASS WMOZ
MOCOWANIE KAMENIA W SYSTEMIE STOTHERM CERAMIC S/M LUB RÓWNOWĄŻNE:
– ZAPRAWA ZBROJĄCA STOLEVELL UNI Z WTOPIONA SIATKA ZBROJĄCA STO–GLASFASERGEWEBE
– MOCOWANIE MECHANICZNE
– ZAPRAWA KLEJOWA STOCOLL KM
– KAMIEŃ NATURALNY , SPOINOWANIE PRZY UŻYCIU STOCOLL RM–S
- 2 ŚCIANA –
PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA:
– DEZYNFEKCJA PODŁOŻA PREPARATEM STOPRIM FUNGAL
– WZMOCNIENIE PODŁOŻA PREPARATEM GRUNTUJĄCYM STOPRIM GRUNDEX
SZPALOWANIE I WYPELNIENIE WIEKSYCH UBYTKÓW W MURZE:
– ZAPRAWA MURARSKA STOTRASS WMOZ
TYNK PODKLADOWY – STO FASERPUTZ
TYNK NAWIERZCHNIOWY STOSLICO MP
- 3 DETAL ARCHITEKTONICZNY –
PEŁNA REKONSTRUKCJA ZNISZCZONEGO DETALU WYKONANEGO W TYNKU ODTWORZYĆ POPRZECZ ŚCIĄGNIĘCIE SZABLONU Z ORYGINALNYCH ELEMENTÓW.
- 4 GZYMS OKAPOWY –
WYMIANA PODBITYKI DREWNIANEJ – DESKI GR. 32 MM SZER. 15 CM UKŁADANE NA STYK. MOCOWANE NA RUSZCIE DO GZYMSU. CAŁOŚĆ ZABEZPIECZONA PREPARATEM GRZYBO I OWADOBÓJCZYM ORAZ POKRYTY LAKOBECĄ
- 5 OKNA PIWNICZNE I NA PODDASZU –
WYMIANA NA OKNA Z PROFILI PCV, JEDNORAMOWE, ROZWIERNALNE SZYBY ZESPÓŁNE, WSP. U MAX 19
WYMIANA NA OKNA Z PROFILI PCV, JEDNORAMOWE, ROZWIERNALNE
- 6 OKNA W LOKALACH MIESZKALNYCH –
WYMIANA NA OKNA Z PROFILI PCV W KOLORZE BIAŁYM. POZOSTAWIONY PIERWOTNY KONSTRUKCYJNY PODZIAŁ – STAŁE SŁEWIE
OKNA DYMIZELNE, JEDNOKSZYDŁOWE, UCHYŁNO – ROZWIERNALNE Z WKLĘJONYMI PIONOWYMI SZPROSAMI. WSPÓŁCZYNNIK U MAX 1.6 W SKRZYDŁA OKIENNE NALEŻY WBUDOWAĆ NAWIEWNIKI HYDROSTATYCZNE

RYNNY I RURY SPUSTOWE –
Z BLACHY STALOWEJ OCYNKOWANEJ ZOSTAŁA ZAMONTOWANA W RAMACH ROBÓT BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z REMONTEM POKRYCIA DACHOWEGO
W RAMACH ROBÓT BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH Z BUDOWĄ PRZYLĄCZA ODPROWADZENIA WÓD OPADOWYCH Z BUDYNKU DO KANALIZACJI DESZCZOWEJ ZOSTAŁA PODŁĄCZONE RURY SPUSTOWE
PARAPETY –
WYMIANA ISTNIEJĄCYCH PARAPETÓW NA PARAPETY Z BLACHY STALOWEJ POWLEKANEJ GR. 0.7MM, KLEJONE DO PODŁOŻA CAŁOPOWIERZCHNIOWO

OBIEKT/ZAKRES OPRACOWANIA

REMONT ELEWACJI Z DOCIEPLENIEM TYLNEJ ŚCIANY BUDYNKU

TYTUŁ RYSUNKU

ELEWACJA POŁUDNIOWA

REMONT

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

ARCH

id.

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA

58-309 Wobrzysz ul. Boya-Zeńskiego 49 e-mail: arch.id@wp.pl

ZESPÓŁ PROJEKTOWY		PODPIS
PROJEKTANT:	NR UPR.	
ARCH. IWONA DZIEDZIC	AU-F2/188/81	
SPRWDZAJACY:	NR UPR.	
PROJEKTANT	NR UPR.	
SPRAWDZAJACY:	NR UPR.	

OBIEKT/ZAKRES OPRACOWANIA	
REMONT ELEWACJI Z DOCIEPLENIEM TYLNEJ ŚCIANY BUDYNKU	
TYTUŁ RYSUNKU	
ELEWACJA POŁUDNIOWA	
REMONT	

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO	
GMINA	MIEJSCOWOŚĆ
WALBRZYCH	WALBRZYCH
WALBRZYCH	SWIDNICKA 14
DZIAŁKA NR:	179/7
OBREB:	INWESTOR: MIEJSKI ZARZĄD BUDYNKÓW SP. Z O.O. UL. GEN. WŁ. ANDERSA 48, 58-304 WALBRZYCH
STADIUM	BRANŻA
	DATA
	SIERPIEN
	2013
	SKALA
	NR RYSUNKU
	1:100
	1/A