
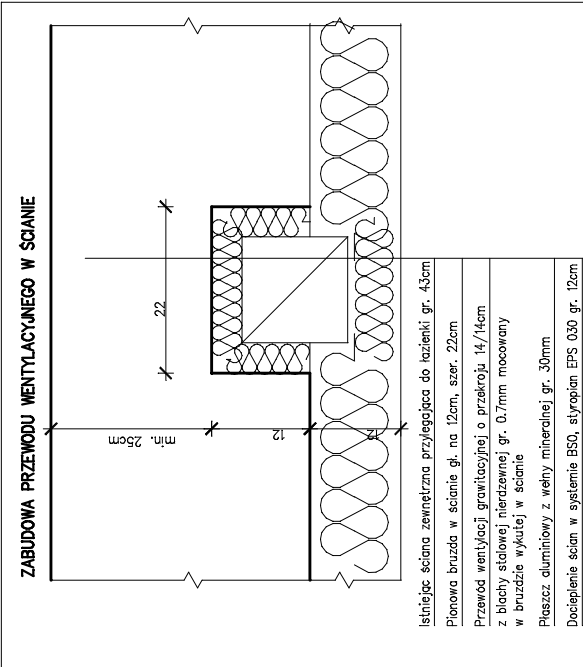


JEDNOSTKA PROJEKTOWA		ZESPÓŁ PROJEKTOWY		OBJEKT/ZAKRES OPRACOWANIA						
<div>ARCHIO</div> <div>WYKONAWCA PROJEKTOWY</div> <div>58-309 Wdzydze, ul. Boga-Zeńskiego 49 e-mail: archio@wp.pl</div>	PROJEKTANT:		NR UPR.	PROJEKTOWY	PODPIS					
	ARCH. IWONA DZIEDZIC									
	SPRWDZAJACY:		NR UPR.		KONSTRUKCJA					
	PROJEKTANT									
SPRAWDZAJACY:		NR UPR.		REMONT						
TYTUŁ RYSUNKU										
ELEWACJA PÓŁNOCA										
REMONT ELEWACJI Z DOCIEPLENIEM ŚCIAN BUDYNKU I REMONTEM BALKONU ORAZ WYKONANIE IZOLACJI PRZECIWWILGOCIOWEJ ŚCIAN BUDYNKU										
OBIEKT/ZAKRES OPRACOWANIA										

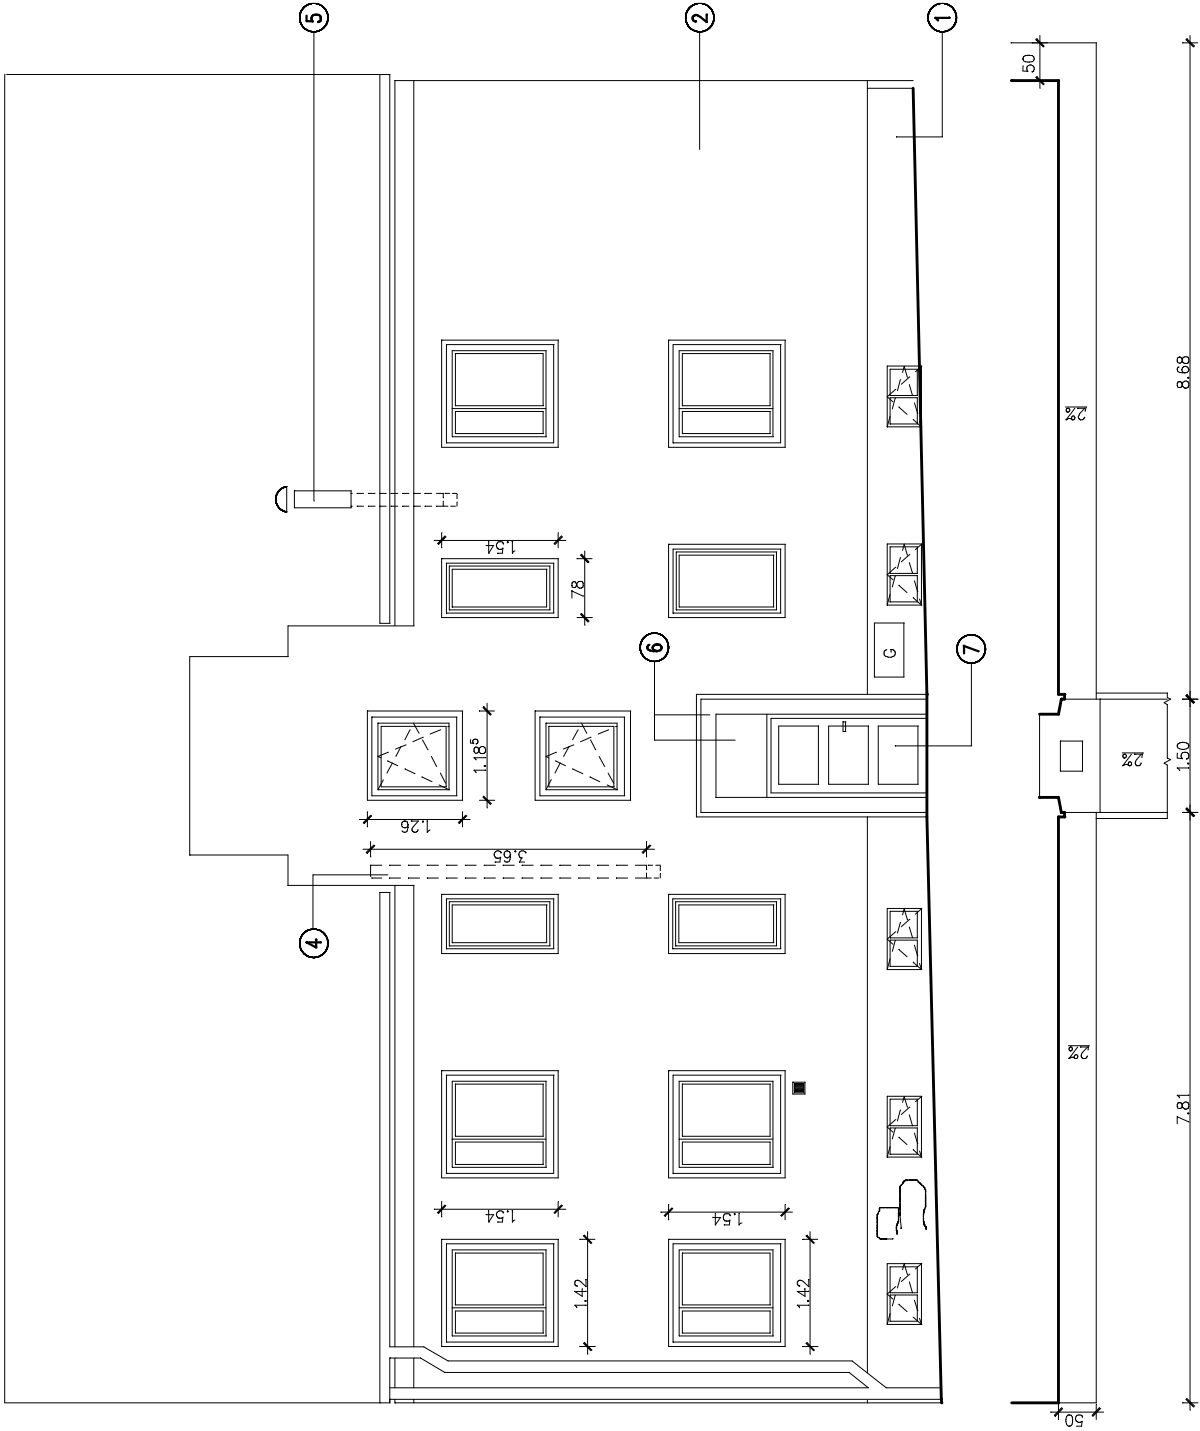

- 1

COKÓŁ – RENOWACJA BLOKÓW KAMIENNYCH Z PIASKOWCA

HYDRO PIASKOWANIE POWIERZCHNI PIASKOWCA

– WYKONANIE ZABIEGÓW DEZYNFEKCYJNYCH PREPARATEM STOPRIM FURGAL LUB RÓWNOWAZNYM

– RENOWACJA I REKONSTRUKCJA SPOIN ZAPRAWA FUGOWA Z TRASSEM M5 DO ZABYTKOWYCH MUROW – SYSTEM STO LUB RÓWNOWAZNY, SPONY WKŁĘSŁE

– HYDROFOBIZACJA PREPARATEM ISPO FASSADENCHUTZ BS 290PL LUB RÓWNOWAZNY
- 2

ŚCIANA – DOCIEPLENIE W SYSTEMIE B50

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA:

– SKŁUCIE POWŁOKI TYNKARSKIEJ

– DEZYNFEKCJA PODŁOŻA PREPARATEM STOPRIM FURGAL LUB RÓWNOWAZNYM

– WZMOCNIENIE PODŁOŻA PREPARATEM GRUNTUJĄCYM STOPRIM GRUNDEX LUB RÓWNOWAZNYM

DOCIEPLENIE W TECHNOLOGII STO LUB RÓWNOWAZNEJ:

– STYROPIAN EPS 030 GR. 12CM JEDNOWARSTWOWY ŁĄCZONY NA ZAKŁAD

– TYNK NAWIERZCHNIOWY SŁIKATOWY CIENKOWARSTWOWY BARMONY W MASIE
- 3

OPASKA BETONOWA – SZER. 50 CM, SPÁDEK OD ŚCIANY 2%

– BETON B15 GR. 15CM NA PODSYPCIE PIASKOWEJ GR. 10CM

– DOUSCIE PIESZE – KOSZKA BETONOWA BRUKOWA SZARA OGRANICZONA OBRZEŻEM BETONOWYM TRAWNIKOWYM
- 4

ZABUDOWA PRZEWODU WENTYLACJI WYWIEWNEJ – PROJEKTOWANA

– LIKWIDACJA KOMINKA WENTYLACYJNEGO

– ZABUDOWA PRZEWODU WENTYLACJI WYWIEWNEJ W BRUZDZIE WG DETALU

– NAD PODŁOŻA STRYCHU PRZEWÓD PROWADZIC W PRZESTRZENI STRYCHOWEJ PRZEBIEGIEM PRZEZ ŚCIANĘ I WYPROWADZIĆ POWAD DACH DACHÓWKOWY PRZEWODEM DWUSŁOWNYM IZOLOWANYM O PRZĘKROJU 160/220MM
- 5

WENTYLACJA LOKALU MIESZKALNEGO – PROJEKTOWANA

– ZAMUROWANIE ISTNIEJĄCEGO PRZEBIEGA W ŚCIANIE

– PRZEWÓD WENTYLACYJNY DWUSŁOWNY IZOLOWANY O PRZĘKROJU 150/220MM WYPROWADZONY POWAD DACH NA WYSOKOŚĆ ZGODNĄ Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI

– ODPLYW POWIERZA ZAPEWNIONY PRZEZ OTWOR WYWIEWNY USTUJOWANY W STROPIE I PRZYLĄCZONY DO PIONOWEGO PRZEWODU WENTYLACYJNEGO
- 6

OPASKA DRZWIOWA Z PIASKOWCA – RENOWACJA

HYDROPIASKOWANIE, UZUPEŁNIENIE UBYTKÓW, HYDROFOBIZACJA
- 7

DRZWI WEJŚCIOWE – WYMIANA

DRZWI DREWNIANE ZEWNĘTRZNE, PŁYCNOWE POKRYTE TRANSPARENTNĄ POWŁOKĄ MALARSKĄ – J. DĄB
- OKNA DREWNIANE DO WYMIANY NA OKNA UCHYLNO – ROZMERANE JEDNORAMOWE JEDNOZDIELNE. OKNA NA KŁATCE SCHODOWEJ W KOLORZE BIAŁYM, W PIWNICACH OKNA LAMINOWANE – JASNY DĄB
- RURY SPUSTOWE –

BLACHA STAŁOWA OCYNKOWANA GR. 0.60MM

PARAPETY OKIENNE – WYMIANA

PLYTKI PARAPETOWE, KLINKIEROWE SZKLONE, GRAFIT-CERRAD

PARAPETY WE WSZYSTKICH OKNACH BUDYNKU DOCIEPLONE OD SPÓDU STYROPIANEM GR. 3CM.

OBROBKI BLACHARSKIE NA DOCIEPLENIU ŚCIANY BOCZNEJ –

BLACHA STAŁOWA POWLEKANA – ANTRACYT

KABLE TELETECHNICZNE –

LUZNO WISZĄCE KABLE TELETECHNICZNE NALEŻY W PORÓZUMIENIU Z OPERATORAMI SIECI ZABUDOWAĆ W RURACH OCHRONNYCH I UKRYĆ POD DOCIEPLENIEM
- | | |
|---------------------------|-----------------------|
| ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO | |
| GMINA | MIEJSCOWOŚĆ |
| WĄLBŹYCH | WĄLBŹYCH |
| DZIAŁKA NR: | 255/12 |
| INWESTOR: | WSPÓLNOTA MIESZKANOWA |
| OBREB: | RUSINOWA NR 37 |
| UL. GEN. KŁODZKA 20 | |
| STADIUM | BRANŻA |
| | DATA |
| | SKALA |
| | NR RYSUNKU |
| PB | ARCH. |
| | 2018 |
| | 1:100 |
| | 1/A |