


Szczegół "A"

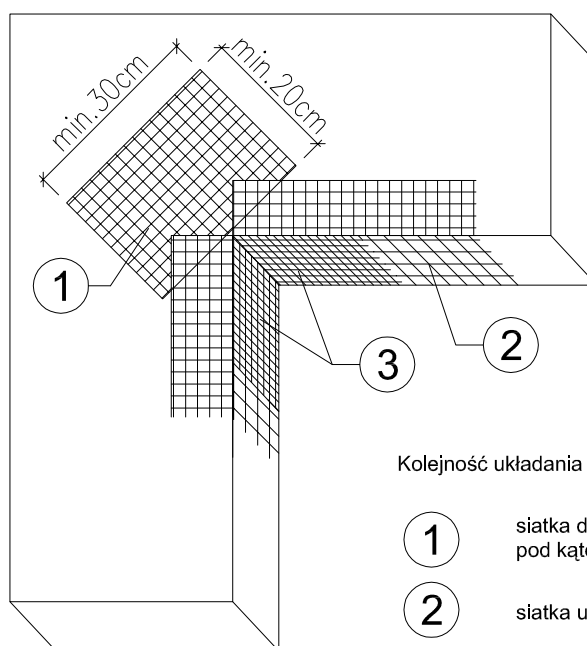

Kolejność układania siatek z włókna szklanego:

- 1 siatka diagonalna układana przy narożach otworów pod kątem 45 st. o wym. min. 20 x 30 cm
- 2 siatka układana wzdłuż krawędzi otworów
- 3 siatka układana w narożach otworów

PRACOWNIA PROJEKTOWA inż. Sławomir Ignatowicz ul. Harcerska 23/2, 58-301 Wałbrzych				"SIG"
temat:	Kotwienie budynku, izolacja p.wilg., docieplenie ścian			
adres:	ul. Szmidta 3 58-300 Wałbrzych			
inwestor:	Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Poznańskiej 11b W-ch			
projektant:	inż. Sławomir Ignatowicz	NBGP.V-7342/3/99/98		
Zbrojenie krawędzi otworów siatką		bez skali	NR RYS.	
		06.2016	1	